ISEKI

CATÁLOGO 2021

GAMA PROFESIONAL ISEKI

CÉSPED | GRANDES ESPACIOS | VEGETACIÓN | TRABAJO DE LA TIERRA | INDUMENTARIA

INNOVACIÓN, POTENCIA & FIABILIDAD

Fundada en 1926 por Kunisaburo ISEKI, la empresa japonesa ISEKI fabrica motores y máquinas destinadas a la agricultura y los espacios verdes.

Investigación y desarrollo

Durante más de 90 años, ISEKI ha considerado la investigación y el desarrollo como prioridades y se empeña en obtener el mejor rendimiento y calidad en sus productos. La compañía cuenta con un servicio de investigación y desarrollo que asegura diseño, construcción y operaciones de prueba necesarias antes comercialización de sus productos.
Elegir ISEKI significa escoger las habilidades, la calidad y el desempeño de un equipo de diseñadores rigurosos.

Una red de expertos

ISEKI France cuenta con una red de más de 30 distribuidores en el territorio español que le permite brindar un servicio personalizado desde la compra hasta la entrega. La empresa ofrece su asistencia técnica, formación y demostraciones a sus distribuidores que permiten satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.
Por lo tanto, necesariamente encontrará a un interlocutor cerca de usted para asesorarle y asegurar la venta y servicio postventa de su material.

DEKRA

TRABAJO DE LA TIERRA

MOTOAZADAS & MOTOFRESA & MOTOCULTORES 04
TRANSPORTADORES DE ORUGAS 14
LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN 22

VEGETACIÓN

DESBROZADORAS DE ASIENTO 32
DESBROZADORAS DE MANO 40
CORASETOS, SOPLADORES 46

CÉSPED

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADAS 52
ROBOT DE SIEGA 62
CORTACÉSPED DE ASIENTO SLE & SXE 66

GRANDES ESPACIOS

TRACTORES CORTACÉSPED SXG 72
SEGADORAS DE CORTE FRONTAL SF2 80
SEGADORAS DE CORTE FRONTAL SF3 86
SEGADORAS DE CORTE FRONTAL SF4 94
SEGADORAS DE CORTE FRONTAL SF5 102
SEGADORA GIRO CERO SZ330 106
TRACTORES SERIE TM 114
TRACTORES SERIE TXGS24 122
TRACTORES SERIE TH 130
TRACTORES SERIE TLE 136
TRACTORES SERIE TG6 140
GAMA DE CARGADORES 164
ACCESORIOS PARA TRACTORES 168

INDUMENTARIA

NUEVA GAMA INDUMENTARIA PARA EL TRABAJO DEL JARDÍN 176
ZAPATOS DE SEGURIDAD & GUANTES DE MANUTENCIÓN 181

MOTOAZADAS, MOTOFRESAS & MOTOCULTORES

ISEKI, comodidad y potencia

La serie de motocultores de alta gama de ISEKI tiene la ventaja de ser completa y versátil.

De hecho, los 2 motocultores SA600 cubrirán todas sus necesidades gracias a los numerosos equipos y las 2 motoazadas le demostrarán que es posible tener una máquina de calidad a un precio competitivo.

En cuanto a la motofresa KCR700, equipada con un sistema de la contra-rotación de las fresas, le permitirá perfeccionar el acabado de su tierra.

MOTOAZADAS

Livianas y maniobrables

Estas motoazadas ISEKI disponen de todo el equipo necesario para un trabajo de calidad con el mínimo esfuerzo. Las máquinas son impulsadas por un motor SUBARU de 169 cc. La versión SA250 está equipada de rangos lentos y rápidos con arranque mecánico.

El manillar es ajustable en altura y se desplaza lateralmente con una simple palanca. La ancha rueda delantera de origen se puede plegar muy fácilmente.

Ya sea para un trabajo de importancia, con sus 6 fresas para un ancho 86 cm, o para trabajos de precisión o profundidad con 4 fresas, estas motoazadas encontrarán su función en su jardín. Además, la versión SA250 puede ser montada sobre ruedas para transformarse en un motocultor y llegar a enganchar un brabante, parachoques o cualquier otro accesorio en la parte trasera de la máquina.

MOTOR SUBARU 169 CM³

DISCOS PROTEGE-PLANTAS DE SERIE

CAJA MECÁNICA SOBRE PUENTE (SA250)

Características técnicas :

Modelo	Ancho de trabajo	Motor	Tracción
SA150	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	1 velocidad DEL 1 velocidad TRAS
SA250	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	4 velocidades DEL 2 velocidades TRAS

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 12

LA MOTOAZADA SA250 PUEDE TRANSFORMARSE EN MOTOCULTOR
Gracias al kit de arado
ref. : SA250/KITLAB

COMPONENTES DE CALIDAD

MANILLAR AJUSTABLE
en altura y hacia los lados

4 VELOCIDADES DEL
2 VELOCIDADES TRAS

(SA250)

EN DETALLE

BARRA DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE

CUCHILLAS EMPERNADAS
Y puente empernado en aluminio con chapa de protección

POLEA EN HIERRO FUNDIDO
Con guía-correa

MOTOFRESA

Un motor potente

Esta máquina está equipada con un poderoso motor y cuenta con 2 velocidades de trabajo. Esta generación de motofresas ISEKI puede trabajar en un ancho de 55 cm y su adherencia es perfecta gracias a sus ruedas de 4,00-7.

Es óptima para trabajos de acabado limpio y preparación del suelo, ideal antes de plantar y sembrar. La KCR700 está equipada con un freno de estacionamiento, acorde a las normas de seguridad.

MOTOR KAWASAKI 179 CM³

3 VELOCIDADES DEL 1 VELOCIDAD TRAS

ANCHO DE TRABAJO DE 55 CM

Características técnicas :

Modelo	Ancho de trabajo	Motor	Tracción
KCR700	55 cm	KAWASAKI FJ180G	3 velocidades DEL 1 velocidad TRAS

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA13

3 VELOCIDADES DELANTERAS
Con 2 velocidades de trabajo

RUEDAS AGRARIAS

EN DETALLE

TRANSMISIÓN POR CADENAS

ACCESIBILIDAD DE LOS CONTROLES EN EL MANILLAR

AZADA 55 CM
Con contra-rotación de las fresas

MOTOCULTORES

Versátiles

Los motocultores SA600 están dotados de un freno de estacionamiento que se activa con el manillar. El modelo SA600FE4 está equipado con el sistema de cambio de marchas por el desplazamiento de correa y el modelo SA600FSE4 goza de un sistema mecánico de alta gama de cambio de marchas.

Todos los modelos están disponibles en versión brabante o azada. Además, existen varios accesorios para estas máquinas (cultivadores, parachoques, cosechador de patatas...).

CAMBIO DE SENTIDO
Mejora la maniobrabilidad de la máquina y hace el trabajo simple y agradable.

MÚLTIPLES HERRAMIENTAS ADAPTABLES
Toma de fuerza y chapa de engache de origen

CAMBIO DE GAMA DE VELOCIDAD MECÁNICA
(SA600FSE4)

Características técnicas :

Modelo	Motor	Tracción
SA600FE4	KAWASAKI FJ180 OHV	6 velocidades DEL 2 velocidades TRAS
SA600FSE4	KAWASAKI FJ180 OHV	6 velocidades DEL 2 velocidades TRAS

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA13

6 VELOCIDADES DEL
2 VELOCIDADES TRAS

(SA600FSE4/EBN)

EN DETALLE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO INTEGRADO
Accionamiento en el manillar, sistema de doble acción

MANILLARES AJUSTABLES
en altura y hacia los lados

ISEKI

MOTOAZADAS

	SA150	SA250
MOTOR		
Marca	SUBARU	SUBARU
Tipo	EX17 OHC	EX17 OHC
Cilindrada, cm^3	169	169
Arranque	Por tirador	Por tirador
Capacidad del tanque, litros	3,2	3,2
TRANSMISIÓN		
Tipo	Cadena	Cadena
Cárter	Aluminio reforzado	Aluminio reforzado
Embrague	Correa	Correa
Cambio de sentido	-	-
Gama de velocidades	1	2
Número de velocidades	1 DEL - 1 TRAS	4 DEL - 2 TRAS
Cambio de gama	-	Mecánico
Velocidad, km/h	-	-
FRESAS		
Rotación DEL / TRAS, rpm	98 / 35	26 y 100 / 16 y 25
Equipamientos	6 fresas	6 fresas
Diámetro, mm	320	320
Ancho de trabajo, cm	56 / 86	56 / 86
DIVERSOS		
Seguridad	Manilla «hombre muerto»	Manilla «hombre muerto»
Manillares	Ajustables en altura y hacia los lados	Ajustables en altura y hacia los lados
Ajuste de altura de los manillares	Múltiples posiciones	Múltiples posiciones
Ajuste hacia los lados de los manillares	3 posiciones	3 posiciones
Equipamientos de origen	Rueda de transporte delantera, discos protege-plantas y barra de profundidad	Rueda de transporte delantera, discos protege-plantas y barra de profundidad
Peso, kg	62	65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOAZADAS, MOTOFRESA & MOTOCULTORES

ISEKI

MOTOFRESA	MOTOCULTORES	
KCR700	**SA600FE4**	**SA600FSE4**
KAWASAKI	KAWASAKI	KAWASAKI
4 tiempos FJ180G	4 tiempos FJ180 OHV	4 tiempos FJ180 OHV
179	179	179
Por tirador	Por tirador	Por tirador
2	3,6	3,6
Cadena y piñones	Cadena y piñones	Cadena y piñones
Aluminio	Aluminio reforzado	Aluminio reforzado
Correa	Correa	Correa
-	Si	Si
-	2	2
3 DEL - 1 TRAS	6 DEL - 2 TRAS	6 DEL - 2 TRAS
-	Por desplazamiento de correa	Mecánico
Trabajo : 0,9 y 1,5 Desplazamiento : 4,6 Trasera : 1,1	DEL : 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 / 5,6 / 7,9 TRAS : 2 / 2,8	DEL : 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 5,6 / 7,9 TRAS : 2 / 2,8
241	-	-
Fresas	-	-
	-	-
55	-	-
Manilla «hombre muerto»	Manilla «hombre muerto»	Manilla «hombre muerto»
Ajustables en altura	Ajustables en altura y hacia los lados	Ajustables en altura y hacia los lados
3 posiciones	3 posiciones	3 posiciones
-	2 posiciones laterales	2 posiciones laterales
Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento
102	72 (célula sola)	72 (célula sola)

TRANSPORTADORES

¡Transportan de todo!

La gama de transportadores ISEKI es muy amplia; sea cual sea su profesión, leñador o albañil, nuestros transportadores le serán de utilidad. Las máquinas pueden transportar cargas de hasta 550 kg. Las dimensiones y accesorios disponibles hacen estas máquinas a prueba de todo.

Equiparse con una de estas máquinas le permitirá facilitar el trabajo de manutención de materiales pesados y mejorar su rendimiento. La descarga hidráulica de algunos modelos será el punto extra que le hará optar por uno de nuestros portadores.

G550DI-H 550kg

TRANSPORTADORES

Los estándares mecánicos

Los transportadores de la gama XG están equipados con una transmisión mecánica y tienen una capacidad que va de 350 a 550 kg.

Las motorizaciones están perfectamente adaptadas y el trabajo se hace simple y fácil gracias a los ergonómicos puestos de conducción. Bien sea para trabajar en espacios reducidos o transportando grandes cargas en terreno plano o accidentado definitivamente encontrará en la gama XG una máquina que sabrá satisfacer todas sus necesidades.

A petición, es posible instalar un volquete con boquilla o de puerta en todos los modelos de la serie XG

TRANSMISIÓN MECÁNICA

ACCESORIOS

Los transportadores ISEKI disponen de numersos volquetes en opción (volquete con boquilla, volquete de puerta...)

PUESTO DE CONDUCCIÓN ERGONÓMICO

Características técnicas :

Modelo	Carga útil máx.	Motor	Ángulo de vaciado	Vaciado
XG35-H	350 kg	HONDA GP160H	55°	Manual
XG550DI-H	550 kg	HONDA GX200	60°	Hidráulico

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 20

MOTORES JAPONESES DE ALTO REDIMIENTO HONDA O KAWASAKI

(XG550DI-H)

EN DETALLE

BARANDILLAS EXPANSIBLES
(Para el modelo XG35-H)

VOLQUETE CON BOQUILLA
(disponible para los 2 modelos)

ORUGAS SOBRE MECANISMO DE PÉNDULO

TRANSPORTADORES

Los profesionales hidrostáticos

Los transportadores de oruga XV55 y XV55H son herramientas formidables, simples de usar y fáciles de manejar. Le acompañarán durante sus trabajos en exteriores e interiores, pues su ancho de 64 cm les permite colarse en cualquier lugar.

El modelo XV55H cuenta con un vaciado hidráulico, con impresionantes capacidades de elevación.

A petición, es posible adaptar un volquete con boquilla, un volquete de puerta y barandillas en los 2 modelos de la serie XV.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
para una gran comodidad de uso

VACIADO HIDRÁULICO DE 80°
(sobre el modelo XV55H)

MOTORES PROFESIONALES HONDA

Características técnicas :

Modelo	Carge útil máx.	Motor	Ángulo de vaciado	Vaciado
XV55	550 kg	HONDA OHV GX270	40°	Manual
XV55H	550 kg	HONDA OHV GX270	80°	Hidráulico

FFICHA TÉCNICA DETALLADA **PÁGINA 21**

PUESTO DE CONDUCCIÓN ERGONÓMICO

(XV55H)

EN DETALLE

VOLQUETE CON BOQUILLA
(disponible en opción para los 2 modelos)

ORUGAS SOBRE MECANISMO DE PÉNDULO

BARANDILLAS (disponibles en opción para los modelos XV55 y XV55H)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSPORTADORES

ISEKI

TRANSPORTADORES MECÁNICOS

	XG35-H	XG550DI-H
MOTOR		
Carga útil máx., kg	350	550
Marca	HONDA	HONDA
Tipo	GP160H	GX200
Cilindrada, cm^3	163	196
Arranque	Por tirador	Por tirador
Capacidad del depósito, litros	3,1	3,1
TRANSMISIÓN		
Tipo	Mecánico	Mecánico
Número de velocidades	2 DEL / 2 TRAS	4 DEL / 4 TRAS
Velocidades máx. DEL/TRAS, km/h	4,1 / 3	5,3 / 3,3
Embrague de avance	Correa	Correa
Ancho de las orugas	180	200
Largo del contacto al suelo	760	765
Presión al suelo en vacio	-	-
Presión al suelo con carga	0,18 kg/cm^2	-
VACIADO		
Tipo	Plataforma con barandillas expansibles	Plataforma con barandillas
Vaciado	Manual	Hidráulico
Ángulo de vaciado, °	55°	60°
Largo mini / máx, mm	950 / 1 130	1 200
Ancho mini / máx, mm	530 / 900	900 / 1 410 (ouvert)
Altura de barandillas, mm	170	210
DIVERSOS		
Seguridad	Hombre muerto	Hombre muerto
Freno	Si	Si
Dimensiones L x l x a, m	1,69 x 0,65 x 1,1	1,95 x 1,01 x 1,14
Distancia al suelo, mm	60	155
Peso, kg	165	300
ACCESORIOS EN OPCIÓN		
Volquete con boquilla	XG35/BENBEC 1290 x 585 x 300 mm	XG550DI-BENBEC 1630 x 895 x 400 mm
Volquete con puerta	Sobre pedido	Sobre pedido
Barandillas	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSPORTADORES

ISEKI

TRANSPORTADORES HIDROSTÁTICOS

XV55	XV55H
550	550
HONDA	HONDA
GX270	GX270
270	270
Por tirador	Por tirador
6	6
Hidrostático	Hidrostático
Infinito	Infinito
4,1 / 3,6	4,1 / 3,6
Hidrostático	Hidrostático
180	180
797	797
0,08 kg/cm^2	0,11 kg/cm^2
0,27 kg/cm^2	0,30 kg/cm^2
Plataforma con barandillas expansibles	Plataforma con barandillas expansibles
Manual	Hidráulico
40°	80°
1 200 / 1 450	1 200 / 1 450
465 / 725	465 / 725
60	60
Hombre muerto	Hombre muerto
Si	Si
1,865 x 0,64 x 1,95	1,865 x 0,64 x 1,95
90	65
240	305
XV55-XV55H/BENBEC 1590 x 510 x 425 mm	XV55-XV55H/BENBEC 1590 x 510 x 425 mm
XV55-XV55H/BENPORTE 1170 X 500 X 450 mm	XV55-XV55H/BENPORTE 1170 X 500 X 450 mm
XV55-XV55H/RIDELLES	XV55-XV55H/RIDELLES

LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

Limpiadores ocasionales o intensivos

ISEKI ofrece una amplia gama compuesta por:

- 7 modelos eléctricos monofásicos de agua fría (KPWB500, KPWB501, KPW480S, KPW510, KPW600, KPW600ST y KPW660PRO)
-1 modelo eléctrico trifásico de agua fría (KPW780PRO)
-4 modelos eléctricos monofásicos de agua caliente o trifásico (KPW600HW, KPW720HW, KPW901HW, KPW1080HW)
-4 modelos térmicos de agua fría (KPWB720TL, KPW780TGP, KPW780TGX y KPW960TGX),
-1 modelo adaptable en toma de fuerza (KPW1800PTO)

Abarcando desde un modelo para todos los públicos, que permite la limpieza de un coche o una terraza, hasta el modelo profesional y de muy alta gama en toma de fuerza, nuestras máquinas le ayudarán a limpiar cualquier tipo de área sin esfuerzo.

ISEKI
KPW480

LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

Modelos eléctricos

Toda la gama KPW da fe de la calidad ISEKI: pistones de cerámica (según modelo), culata de latón (según el modelo), pistola con rótula, manguera reforzada (dependiendo del modelo) ...
ISEKI ofrece una completa gama de modelos eléctricos:
-7 modelos monofásicos de agua fría
-1 modelo trifásico de agua fría
-4 modelos de agua caliente monofásicos o trifásicos
-1 modelo adaptable en TDF

Características técnicas :

Modelo	Potencia absorbida / alimentación	Tipo	Flujo máx.
KPWB500	2,35 kW / 230 V	Agua fría	500 litros/h
KPWB501	2,3 kW /230 V	Agua fría	500 litros/h
KPW480S	2,3 kW / 230 V	Agua fría, monofásico	480 litros/h
KPW510	2,4 kW / 230 V	Agua fría, monofásico	510 litros/h
KPW600	2,9 kW / 230 V	Agua fría, monofásico	600 litros/h
KPW600ST	2,9 kW / 230 V	Agua fría, monofásico	600 litros/h
KPW660PRO	3,3 kW / 230 V	Agua fría ,monofásico	660 litros/h
KPW780PRO	5,0 kW / 400 V	Agua fría, trifásico	780 litros/h
KPW600HW	2,7 kW / 230 V	Agua caliente, monofásico	600 litros/h
KPW720HW	4,8 kW / 400 V	Agua caliente	720 litros/h
KPW901HW	7 kW / 400 V	Agua caliente, trifásico	900 litros/h
KPW1080HW	4,8 kW / 400 V	Agua caliente	1080 litros/h
KPW1800PTO	7,2 kW /9,1 kW	Adaptable sobre toma de fuerza	1800 litros/h

FACILIDAD DE USO

Estructura vertical para una máxima ergonomía y facilidad de movimiento en el trabajo (Modelos KPWB500, KPWB501, KPW480S, KPW510 y KPW600)

MODELO CON SOPORTE PARA PARED

Equipado con un marco tubular en acero que permite fijarlo en la pared (Modelo KPW600ST)

FICHA TÉCNICA DETALLADA
PÁGINAS 28-29-30

FLUJO MÁX. DE
480 A 1800 LITROS/H

(KPW600)

GRANDES RUEDAS
Facilidad de transporte

EN DETALLE

SIMPLE PUESTA EN MARCHA
1 botón encendido/apagado

ENROLLADOR
(según el modelo)

ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS

LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

Modelos térmicos

Los modelos térmicos están diseñados para un uso intensivo, con un fiabilidad y resistencia extraordinarias.

ISEKI ofrece 4 modelos de agua fría que sabrán responder a sus exigencias.

Características técnicas :

Modelo	Potencia absorbida / alimentación	Tipo	Flujo máx.
KPWB720TL	4,3 kW / Gasolina Loncin G200F / 196 cm^3	Agua fría	720 litros/h
KPW780TGP	3,6 kW / Gasolina (Motor HONDA GP160)	Agua fría	780 litros/h
KPW780TGX	4,3 kW / Gasolina (Motor HONDA GX200)	Agua fría	780 litros/h
KPW960TGX	8,7 kW / Gasolina (Motor HONDA GX390)	Agua fría	960 litros/h

4 RUEDAS
2 ruedas inflables y 2 ruedas «jockey»

CHASIS TUBULAR
En acero

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 31

CAPÓ DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA

FLUJO MÁX. DE 720 A 960 LITROS/H

(KPW780TGX)

EN DETALLE

CAPÓ DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA

MOTORES HONDA Con bomba autoarranque y válvulas (VST-BYPASS) de protección

BOMBA TRIPLEX
Pistones cerámica, culata en latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

ISEKI

	KPWB500	KPWB501	KPW480S	KPW510
Tipo	Agua fría	Agua fría	Agua fría	Agua fría
Motor	-	-	-	-
Presión máx.	150 bares	160 bares	150 bares	150 bares
Flujo máx.	500 litros/h	500 litros/h	480 litros/h	510 litros/h
Alimentación	230 V	230 V	230 V	230 V
Velocidad motor	2 800 rpm	2 800 rpm	2 800 rpm	2 800 rpm
Potencia absorbida	2,35 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,4 kW
Latiguillo	8 m	8 m	8 m	10 m
Lanza	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa
Bomba	Axial	Axial	Axial	Axial
Pistones	Acero	Acero	Cerámica	Cerámica
Culata	Aluminio	Latón	Latón	Latón
Dimensiones L x l x a (cm)	33 x 28 x84	82 x 30 x 31	31 x 30 x 82	40 x 41 x 91
Peso	8,6 kg	20 kg	13 kg	22 kg
Accesorios entregados de origen	- Pistola - Lanza - Boquilla de chorro ajustable - Boquilla rotativa - Latiguillo de 8 m - Carrete - Cepillo manual - Saco de detergente 0.74 L	- Pistola - Lanza ajustable - Lanza boquilla rotativa - Latiguillo de 8 m - Cepillo de lavado	- Pistola de empalme giratorio - Lanza boquilla rotativa - Enrollador - Latiguillo de 8 m - Cepillo manual - Cañón de espuma	- Latiguillo de 10 m - Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Lanza boquilla rotativa - Cepillo manual - Saco de detergente 1L.
Auto-alimentación	No	No	No	No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

KPW600	KPW600ST	KPW660PRO	KPW780PRO	KPW1800 PTO
Agua fría	Agua fría	Agua fría	Agua fría	Agua fría
-	-	-	-	-
160 bares	160 bares	160 bares	190 bares	170 bares
600 litros/h	600 litros/h	660 litros/h	780 litros/h	1 800 litros/h
230 V	230 V	230 V	400 V	-
2 800 rpm	2 800 rpm	1 400 rpm	1 400 rpm	-
2,9 kW	2,9 kW	3,3 kW	5 kW	9,1 kW
12 m	20 m	15 m	15 m	10 m
Boquilla rotativa	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa	700 mm
Axial	Axial	Axial	Axial	-
Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Latón	Latón	Latón	Latón	Latón
40 x 41 x 91	50 x 26 x 60	54 x 44 x 99	54 x 44 x 99	57 x 82 x 70
25 kg	23 kg	50 kg	50 kg	-
- Pistola de empalme giratorio - Lanza boquilla rotativa - Enrollador - Latiguillo de 12 m - Cepillo manual	- Pistola de empalme giratorio - Lanza boquilla rotativa - Enrollador - Latiguillo de 20 m - Cepillo rotativo - Cañón de espuma - Kit de ruedas	- Latiguillo de 15 m - Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Lanza rotativa - Enrollador flexible - Saco de detergente 3,5L	- Latiguillo de 15 m - Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Lanza rotativa - Enrollador flexible - Saco de detergente 3,5L	- Pistola de empalme giratorio - Lanza doble - Latiguillo de 10 m - Filtro y chasis
No	No	No	No	No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

ISEKI

LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICOS - AGUA CALIENTE

	KPW600HW	KPW720HW	KPW901HW	KPW1080HW
Tipo	Agua caliente	Agua caliente	Agua caliente	Agua caliente
Motor	-	-	-	-
Presión máx.	135 bares	180 bares	200 bares	200 bares
Flujo máx.	600 litros/h	720 litros/h	900 litros/h	1 080 litros/h
Alimentación	230 V	400 V	400 V	400 V
Velocidad motor	2 800 rpm	2 800 rpm	1 400 rpm	1 400 rpm
Potencia absorbida	2,7 kW	4,8 kW	7 kW	7,6 kW
Latiguillo	10 m	15 m	10 m	10 m
Lanza	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Bomba	Axial	Axial	Triplex radial	Triplex radial
Pistones	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Culata	Latón	Latón	Latón	Latón
Dimensiones L x l x a (cm)	89 x 50 x 82	104 x 62 x 84	132 x 82 x 96	132 x 82 x 96
Temperatura máx.	90°	110°	110°	85 a 140°
Peso	85 kg	105 kg	125 kg	160 kg
Accesorios entregados de origen	- Pistola de empalme giratorio - Latiguillo de 10 m - Enrollador - Lanza - Saco de detergente	- Pistola - Latiguillo de 15 m - Enrollador - Lanza 700 mm - Boquilla 15°	- Pistola de empalme giratorio - Lanza - Latiguillo de 10 m - Saco de detergente	- Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Latiguillo de 10 m
Auto-alimentación	No	No	No	No

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN

ISEKI

LIMPIADORES DE ALTA PRESIÓN TÉRMICOS

	KPWB720TL	KPW780TGP	KPW780TGX	KPW960TGX
Tipo	Agua fría	Agua fría	Agua fría	Agua fría
Motor	Loncin G200F	Honda GP160	Honda GX200	Honda GX390
Presión máx.	200 bares	150 bares	180 bares	250 bares
Flujo máx.	720 L/H	780 L/H	780 L/H	960 L/H
Alimentación	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Velocidad motor	3400 rpm	3400 rpm	3400 rpm	3400 rpm
Potencia absorbida	4,3KW	3,6KW	4,3KW	8,7 KW
Latiguillo	8 m	10 m	10 m	15 m
Lanza	500 mm	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa	Boquilla rotativa
Bomba	Axial	Axial	Triplex	Triplex
Pistones	Cerámica	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Culata	Latón	Latón	Latón	Latón
Dimensiones L x l x a (cm)	67 x 55 x 89	67 x 55 x 89	84 x 62 x 90	71 x 62 x 116
Temperatura máx.	-	-	-	-
Peso	30 kg	30 kg	42 kg	82 kg
Accesorios entregados de origen	- Pistola - Lanza 500 mm - Boquilla 15° - Latiguillo de 8 m	- Latiguillo de 10 m - Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Lanza rotativa - 2 ruedas inflables	- Latiguillo de 10 m - Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Lanza rotativa - 2 ruedas inflables y 2 ruedas «jockey» con freno	- Latiguillo de 15 m - Pistola de empalme giratorio - Lanza ajustable - Lanza rotativa - Enrollador flexible - 2 ruedas inflables y 2 ruedas «jockey» con freno
Auto-alimentación	No	No	No	No

DESBROZADORAS DE ASIENTO

Serie SRA ISEKI

Profesionales y particulares exigentes encontrarán en la gama SRA el material ideal que asegurará un desbroce óptimo en la vegetación densa, con una excelente adherencia al suelo en las pendientes.

Hay cuatro modelos disponibles:
-1 modelo compacto con dos ruedas motrices (SRA600)
-2 modelos con dos ruedas motrices (SRA800 y SRA950)
-1 modelo con 4 ruedas motrices (SRA950F)

La barra anti-vuelco es opcional en los 4 modelos.

DESBROZADORA DE ASIENTO

Modelo compacto

El modelo SRA600 ha sido especialmente diseñado para colarse en los cultivos estrechos. De hecho, su ancho de menos de 68 cm permite el desbroce en viñas, abetales, etc...

A pesar de su pequeño tamaño, está equipado con un motor Briggs & Stratton de 17.5 HP, 500 cc. Además, la transmisión de la caja de cambios hidrostática, hecha en Japón, lo hace eficiente, resistente y fácil de usar.

MOTOR POTENTE
BRIGGS & STRATTON
17,5 CV

CÁRTER LATERAL BLOQUEABLE EN POSICIÓN ELEVADA
y fácilmente desmontable

BARRA PARACHOQUES
Protege a la máquina
y a la vegetación frágil

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Cilindrada
SRA600	60 cm	B&S Intek Series 4195	500 cm^3

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 38

DEPÓSITO DE 14 LITROS
En la parte delantera (equilibrio)

VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA
Con esfera para conducir en toda comodidad

(SRA600)

FALDILLAS LATERALES DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES (en opción)

EN DETALLE

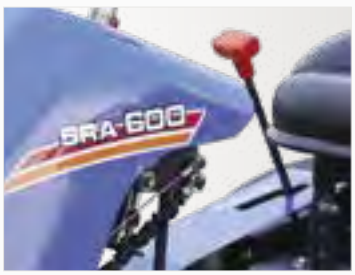

AVANCE HIDROSTÁTICO LIGERO
Con palanca

TRANSMISIÓN DE CUCHILLA POR CORREA CON POLEA DE ALETAS

PALANCA DE AJUSTE DE ANCHO DE CORTE

DESBROZADORA DE ASIENTO

Alto rendimiento

Los otros 3 modelos, con transmisión por correa, son a la vez compactos y cómodos. Cuentan con un fácil acceso al motor, a la transmisión y a la cuchilla, lo que permite el cuidado regular y un mantenimiento rápido.

Con bajo consumo de combustible, son muy eficientes incluso en terrenos empinados gracias a sus motores KAWASAKI de 16 o 24 HP.

MOTORES KAWASAKI
de 603 y 726 cm³

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

CUCHILLA CON CONECTORES MÓVILES

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Cilindrada
SRA800	80 cm	KAWASAKI FS481V	603 cm³
SRA950	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm³
SRA950F	95 cm	KAWASAKI FS691V	726 cm³

FICHA TÉCNICA DETALLADA **PÁGINAS 38-39**

BARRA PARACHOQUES
Para cortar los arbustos y ramas sin dañar la máquina

BARRA ANTI VUELCO
(en opción, existe en versión plegable)

(SRA950F)

DEFLECTOR AMOVIBLE
Desmontable y bloqueable en posición abierta

EN DETALLE

ASPECTO PROLIJO Y AGRESIVO

REPARTIDOR DE ACEITE
Para limitar el ángulo de giro (SRA950F)

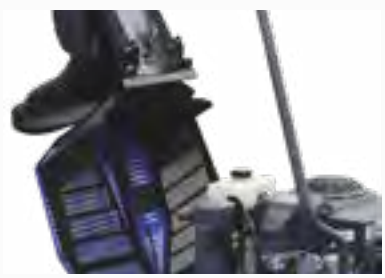

APERTURA COMPLETA DEL CAPÓ (SRA950-SRA950F)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESBROZADORAS DE ASIENTO

ISEKI

DESBROZADORAS DE Asiento

	SRA600	SRA800
MOTOR		
Marca	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI
Tipo	Intek Series 4195	FS481V - Bicilindro
Potencia, CV	17,5	16
Cilindrada, cm^3	500	603
Capacidad depósito carburante, litros	14	14
TRANSMISIÓN		
Tipo	Hidrostático (Bomba 10 cc) Control por palanca (a la derecha)	Hidrostático (Bomba 10 cc) Control por pedal (pie derecho) y palanca (mano derecha)
Velocidad, km/h	DEL Lenta : 0 a 5,8 DEL Rápida : 0 a 9,3 TRAS Lenta : 0 a 3,5 TRAS Rápida : 0 a 5,6	DEL Lenta : 0 a 5,8 DEL Rápida : 0 a 10 TRAS Lenta : 0 a 3,5 TRAS Rápida : 0 a 6
Bloqueo diferencial	Sí	Sí
Ruedas motrices	2	2
Desnivel	15° máx.	15° máx.
CORTE		
Ancho de corte, cm	60	80
Tracción	Correa	Correa
Tipo de corte	Cuchillas con puntas móviles	Cuchillas con puntas móviles
Altura de corte, mm	35 a 105	20 a 90
DIVERSOS		
Tipo de ruedas	Agrarias	Agrarias
Dimensiones ruedas DEL, cm	350 X 7	3.50 - 7
Dimensiones ruedas TRAS, cm	400 X 7	16 x 7.00 - 8
Radio de giro, mm	1700	1750
Faro DEL	-	-
Contador	Horario	Horario
Modo Eco	-	Sí
Dimensiones (Larg/anch/alt), cm	181,5 x 67,5 x 98,5	184 x 92 x 90,5
Barra anti vuelco	Opcional	Opcional
Asiento	Ajustable	Ajustable
Volante	Ajustable en altura	Ajustable en altura
Peso, kg	230	255

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESBROZADORAS DE ASIENTO

ISEKI

SRA950	SRA950F
KAWASAKI	KAWASAKI
FS691V - Bicilindro	FS691V - Bicilindro
24	24
726	726
14	14
Hidrostático (Bomba 13 cc) Control por pedal (pie derecho) y palanca (mano derecha)	Hidrostático (Bomba 13 cc) Control por pedal (pie derecho) y palanca (mano derecha)
DEL : 0 a 10 TRAS : 0 a 6	DEL : 0 a 10 TRAS : 0 a 8,5
Sí	Sí
2	4 (auto)
15° máx.	25° máx.
95	95
Correa	Correa
Cuchillas con puntas móviles	Cuchillas con puntas móviles
35 a 125	35 a 125
Agrarias	Agrarias
4.00 - 7	4.00 - 7
17 x 8.00 - 8	17 x 8.00 - 8
2000	2100
LED	LED
Horario	Horario
Sí con piloto	Sí con piloto
193,5 x 109 x 95,5	196,5 x 109 x 95,5
Opcional	Opcional
Ajustable	Ajustable
Ajustable en altura	Ajustable en altura
310	330

DESBROZADORAS DE MANO

ISEKI, una gama completa

Las desbrozadoras ISEKI combinan rendimiento y fiabilidad por su diseño 100% hecho en Japón.

PARQUES & JARDINES

Desbrozadoras térmicas de mantenimiento

Todas las desbrozadoras ISEKI disponen de motorización MITSUBISHI.

Las desbrozadoras de mantenimiento ISEKI son especialmente útiles en zonas pequeñas o de difícil acceso gracias a su ligereza y maniobrabilidad.

La desbrozadora multiusos IBCN33W se adapta a todo tipo de trabajo, mantenimiento o limpieza profunda. Esta máquina combina la potencia y rendimiento, todo en un tamaño fácil de manejar.

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 45

MOTORES PROFESIONALES

LIGEROS & MANIOBRABLES

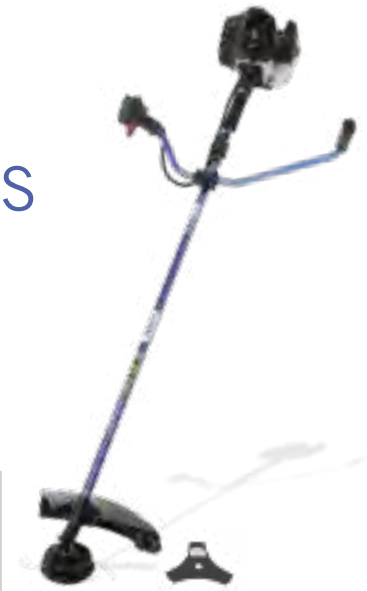

IBCN21S & IBCN21W
(de asa) (de manillar)

Cilindrada	Potencia	Peso
20,6 cm³	0,65 kW	5,1 y 5,3 kg

IBCN33W

Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cm³	0,97 kW	7,5 kg

IBCN33WPRS

Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cm³	0,97 kW	7,5 kg

PAISAJISMO Y TRABAJOS FORESTALES

Desbrozadoras térmicas profesionales

Las desbrozadoras profesionales ISEKI están diseñadas para un uso intenso y la limpieza de grandes superficiales. Nada puede hacerles frente.

Los arneses profesionales, manillares asimétricos y el sistema anti-vibraciones (IBCF48W) han sido estudiados para brindar a los usuarios una comodidad inigualable, incluso trabajando durante largos periodos de tiempo.

El modelo con arnés dorsal está especialmente adaptado a la limpieza de terrenos en pendiente o zanjas.

HARNES PRO O HARNES PRO DORSAL

MOTORES PROFESIONALES

FUERTES CILINDRADAS

SISTEMA ANTIVIBRACIONES INTEGRAL (IBCF48W)

FICHA TÉCNICA DETALLADA **PÁGINA 45**

IBCN48W

Cilindrada	Potencia	Peso
47,1 cm^3	1,8 kW	8,3 kg

IKBC48S

Cilindrada	Potencia	Peso
47,1 cm^3	1,8 kW	12,4 kg

IBCF48W

Cilindrada	Potencia	Peso
47,1 cm^3	1,8 kW	9 kg

1 MOTOR
3 USOS

UNA CABEZA CORTASETOS
UNA CABEZA MOTOSIERRA
UNA CABEZA DESBROZADORA

Multiusos de mano

El concepto polivalente ISEKI consiste en una herramienta multifuncional destinada tanto a profesionales como a aficionados exigentes. Se compone de un motor de desbrozadora de mantenimiento sobre el cual se puede adaptar rápidamente y sin herramientas el accesorio de su elección. Su versatilidad es perfecta para los usuarios que realizan trabajos de desbroce, limpieza de arbustos y poda de setos. Cada elemento se vende por separado, lo que permite equiparse rápida y eficazmente según las necesidades de cada usuario.

FABRICADAS EN JAPÓN

IMAT21S

Cilindrada	Potencia	Peso
20,6 cm³	0,65 kW	5,5 kg

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 45

IMTBC

Cabeza desbrozadora

- Entregada de origen con una cabeza de hilo "Tap'n go" y un deflector antiproyecciones

IMTCS

Cabeza motosierra

- Guía y cadena OREGON de 25 cm de corte
- Permite cortar hasta 3,80m
- Sin cadena 3/8
- Medidor de cadena 0,043''
- Lubrificación automática de la cadena

IMTHT55N

Cabeza cortasetos

- Permite podar hasta 4 m
- Cuchilla doble face
- Corte 55 cm - No 35 mm
- Cuchilla orientable 180° (+ 90°)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESBROZADORAS DE MANO ISEKI

ISEKI

Desbrozadoras de mano

	IBCN21S	IBCN21W	IBCN33W	IBCN33WPRS	IBCN48W	IKBC48S	IBCF48W
MOTOR							
Marca	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Tipo	TUE21 2 tiempos	TUE21 2 tiempos	TLE33 2 tiempos	TLE33 2 tiempos	TLE48 2 tiempos	TLE48 2 tiempos	TLE48 2 tiempos
Cilindrada, cm^3	20,6	20,6	32,6	32,6	47,1	47,1	47,1
Potencia, kW	0,65	0,65	0,97	0,97	1,8	1,8	1,8
Encendido	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad depósito, litros	0,4	0,4	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
TRANSMISIÓN							
Tipo	Árbol sobre tubo	Árbol sobre tubo	Árbol sobre tubo	Árbol sobre tubo	Árbol sobre tubo	Árbol sobre tubo + manguera	Árbol sobre tubo
Ø tubo, mm	24	24	26	26	28	26	28
CORTE							
Herramienta de corte de serie	Cabeza de hilo "Tap'n go"	Cabeza de hilo "Tap'n go" cuchilla 3 dientes	Cabeza de hilo "Tap'n go" cuchilla 3 dientes	Cuchilla a contra-rotación anti-proyecciones	Cabeza de hilo "Tap'n go" cuchilla 3 dientes	Cabeza de hilo "Tap'n go" cuchilla 3 dientes	Cabeza de hilo "Tap'n go" cuchilla 3 dientes
DIVERSOS							
Manillar	Asa	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico	Dos + manillar	Manillar plegable
Peso, kg	5,1	5,3	7,5	7,5	8,3	12,4	9
Equipamientos de serie	Tirante confort	Tirante confort	Harnés	Harnés	Harnés pro	Harnés pro dorsal	Harnés pro Sistema antivibraciones completo

Herramienta multiusos de mano

	Motor IMAT21S	Desbrozadora IMTBC	Cortasetos IMTHT55N	Motosierra IMTCS
MOTOR				
Marca	MITSUBISHI	-	-	-
Tipo	TUE21 2 tiempos	-	-	-
Cilindrada, cm^3	20,6	-	-	-
Potencia, kW	0,65	-	-	-
Encendido	Electrónico	-	-	-
Capacidad depósito, litros	0,4	-	-	-
TRANSMISIÓN				
Tipo	Arbol sobre tubo	-	-	-
Ø tubo, mm	24	-	-	-
CORTE				
Herramienta de corte de serie	-	Cabeza de hilo "Tap'n go"	-	-
DIVERSOS				
Manillar	Asa	-	-	-
Dimensiones (Larg/anch/alt)	largo sin montar : 1 m	largo sin montar : 0,81 m	largo sin montar : 1,50 m	llargo sin montar : 1,41 m
Peso, kg	5	1,1	2,8	1,7
Equipamientos de serie	Sistema de fijación rápida	-	-	-

CORTASETOS Y SOPLADORES

Una gama completa

Nuestra amplia gama de cortasetos le permitirá hacer su elección fácilmente. Según el tamaño de su seto, de su altura y el tipo de vegetación, puede optar por un modelo simple o de doble cara; un modelo con alargador largo o mediano.

Los sopladores ISEKI, de mano o dorsales, le permitirán limpiar un espacio en muy poco tiempo, gracias a su óptimo rendimiento.

CORTASETOS IHT24

Cortasetos simples o doble cara

La gama ISEKI se compone de 3 cortasetos de mano:

- 1 modelo semi-profesional de doble cara
- 1 modelo profesional de doble cara con asa giratoria
- 1 modelo profesional simple con deflector de aluminio

Cada uno de estos modelos está equipado con un motor MITSUBISHI TLE24V que garantiza una gran potencia y un corte preciso.

CALIDAD DE CORTE EXCEPCIONAL: CUCHILLA DE CORTE TRIPLE

MÁQUINAS COMPACTAS Y EQUILIBRADAS

MOTOR POTENTE Y FIABLE

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 51

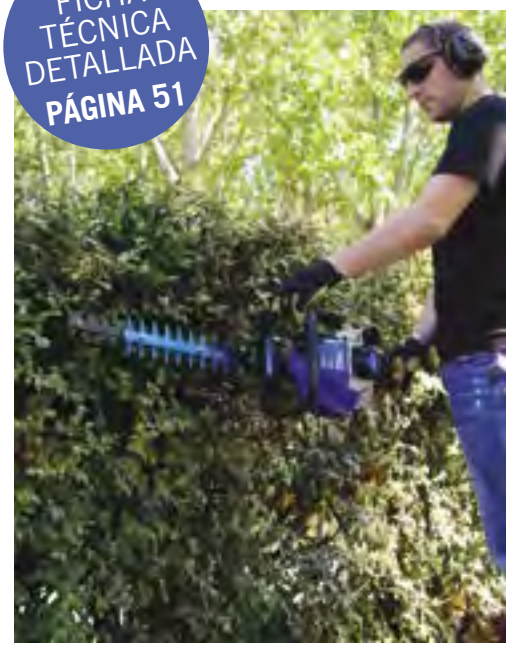

IHT24D56

Cilindrada	Potencia	Largo de cuchilla	Peso
22,5 cm³	0,7 kW @ 7500 rpm	56 cm	5,1 kg

IHT24D69

Cilindrada	Potencia	Largo de cuchilla	Peso
22,5 cm³	0,7 kW @ 7500 rpm	69 cm	6 kg

IHT24S69

Cilindrada	Potencia	Largo de cuchilla	Peso
22,5 cm³	0,7 kW @ 7500 rpm	69 cm	6 kg

CORTASETOS IPHT27

Cortasetos de alargador

Para setos altos y de gran volúmen, ISEKI ofrece 2 herramientas de alargador especializadas.

El cortasetos de alargador mediano es un compromiso ideal entre maniobrabilidad y longitud.

El cortasetos de alargador largo permite cortar hasta cuatro metros de altura sin andamios. La cuchilla de corte puede girar 180° sin necesidad de herramientas.

MÁQUINAS COMPACTAS Y EQUILIBRADAS

CALIDAD DE CORTE: CUCHILLA DE CORTE TRIPLE

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 51

IPHT27H165N

Cilindrada	Potencia	Largo de cuchilla	Peso
25,6 cm³	0,8 kW @ 7500 rpm	55 cm	6,4 kg

IPHT27L240N

Cilindrada	Potencia	Largo de cuchilla	Peso
25,6 cm³	0,8 kW @ 7500 rpm	55 cm	6,8 kg

SOPLADORES ICHB23 & IKB27

Soplador de mano y dorsal

El soplador manual ISEKI con motor MITSUBISHI será perfecto para sus trabajos de limpieza puntual de hojas u otros residuos de hierba cortada.

El modelo dorsal IKB27 fue diseñado para uso profesional e intensivo. Está equipado con una innovadora espiral 3D que aumenta el flujo de aire para optimizar la relación peso/potencia; consiguiendo asi una eficiencia comparable a las máquinas de alto cilindraje, por casi un 40% menos de peso.

MOTORES MITSUBISHI

EXCELENTE RELACIÓN PESO/POTENCIA

COMODIDAD DE USO : RESPALDOS AMORTIGUADORES (IKB27)

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 51

ICHB23

Cilindrada	Potencia	Flujo de aire máx.	Peso
22,5 cm^3	0,7 kW @ 7500 rpm	680 m^3/h	4,1 kg

IKB27

Cilindrada	Potencia	Flujo de aire máx.	Peso
25,6 cm^3	0,8 kW @ 7500 rpm	807 m^3/h	6,2 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTASETOS Y SOPLADORES

ISEKI

CORTASETOS

	IHT24D56	IHT24D69	IHT24S69	IPHT27H165N	IPHT27L240N
MOTOR					
Marca	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Tipo	TLE24V 2 tiempos	TLE24V 2 tiempos	TLE24V 2 tiempos	TLE27 2 tiempos	TLE27 2 tiempos
Cilindrada, cm^3	22,5	22,5	22,5	25,6	25,6
Potencia, kW	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Encendido	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Capacidad depósito, litros	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
CORTE					
Tipo de cuchilla	Doble cara	Doble cara	Simple	Doble cara	Doble cara
Largo de cuchilla, cm	56	69	69	55	55
Paso de corte, mm	35	35	35	35	35
DIVERSOS					
Peso vacío, kg	5,1	6	6	6,4	6,8
Equipamientos de serie	-	Asa giratoria	Deflector de aluminio y asa giratoria	Tirante de mantenimiento	Tirante de mantenimiento
Largo de la máquina (m)	1,45	1,15	1,40	1,65	2,40

ISEKI

SOPLADORES

	ICHB23	IKB27
Marca	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Tipo	TLE24 2 tiempos	TLE27 2 tiempos
Cilindrada, cm^3	22,5	25,6
Potencia, kW	0,7	0,8
Combustible	Mezcla	Mezcla
Enfriamiento	Por aire	Por aire
Encendido	Electrónico	Electrónico
Combustible	De diafrágma WALBRO	De diafrágma WALBRO
Bujía	NGK BPMR8Y	NGK BPMR8Y
Capacidad depósito, litros	0,45	0,6
Flujo del aire, m^3/h	680	807
Velocidad del aire, km/h	233	252
Peso vacío, kg	4,1	6,2

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADA SW

Serie SW ISEKI

Construida por profesionales para profesionales, esta gama de productos de cortacéspedes le dará satisfacción tanto a usuarios profesionales como a los particulares más exigentes. Toda la concepción de esta gama ha sido pensada para obtener una solidez sobresaliente y un desempeño inigualable.

La gama se compone de 5 máquinas con cárter de acero y 5 con cárter de aluminio.

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADAS SWE4

Cortacésped con cárter de acero

Con el fin de transmitir los valores importantes para la marca ISEKI y hacerlos accesibles a un gran número de personas, se ha desarrollado una gama completa de cortacéspedes con cárter de acero.

La gama SWE4 es la combinación perfecta de un chasis robusto con un motor potente y agradable de usar.

Esta gama consta de 5 modelos que van de 46 a 51 cm, con función 3 en 1 o 4 en 1 y transmisión de una sola velocidad o variable. Todos estos productos heredan un diseño asimétrico del cárter de corte, facilitando el paso más cercano posible de los obstáculos y permitiendo una capacidad recogida óptima.

3 Ó 4 EN 1
Recogida, mulching, eyección TRAS, eyección lateral (según modelo)

TRANSMISIÓN VARIABLE O MONOVELOCIDAD
(según modelo)

RUEDAS TRAS Ø 28 CM
Montadas sobre rodamientos de bolas

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SWE4180B3	46 cm	B&S Serie 575 EX	70 litros
SWE4180C4	46 cm	B&S Serie 675 EXI	70 litros
SWE4200B4	51 cm	B&S Serie 650 EXI	70 litros
SWE4200CR4	51 cm	B&S Serie 675 EXI	70 litros
SWE4200CIS4	51 cm	B&S Serie 675 IS	70 litros

FICHA TÉCNICA DETALLADA **PÁGINA 60**

CARTER ACERO ROBUSTO
Resistente a las proyecciones de piedras y a la acidez de la hierba

AJUSTE CENTRALIZADO DE LA ALTURA DE CORTE

SACO MIXTO 70 LITROS

EN DETALLE

CAMBIO DE MODO RÁPIDO
Pase de la eyección lateral a la eyección trasera sin herramientas

MOTORES POTENTES BRIGGS & STRATTON

AJUSTE CENTRALIZADO DE LA ALTURA DE CORTE

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADAS SWE5

Cortacésped con cárter de aluminio

Con el fin de transmitir los valores apreciados por la marca ISEKI y hacerlos accesibles al mayor número de personas, ISEKI France ha desarrollado la gama de cortacéspedes SWE5 con cárter de aluminio para satisfacer las necesidades de los particulares y semiprofesionales más exigentes.

En efecto, sus anchos de 47 cm y 52 cm, sus potentes motores Briggs & Stratton, su función 4 en 1 y su transmisión variable sabrán convencer a los usuarios tanto debutantes como experimentados.

Además de este generoso equipamiento, el ancho de corte SWE5211VSB4 de 52 cm está equipado con un embrague de freno de cuchilla.

4 EN 1
Recogida, mulching, eyección trasera, eyección lateral

TRANSMISIÓN VARIABLE

CAMBIO DE MODO RÁPIDO
Pase de la eyección lateral a la eyección trasera sin herramientas

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SWE5190VS4	48 cm	B&S Serie 675 EXi	75 litros
SWE5211VSB4	52 cm	B&S Serie 875 EXi	75 litros

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 61

CARTER ALUMINIO ROBUSTO
Resistente a las proyecciones de piedras y a la acidez de la hierba

MANILLAR COCKPIT REFORZADO Y AJUSTABLE

SACO MIXTO 75 LITROS

EN DETALLE

CONTROLES DE AVANCE
y del embrague de freno de la cuchilla (SWE5211VSB4)

INDICADOR DE LLENADO DEL SACO

RUEDAS TRAS Ø 28 CM
Montadas sobre rodamientos de bolas

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADAS SW8

Una gran variedad de equipamientos

El proceso y la calidad de fabricación son idénticos, las 3 máquinas se diferencian gracias a sus equipamientos :

- SW8210BAE4 : Motor HONDA profesional y saco de 75 litros

- SW8210BAE4HD : Motor HONDA profesional, saco de 75 litros, grandes ruedas, refuerzos de manillar y parachoques DEL

- SW8210BHAE4HD : Motor HONDA profesional, saco de 75 litros, grandes ruedas, refuerzos de manillar, parachoques DEL y transmisión hidrostática

TRANSMISIÓN POR CARDÁN
para una motricidad a toda prueba sin pérdida de potencia

EMBRAGUE FRENO DE CUCHILLA

DEFLECTOR TRAS EN ACERO ALTA RESISTENCIA

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 61

MOTOR HONDA
Gama “Profesional”

CONTROLES ROBUSTOS
En acero para un uso intensivo

SACOS 75 LITROS
con chasis sobredimensionado

EN DETALLE

AJUSTE ALTURA DE CORTE
Por eje totalemente protegido

CARTER DE CORTE EN ALUMINIO CON REFUERZOS EN ACERO

PARACHOQUES DEL
(Modelos HD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉSPED AUTOPROPULSADAS

ISEKI

Serie SWE4

	SWE4180B3	SWE4180C4	SWE4200B4	SWE4200CR4	SWE4200CIS4
Superficie de trabajo, m²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
MOTOR					
Marca	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON
Tipo	Serie 575 EX	Serie 675 EXI	Serie 650 EXI	Serie 675 EXI	Serie 675 iS
Cilindrada, cm^3	140	163	163	163	163
Potencia, kW @ rpm	2,2 @ 2900	2,6 @ 2800	2,4 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico
TRANSMISIÓN					
Autopropulsión	Sí	Sí, velocidad variable	Sí	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable
Número de velocidades	1 velocidad	Infinito	1 velocidad	Infinito	Infinito
Velocidad, km/h	3,5	2,5 a 4,5	3,5	2,5 a 4,5	2,5 a 4,5
Transmisión motor/caja	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa
CORTE					
Ancho de corte, cm	46	46	51	51	51
Mulching	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Material del cárter	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Sistema de corte	3 en 1	4 en 1	4 en 1	4 en 1	4 en 1
Ajuste de la altura de corte	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado
Altura de corte, mm	30 -80	30 -80	30 - 80	30 -80	30 - 80
SACO					
Capacidad del saco, litros	70	70	70	70	70
Tipo de saco	Mixto	Mixto	Mixto	Mixto	Mixto
Deflector de eyección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RUEDAS					
Diámetro DEL, cm	20	20	20	20	20
Diámetro TRAS, cm	28	28	28	28	28
Rodamientos	De bolas	De bolas	De bolas	De bolas	De bolas
MANILLAR					
Ajustable	No	No	No	No	No
Refuerzos	No	No	No	Sí	Sí
Cockpit	No	Sí	No	Sí	Sí
DIVERSOS					
Peso, kg	36	38	37	40	41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉSPED AUTOPROPULSADAS

ISEKI

Serie SWE5		Serie SW8		
SWE5190VS4	**SWE5211VSB4**	**SW8210BAE4**	**SW8210BAE4HD**	**SW8210BHAE4HD**
1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	HONDA	HONDA	HONDA
Serie 675 EXI	Serie 875 EXi	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
163	190	163	163	163
2,6 @ 2800	3,1 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí	Sí	Hidrostático
Infinito	Infinito	2	2	Infinito
2,5 a 4,5	2,5 a 4,5	2,9 y 4,3	3,6 y 5	0 a 6,1
Correa	Correa	Cardán	Cardán	Cardán
48	52	53	53	53
Sí	Sí	Opción	Opción	Opción
Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
4 en 1 (recogida, mulching, eyección TRAS y lateral)	4 en 1 (recogida, mulching, eyección TRAS y lateral)	Recogida, Opción mulching y eyección lateral	Recogida, Opción mulching y eyección lateral	Recogida, Opción mulching y eyección lateral
6 posiciones, centralizado	6 posiciones, centralizado	7 posiciones por eje	7 posiciones por eje	7 posiciones por eje
30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
75	75	75	75	75
Mixto	Mixto	Blando	Blando	Blando
Sí	Sí	TRAS	TRAS	TRAS
20	20	20,3	24,4	24,4
28	28	20,3	24,4	24,4
De bolas	De bolas	De bolas	De bolas	De bolas
Sí	Sí	No	No	No
Sí	Sí	No	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
48	56	56	62	68

ROBOT CORTACÉSPED

Serie SRE

Conocido por sus modelos profesionales con motor diesel, ISEKI sabe adaptarse a la tendencia actual y ahora le ofrece robots cortacésped. Estos robots cortacésped de ISEKI son completamente autónomos en su funcionamiento ya que cortan y recargan sin que usted tenga que intervenir. Están impulsados por motores que funcionan con baterías de iones de litio.

No cabe duda de que el robot cortacésped ISEKI podrá satisfacer sus necesidades.

ROBOT CORTACÉSPED

Cortacéspedes inteligentes

Diseñados para áreas que van desde 1000 m² a 1800 m², estos cortacéspedes deleitarán su césped y sus ojos con su rendimiento de primera clase, proporcionando un corte de calidad y un diseño elegante.

Características técnicas :

Modelo	SRE1801X	SRE2601X
Superficie de trabajo, m²	1000	1800
MOTOR		
Tipo	Batería litio-ion 2,9Ah / 25,2V	Batería litio-ion 4,4Ah / 25,2V
CORTE		
Ancho de corte, cm	30	32
Sistema de corte	1 cabezal 2 x 2 cuchillas	1 cabezal 2 x 2 cuchillas
Ajuste de altura de corte	Manual	Eléctrico
Altura de corte, mm	30 a 60	30 a 60
RUEDAS		
Diámetro DEL, cm	8	8
Diámetro TRAS, cm	22	24
DIVERSOS		
Dimensiones Larg/anch/alt, cm	58 x 49 x 24,5	62 x 55 x 31
Peso, kg	8	10

PUNTOS DE PARTIDA FIJOS Y PROGRAMABLES
para alcanzar zonas de difícil acceso

CONVIENE PARA PASAJES ESTRECHOS DE MÍNIMO 60 CM

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE
(SRE1801X)

ISEKI ROBOT CORTACÉSPED SRE

BATERÍAS LITIO-ION

PANTALLA DE CONTROL ELECTRÓNICO

AJUSTE MANUAL O ELÉCTRICO DE LA ALTURA DE CORTE
(según modelo)

(SRE1801X)

BUEN AGARRE GRACIAS A LAS RUEDAS MOTRICES

SENSORES INTEGRADOS

EN DETALLES

DOBLE CUCHILLA EN ACERO

TARJETA ELECTRÓNICA

SE ADAPTA A TODOS LOS TERRENOS
Acepta trabajar en vertientes de hasta 35 %

CORTACÉSPED DE ASIENTO

Series SXE & SLE

Con el fin de ofrecer siempre más a los amantes de la marca ISEKI, asi como a los amantes de los productos de calidad, ISEKI France ha desarrollado una gama completa de cortacéspedes de asiento. Por lo tanto, ofrecemos cuatro modelos de tractores con recolección trasera y dos modelos con descarga lateral. Todos equipados con un robusto marco de acero, potentes motores Briggs & Stratton o AL-KO Pro y plataformas de corte con cuchillas de calidad.

Entre esta amplia selección, seguramente encontrará la segadora con conductor ISEKI adecuada para usted.

ISEKI

CORTACÉSPED DE ASIENTO

Eyección trasera

Fabricación de alta calidad, esta gama de segadoras de expulsión trasera desarrollada por ISEKI France satisfará a los usuarios más exigentes.

Así, podrá elegir entre motores monocilíndricos o bicilíndricos de Briggs & Stratton, con anchos de corte que van desde los 95 cm hasta los 125 cm y diversos equipos como vaciado eléctrico, enganche de remolque, cuentahoras, indicador de combustible, etc. (según modelo).

OBTURADOR MULCHING Y ENGANCHE DE REMOLQUE DE SERIE
(según modelo)

REGULADOR DE VELOCIDAD
(según modelo)

DIRECCIÓN LIGERA Y ROBUSTA
Sistema de una ligereza extrema

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Transmisión	Capacidad saco
SXE213H95	95 cm	B&S Serie 3130	Hidrostática	310 litros
SXE218HE105	105 cm	B&S Serie 4175	Hidrostática	310 litros
SXE220HE105	105 cm	B&S Serie 7200 V-Twin	Hidrostática	310 litros
SXE224HE125	125 cm	B&S Serie 8240 V-Twin	Hidrostática	310 litros

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 78

CHASIS EXTREMADAMENTE RÍGIDO

EJE DELANTERO EN HIERRO FUNDIDO
(según modelo)

PERFECTA VISIBILIDAD
Plataforma sin obstáculos y centro de gravedad muy bajo para una tracción óptima

RUEDAS TRAS XXL
Buenas motricidad y baja presión del suelo que limita el hundimiento

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Pedal suave y perfecta ergonomía

EN DETALLE

VACIADO ELÉCTRICO
(según modelo)

SALPICADERO COMPLETO
(según modelo)

EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO

CORTACÉSPED DE ASIENTO

Eyección lateral

Concebidos de la misma fabricación que la gama SXE, los cortacésped de eyección lateral SLE118H110 y SLE122H110 utilizan la misma plataforma y todas sus ventajas. Esto es para dar a los usuarios la calidad que esperan de nuestra marca.

Además, estos modelos están equipados con un motor monocilíndrico de 500 cm³, o con un motor de dos cilindros de 702 cm³, ambos combinados con una plataforma de corte de 110 cm de ancho para obtener resultados óptimos de siega, todo ello con una comodidad inigualable.

Sin olvidar el enganche de remolque de serie que brinda a estas máquinas una mayor versatilidad.

PLATAFORMA DE CORTE DE 110 CM DE ANCHO

MOTORES DE UNO O DOS CILINDROS

OBTURADOR MULCHING DE SERIE
Instalado sobre la plataforma

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Transmisión
SLE118H110	110 cm	B&S Serie 4175	Hidrostática
SLE122H110	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	Hidrostática

FICHA TÉCNICA DETALLADA **PÁGINA 79**

PERFECTA VISIBILIDAD
Plataforma sin obstáculos y centro de gravedad muy bajo para una tracción óptima

ASIENTO GRAN CONFORT

CHASIS EXTREMADAMENTE RÍGIDO

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Pedal suave y perfecta ergonomía

RUEDAS TRAS XXL
Buenas motricidad y baja presión del suelo que limita el hundimiento

EN DETALLE

ENGANCHE DE REMOLQUE DE SERIE

EJE DELANTERO

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE CENTRALIZADO
Asistido por resortes

TRACTORES CORTACÉSPED SERIE SXG

Serie SXG

Bestsellers de la gama ISEKI, los cortacéspedes SXG han demostrado, año tras año, su competitividad frente a sus contrincantes en este sector del mercado. Los 3 modelos de la gama (SXG216+, SXG323+ y SXG326+) han sido rediseñados y ahora presentan un diseño moderno y ergonómico.

Con muchos puntos fuertes, esta gama seducirá a los profesionales y a las comunidades, así como a los particulares con grandes superficies que mantener.

ISEKI

ISEKI

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

TRACTOR CORTACÉPED SXG+

Mayor rendimiento y productividad

Los SXG están entre las máquinas más vendidas de la gama ISEKI. Este año se renuevan con numerosas mejoras, basadas en 3 ejes principales: más confort, más productividad, mejor diseño.

Estas máquinas cortacésped son compactas y perfectamente equilibradas con una relación peso/potencia que permite una tracción excepcional. El capó del motor se abre totalmente para un acceso rápido y sencillo. La caja de recolección se desmonta sencillamente para facilitar el mantenimiento y la instalación de implementos traseros. Equipados con motores ISEKI Stage V con una cilindrara de 688 a 1123 cm3, estos tractores desarrollan una potencia máxima de 15 a 23 CV.

La seguridad no se deja de lado: seguridad del capó del motor, acceso a las piezas móviles, integración del sistema hidráulico del recogedor de hierba en el mismo bastidor. Por último, la comodidad del puesto de conducción está muy bien concebida: asiento acolchado y ajuste del movimiento hacia adelante, salpicadero completo, presencia de un contador de revoluciones.

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SXG216+	102 cm	ISEKI Diesel stage V - Potencia máx. 15 cv Potencia neta ECE-R120 : 10 kW	350 litros (vaciado al suelo)
SXG323+	122 cm	ISEKI Diesel stage V - Potencia máx. 21 cv Potencia neta ECE-R120 : 14 kW	550 litros (vaciado al suelo) 620 litros (vaciado en altura)
SXG326+	122 y 137 cm	ISEKI Diesel stage V - Potencia máx. 23 cv Potencia neta ECE-R120 : 15,4 kW	550 litros (vaciado al suelo) 620 litros (vaciado en altura)

RECOGIDA EFICAZ

- Plataforma con dos cuchillas en contra-rotación, transmisión mecánica.
- Ancho canal de eyección.
- Recogedor bien ventilado y de gran capacidad

PRE EQUIPADO PARA LA CARRETERA

EJE DE HIERRO FUNDIDO

Dirección asistida precisa y flexible

MOTOR DIESEL ISEKI STAGE V

3 cilindradas de 1123 cm³ (modeles SXG323+/326+)
Capó metálico de apertura completa para un mantenimiento sencillo

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 79

NUEVA FUNCIÓN DE CORTE EN MARCHA ATRÁS
Para mayor productividad

NUEVO SACO DE RECOGIDA
(SXG216+ para optimizar el desempeño

(SXG323+)

NUEVA PLATAFORMA DE CORTE SXG122C
Completamente rediseñada para potenciar el rendimiento

EN DETALLE

CANAL DE EYECCIÓN XXL

TRANSMISIÓN MECÁNICA
Cajas de transmisión en hierro fundido

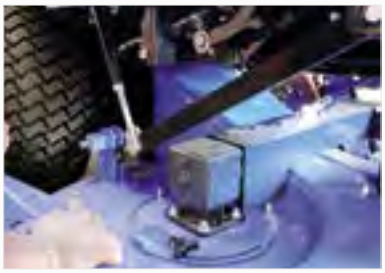

SISTEMA «QUICK FIX»
Dispone de una cuna y de un sistema de anclaje rápido

Plataforma de corte

POLEA DE TRANSMISIÓN EN HIERRO FUNDIDO

LA PLATAFORMA SE RETIRA DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA

RODAMIENTOS REFORZADOS

RUEDAS DE ALTA DURABILIDAD
En caucho, juntas recubiertas de teflón

ADAPTABLE PARA	SXG216+	SXG323+ y SXG326+	SXG326+	
MODELOS	**SXG102**	**SXG122C**	**SXG137**	**SXG137HACH**
Tipo de eyección	Eyección trasera	Eyección trasera	Eyección trasera	Mulching
Ancho de corte, cm	102	122	137	137
Altura de corte, mm	30 a 120	25 a 90	25 a 90	25 a 90
Número de cuchillas	2	2	2	3 x 2
Kit mulching (opción)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

Saco de recogida

SENSOR DE LLENADO REGULABLE

SACO RÍGIDO Y ROBUSTO

LLENADO ÓPTIMO DEL SACO
Limpieza rápida del canal de eyección, sin bajarse del puesto de conducción

ADAPTABLE PARA	SXG216+	SXG323+ y SXG326+	
MODELOS	**SXG350S**	**SXG550S**	**SXG600H**
Vaciado	Al suelo	Al suelo	En altura
Control	Electro-hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Capacidad, litros	350	550	620
Altura de vaciado, m	0,54	0,89	1,94

DISTRIBUIDORES DE CONTROL DEL SACO INTEGRADOS EN EL ALA TRASERA
(SXG323+ y 326+)

¡Una versatilidad excepcional!

El tractor cortacésped SXG+ puede acoplar diversos accesorios en su parte delantera y trasera, lo que permite su uso en cualquier estación.
Por ejemplo, en invierno, puede utilizar su máquina para quitar la nieve con la adaptación de una cuchilla de 1,25 metros.

También podrá segar «a la carta» según sus deseos, ya sea por recogida (dos sacos disponibles), expulsión trasera (dos deflectores disponibles), o mulching (2 kits disponibles y una cubierta de mulching exclusiva). Además, el carro de desmontaje del saco es muy útil para ahorrar tiempo en el mantenimiento.

En resumen, comprar un cortacésped ISEKI es tener la seguridad de una inversión a la cual se puede sacar provecho durante todo el año.

Deflector trasero
SXG3-DEFL-

Gancho de remolque
SXG3-ATT

Fondo del saco removible
KITDEFLSXG o
KITDEFLSXG600H

Kit versión carretera

Kit de mulching
SXG3-KITMUL122 o
SXG3-KITMUL137

Cuchilla para nieve de 1,25 m
TLAN125/SXG

Carro de desmontaje del saco
SXG3-CHAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉSPED DE ASIENTO

	Serie SXE			
	SXE213H95	**SXE218HE105**	**SXE220HE105**	**SXE224HE125**
Motor				
Tipo	BRIGGS & STRATTON Serie 3130	BRIGGS & STRATTON Serie 4175	BRIGGS & STRATTON Serie 7200 V-Twin	BRIGGS & STRATTON Serie 8240 V-Twin
Inyección	Carburador	Carburador	Carburadores	Carburadores
Cilindrada	344 cm^3 / 1 cilindro	500 cm^3 / 1 cilindro	656 cm^3/ 2 cilindros	724 cm^3/ 2 cilindros
Potencia neta (ECE-R120)	-	-	-	-
Potencia máxima	-	-	-	-
Torque del motor	-	-	-	-
Enfriamiento	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Engrase	Por chapoteo	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del depósito	8	8	8	8
Chasís				
Dirección	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Radio de giro min.	60	60	60	60
Eje delantero	Acero	Acero	Hierro fundido	Hierro fundido
Eje trasero	-	-	-	-
Transmisión				
Ruedas motrices	2	2	2	2
Tipo de caja de cambios	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Número de velocidades	Infinito	Infinito	Infinito	Infinito
Tipo de mando	2 pedales	2 pedales	2 pedales	2 pedales
Velocidad delantera - trasera	0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h
Bloqueo de diferencial	No	No	No	No
Transmisión motor / caja	Correa	Correa	Correa	Correa
Transmisión motor / cuchilla	Correa	Correa	Correa	Correa
Embrague cuchilla	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Freno de cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipamientos				
Alarma de llenado de saco	Sí	Sí	Sí	Sí
Contador de horas	No	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	No	Sí	Sí	Sí
Asiento ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí
Salpicadero	No	Sí	Sí	Sí
Deflector	Sí(Opcional)	Sí(Opcional)	Sí(Opcional)	Sí(Opcional)
Iluminación de carretera	No	No	No	No
Contrapeso	No	No	No	No
Batería	-	-	-	-
Alternador	-	-	-	-
Seguridad				
Asiento	Si	Si	Si	Si
Capo del motor	No	No	No	No
Arranque	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí
Saco	Sí	Sí	Sí	Sí
Corte				
Material del cárter	Acero	Acero	Acero	Acero
Eyección / recogida trasera	Eyección TRAS	Eyección TRAS	Eyección TRAS	Eyección TRAS
Mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching
Ancho de corte	95 cm	105 cm	105 cm	125 cm
Número de cuchillas	2	2	2	2
Ajuste de la altura de corte	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado
Altura del corte	30 a 90 mm	30 a 90 mm	30 a 90 mm	30 a 90 mm
Sistema de ajuste	-	-	-	-
Número de posiciones	7	7	7	7
Recogida				
Capacidad del saco	310 litros	310 litros	310 litros	310 litros
Vaciado del saco	Manual (eléctrico opcional)	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual
Vaciado al suelo	-	-	-	-
Vaciado en altura	-	-	-	-
Desmontaje rapido del saco	Sí	Sí	Sí	Sí
Diversos				
Dim. L x l x h con saco	2,51 x 1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m
Distancia entre ejes	-	-	-	-
Vía delantera (mm)	-	-	-	-
Vía trasera (mm)	-	-	-	-
Llantas delanteras / traseras	15 x 6 / 20 x 10	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 23 x 10,5	16 x 6,5 / 23 x 10,5
Peso sin saco ni plataforma	-	-	-	-
Peso con saco suelo+plataforma	230 kg	238 kg	288 kg	357 kg
Peso con saco altura+ plataforma	-	-	-	-
Distancia al suelo con plataforma	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉSPED DE ASIENTO

Serie SLE		Serie SXG+		
SLE118H110	**SLE122H110**	**SXG216+**	**SXG323+**	**SXG326+**
BRIGGS & STRATTON Serie 4175	AL-KO Pro 700 V-Twin	E269G Diesel 2 cilindros Stage V	E3112 Diesel 3 cilindros Stage V	E3112 Diesel 3 cilindros Stage V
Carburador	Carburador	Indirecta	Indirecta	Indirecta
500 cm^3/ 1 cilindro	700 cm^3/ 2 cilindros	688 cm^3	1123 cm^3	1123 cm^3
-	-	10,2 kW	14,1 kW	15,5 kW
-	-	15 CV	21 CV	23 CV
-	-	57,8 Nm a 2800 rpm	52,1 Nm a 2600 rpm	56,8 Nm a 2600 rpm
Por aire	Por aire	Por agua	Por agua	Por agua
Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
8	8	18 litros	21 litros	21 litros
Mecánica	Mecánica	Mecánica	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
60	60 cm	-	235 cm	245 cm
Acero	Acero	Acero oscilante	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
-	-	Acero reforzado, fijo	Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo
2	2	2	2	2
Hidrostático	Hidrostático	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Infinito	Infinito	Infini	Infini	Infini
2 pedales	2 pedales	2 pedales	2 pedales	2 pedales
0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h	11 km/h - 6 km/h	14,5 km/h - 10 km/h	16,5 km/h - 11 km/h
No	No	No	Sí	Sí
Correa	Correa	Cardán	Cardán	Cardán
Correa	Correa	Cardán + correas	Cardán + correas	Cardán + correas
Electromagnético	Electromagnético	2 correas	2 correas	2 correas
Sí	Sí	Sí, en la TDF	Sí, en la TDF	Sí, en la TDF
-	-	Si- graduable	Sí- graduable	Sí- graduable
No	No	Sí	Sí(digital)	Sí(digital)
No	No	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Si(retroiluminado)	Si(retroiluminado)
No	No	Si(opción)	Si(opción)	Si(opción)
No	No	No	Modelo versión carretera	Modelo versión carretera
No	No	No	Opción o serie (versión vaciado en altura)	Opción o serie (versión vaciado en altura)
-	-	38B20	44B19R	44B19R
-	-	8,5 A	40 A	40 A
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
-	-	Sí	Sí	Sí
Acero	Acero	Acero reforzado	Acero reforzado	Acero reforzado
Eyección lateral	Eyección lateral	- / Sí	Kit en opción / Sí	Kit en opción / Sí
Obturador mulching	Obturador mulching	Opción	Opción	Opción
110 cm	110 cm	102 cm	122 cm	122 o 137 cm
2	2	2	2	2 (6 cuchillas en mulching 1,37 m)
Manual centralizado	Manual centralizado	Mecánico asistido	Hidráulico	Hidráulico
30 a 90 mm	30 a 90 mm	30 a 120 mm	25 a 90 mm	25 a 90 mm
-	-	Micrométrico	Rueda de ajuste ergonómica en engranaje 7 posiciones (desde el puesto de manejo)	
7	7	7	7	7
-	-	350 litros	550 litros vaciado al suelo 620 litros vaciado en altura	550 litros vaciado al suelo 620 litros vaciado en altura
-	-	Electro-hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
-	-	0,54 m	0,89 m	0,89 m
-	-	-	1,94 a 1,97 m	1,94 a 1,97 m
-	-	Sí, a mano, sin herramientas	Sí (versión vaciado en altura) sin herramientas	Sí (versión vaciado en altura) sin herramientas
1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m	2,50 x 1,07 x 1,22 m	3,215 x 1,285 x 1,96 m*	3,215 x 1,372 x 1,96 m**
-	-	1,22 m	1,37 m	1,45 m
-	-	770	890	880
-	-	790	860	865
15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10	16 x 6.50 - 8 / 23 x 10.50 - 12	18 x 8.50 - 8 / 26 x 10.50 - 12
216 kg (con plataforma)	236 kg (con plataforma)	385 kg	515 kg	530 kg
-	-	422 kg	735 kg	
-	-	-	830 kg	845 kg (corte 1,37 m)
-	-	11 cm	13 cm	15 cm

*Medidas tomadas con saco vaciado al suelo y plataforma 1,22 m - **Medidas tomadas con saco vaciado en altura y plataforma 1,37 m

SEGADORA DE CORTE FRONTAL SF2

Serie SF2

La gama de segadoras SF2 ha sido desarrollada por los ingenieros de ISEKI para responder a 3 necesidades específicas a la siega: compacidad, rendimiento y comodidad.

ISEKI lleva más de 10 años en el mercado de las máquinas de recogida central trasera y beneficia de una amplia experiencia en este segmento, lo que le permite ofrecer hoy un producto irreprochable. Esta máquina cumple perfectamente los 3 criterios que iniciaron su desarrollo y, por lo tanto, dará satisfacción a los paisajistas y comunidades en todas las circunstancias.

SF237
ISEKI

SEGADORA DE CORTE FRONTAL

Comodidad y rendimiento

Las nuevas segadoras frontales SF2 combinan potencia, motricidad y gran capacidad de recogida, sin importar las condiciones. Diseñadas y desarrolladas por nuestros equipos de ingenieros en Japón, que cuentan con una gran experiencia en este segmento del mercado, estas máquinas sabrán complacer a los usuarios profesionales más exigentes.
Los motores diesel ISEKI de alto rendimiento, combinados con plataformas de corte 137 cm y 152 cm y un saco especialmente diseñado, dan a estas máquinas capacidades de trabajo extraordinarias.

Motores diésel y nueva norma de emisiones Stage V

En vigor desde finales del 2019, la aplicación de los motores Stage V, ha significado la introducción de nuevas normas de emisiones para todos los motores diésel. La norma exige una reducción drástica de las emisiones y partículas contaminantes:
- Reducción del 37% de los hidrocarburos y del monóxido de nitrógeno (HC + NOx).
- Más de 90% de reducción de partículas

ISEKI fabrica sus motores Diésel reputados por su robustez y su desempeño.

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad saco
SF224	137 cm	ISEKI Diesel Stage V Potencia neta ECE-R120 : 16.3 kW	950 litros vaciado en altura
SF237	152 cm O 137 cm	ISEKI Diesel Stage V Potencia neta ECE-R120 : 25.7 kW	950 litros vaciado en altura

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 110

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE ROPS
Por inversión de flujo de aire

MOTORES ISEKI STAGE V ULTRA POTENTES
Cilindros fuera de serie

CALIDAD DE CORTE IRREPROCHABLE
Tracción totalmente mecánica (sin correa)

NUEVO SALPICADERO
(SF237) totalmente digital

NEW

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE ROPS
Máquina compacta

TRANSMISIÓN GRUPO HIDROSTÁTICO EN LAS RUEDAS TOTALMENTE MECÁNICA
Para una motricidad perfecta

SACO DE RECOGIDA 950 LITROS
Uno de los más grandes del mercado

PEDALES ERGONÓMICOS Y AJUSTABLES

Foto contractual

(SF237)

PLATAFORMA DE CORTE 1,52 M
(O 1,37 m) Tracción totalmente mecánica (sin correa)

EN DETALLE

AJUSTE HIDRÁULICO DE LA ALTURA DE CORTE SOBRE LA PLATAFORMA EN 1,52 M

GRAN REJILLA DE FILTROS REMOVIBLE
Enfriamiento de la transmisión, los accesorios y el motor

PLATAFORMA DE EYECCIÓN TRASERA 1,52 M

Saco de recogida 950 litros

Las segadoras SF2 se encuentran entre las máquinas con mejor capacidad de saco de recogida en su categoría.

Con una capacidad de 950 litros, el diseño de este saco se ha inspirado en el de la serie SF4 que, dada su capacidad de recogida, ha sido un verdadero éxito desde el inicio de su comercialización.

El saco es alimentado por una turbina de 6 palas de 360 mm de diámetro que asegura un perfecto rendimiento en las condiciones más complejas. Para evitar cualquier pérdida de potencia, el accionamiento de la turbina es totalmente mecánico y dispone de un embrague electrohidráulico.

Según la versión, la velocidad de rotación de la turbina es de 2100 rpm (SF224) o 2650 rpm (SF237), y un deflector motorizado en el interior del saco garantiza un relleno perfecto.

Por último, la ventilación del saco de 950 litros está perfectamente diseñada para trabajar en combinación con los demás componentes (turbinas, deflector) y proporcionar una un llenado uniforme y completo.

SACO ADAPTABLE SOBRE	SF224 y SF237
MODELO	**SF950H**
Vaciado	En altura
Tracción de la turbina	Mecánica (sin correa)
Capacidad, litros	950
Altura de vaciado máx., m	2,125
Vaciado del saco	Hidráulico

LLENADO ÓPTIMO DEL SACO
Deflector motorizado y sensor de llenado

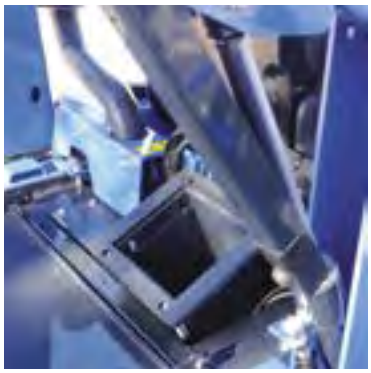

SEGURIDAD DE CILINDROS
Para el acceso durante el mantenimiento

TURBINA DE 6 PALAS
Gran diámetro (360 mm), velocidades de rotación según el modelo (2100 o 2650 rpm)

TRANSMISIÓN DEL MOTOR A LA TURBINA TOTALMENTE MECÁNICA
(Sin correa)

ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA: 2,25 M

Las plataformas de corte

La plataforma de corte de 1,52 m está equipada con 2 discos con 2 cuchillas que se retraen en caso de obstáculos; este sistema permite proteger la transmisión totalmente mecánica (sin correa) que se acciona mediante dos cajas de ángulo en hierro fundido, extremadamente robustas.

La plataforma es completamente flotante, y las amplitudes horizontales y verticales son muy eficaces para ceñir el terreno. El ajuste de la altura de corte es preciso y se realiza en menos de un minuto mediante una palanca situada en los soportes de la rueda de medición.

Las ruedas delanteras son de diseño robusto y están montadas sobre boquillas de engrase. Por último, la plataforma de corte puede colocarse en la posición de limpieza en menos tiempo de 2 minutos, sin necesidad de desmontar el cardán, lo que resulta muy práctico durante el mantenimiento.

TRANSMISIÓN DEL MOTOR A LA TURBINA TOTALMENTE MECÁNICA
(Sin correa)

2 ANCHOS DE CORTES DISPONIBLES
137 y 152 cm

CAJAS DE TRANSMISIÓN EN HIERRO FUNDIDO
Protegidas por contadores por cardanes

KIT MULCHING DE SERIE
(Plataforma eyección trasera)

SF224 y SF237 versión SD

Disponibles también en una versión sin turbina, las SF224 y 237 pueden igualmente acoplar una plataforma de corte de eyección lateral de 137 cm de ancho. Esta plataforma puede equiparse con un kit de mulching para una mayor versatilidad.

Esta máquina viene equipada de un asiento original ISEKI muy cómodo (diferente del asiento original de las SF224 y 237 con turbina) y de una barra antivuelco.
Por último, esta máquina puede equiparse con un contenedor que le permitirá transportar sus herramientas, sacos de tierra o abono.

NEW Un triturador frontal también está disponible para equipar su máquina, referencia: TBF137-SF2C6M

PLATAFORMA DE CORTE ADAPTABLES SOBRE	SF224	SF237	SF224/235
MODELOS	**SF2137**	**SF2152**	**SF2137SD**
Tipo de eyección	TRAS	TRAS	Lateral
Ancho de corte, cm	137	152 O 137	137
Altura de corte, mm	25 a 120	25 a 120	25 a 120
Número de cuchillas	2	2 x 2 montadas sobre disco	3
Kit mulching	De serie + cuchillas mulching	De serie	Opción

TRITURADOR FRONTAL
Anchura de trabajo: 137 cm
Anchura total: 160 cm
Carcasa: hierro fundido y rueda libre
Tipo de cuchillas: Y
Montaje de las cuchillas: en el grillete
Grosor de la cuchilla: 6 mm
Número de cuchillas: 60 juegos

SEGADORAS DE CORTE FRONTAL

Serie SF3

Las segadoras frontales SF3 son las más populares en los estadios y otras grandes superficies con césped. Estas máquinas de alto rendimiento pueden equiparse de una plataforma de corte 152 m o 183 m con expulsión lateral (kit de mulching en opción). Una plataforma 100% mulching de 152 cm, una plataforma de expulsión trasera y mulching 183 cm o un triturador frontal 152 cm.

La comodidad de uso es de calidad excepcional: las segadoras SF3 están equipadas de una suspensión neumática, de reposabrazos ajustables y controles muy ergonómicos

SF370

SEGADORAS DE CORTE FRONTAL

Comodidad y rendimiento

Reconocidas por su robustez y su calidad, las SF3 están dotadas de una plataforma elevada hacia delante y se compone de dos elementos separados montados sobre silentblocks: el asiento en resina y el suelo de acero cubierto de una alfombra de elastómero.

Esta solución reduce significativamente las vibraciones al volante y en los pies del conductor. La comodidad de uso y el rendimiento garantizado son las principales virtudes de las segadoras frontales SF310 y SF370.

POTENTES MOTORES ISEKI DIESEL
Fuerte cilindrada:
1498 cc y 1498 cc turbo

CILINDRO DE ELEVACIÓN DEL CORTE SOBREDIMENSIONADO
Posibilidad de bloqueo mecánico para viajes por carretera

CONTROL CRUCERO

POSICIÓN DE MANTENIMIENTO
sin desenganchar el eje cardán (SF352MUL)

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Ruedas motrices
SF310	152 o 183 cm	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 22,6 kW	4 automáticas o permanentes
SF370	152 o 183 cm	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 27,3 kW	4 automáticas o permanentes

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 111

ASIENTO GRAN CONFORT
Con suspensión neumática, con reposacabezas, soporte lumbar y apoyabrazos ajustables

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE ROPS

BAJO NIVEL DE VIBRACIÓN
En los pies y las manos del conductor

(SF370)

SISTEMA DE ACELERACIÓN ACOPLADO A LOS PEDALES

EN DETALLE

CONTROLES DE ENLACE
Fácil de ajustar y con un mantenimiento limitado

CARDÁN PROTEGIDO
Cubierta protectora metálica

CILINDRO DE ELEVACIÓN
Sobredimensionado

Robustas plataformas de corte

MAYOR ROBUSTEZ

Caja de transmisión hierro fundido, doble correa transmisión, polea y rodillos hechos de hierro fundido

LARGO CANAL DE EYECCIÓN

Despeje óptimo de la hierba

RUEDAS INFLABLES

Montadas sobre rodamientos con engrasadores

CUBIERTA DE CORTE ESPESOR 7 MM CON REFUERZOS TUBULARES EXTERIOR Ø 28 MM

Diseñadas y desarrolladas por ISEKI, las plataformas de corte de la serie SF3 son extremadamente robustas y resistentes para un trabajo intensivo.

La calidad de los materiales utilizados para la fabricación de estas bandejas es inigualable:

- Gato de elevación de 55 mm de diámetro
- Cárter de corte de acero de 7 mm reforzado por un tubo periférico de 28 mm de diámetro
- Cojinete de cuchilla en hierro fundido
- Fijación de los cojinetes sobre refuerzos de 7 mm

No es de extrañar que estas plataformas sigan aportando satisfacción a los usuarios profesionales a través de los años.

ADAPTABLE SOBRE	SF310 & SF370			
MODELOS	**SF352**	**SF352MUL**	**SF383**	**SF383R**
Tipo de eyección	Eyección lateral	100% mulching	Eyección lateral	Eyección TRAS
Ancho de corte, cm	152	152	183	183
Altura de corte, mm	30 a 120	25 a 102	30 a 120	30 a 120
Ruedas	11x4.00-5	4.10x3.50-5	11x4.00-5	11x4.00-5
Número de cuchillas	3 o 6 sobre kit mulching (según modelo)	3	3 o 6 sobre kit mulching (según modelo)	3
Kit mulching (opción)	KITMUL152NEW (3 deflectores y 3 cuchillas mulching) KITMUL152B (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas)		KITMUL183NEW (3 deflectores y 3 cuchillas mulching) KITMUL183B (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas)	KITMULSF383R

Plataforma 100% mulching NEW

COMPACTA Y EFICAZ

POSICIÓN DE MANTENIMIENTO RÁPIDA Y CÓMODA

CAJA ALVEOLAR CON CONO DEFECTOR ESPECIALMENTE ESTUDIADO PARA UN MULCHING ÓPTIMO

Esta nueva plataforma ISEKI 100% mulching le permitirá obtener una calidad de trabajo excepcional sea cual sea la densidad de la hierba a segar. Con su posición cercana a la máquina, esta plataforma proporciona una compacidad óptima para acceder a zonas estrechas.

Su diseño específico con sus 3 cajas alveolares mono bloque de un grosor de 4 mm, sus conos deflectores en los cojinetes de las cuchillas, sus 4 rodillos antiescaras y su excelente calidad de transmisión confieren a este producto una larga vida útil y la seguridad de eficiencia en todo momento.

Por último, la limpieza es muy práctica ya que la plataforma se puede inclinar hacia un lado rápidamente, sin esfuerzo, sin herramientas y sin desmontar el cardán.

¡Pida una demostración y compruebe su rendimiento por usted mismo!

	SF352MUL
Tipo	100% mulching
Ancho de corte	150 cm
Largo fuera de todo	159 cm
Altura de corte	11 posiciones - 25 a 102 mm
Ruedas	4,10/3,50-5
Número de cuchillas	3 cuchillas
Peso	174 kg

Cabina panorámica

*versión carretera no disponible

Panorámica, la cabina de la serie SF3 es totalmente acristalada. La apertura de las 2 puertas de cristal está "amortiguada" por 2 gatos progresivos (con barriles y llaves).

La ventanilla delantera se puede abrir hasta los 90° y cuenta con asas de apertura, 2 compases, un parasol, un limpiaparabrisas (con lavador).
Ambos espejos son plegables y ajustables. Esta cabina está dotada de un techo descapotable (2 compases) con parasol.

EQUIPAMIENTOS

- 2 puertas de cristal con apertura amortiguada por 2 gatos progresivos (con barriles y llaves)
- Ventanas delanteras retráctiles de 75° con manillas de apertura
- Techo descapotable con parasol
- 1 limpiaparabrisas delantero (con lavador)
- 2 espejos plegables y ajustables
- 2 luces delanteras de trabajo
- Calefacción de cabina integrado
- Soporte para 1 girofaro retráctil

VISIBILIDAD PANORÁMICA
Cabina de cristal hasta los pies del conductor a en la parte delantera

VENTANA DELANTERA ESCAMOTABLE A 75°

CABINA SUSPENDIDA EN 4 SILENTBLOCKS

CALEFACCIÓN INTEGRADA

PLATAFORMA EN ELASTOMERO

TECHO QUE SE ABRE
Con parasol

Trituradora de alto rendimiento

Foto no contractual

La trituradora frontal TBF152-SF3C6M, con una anchura de trabajo de 152 m, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales (ayuntamientos, paisajistas, comunidades...).

Goza de un rendimiento horario óptimo. Equipado con cuchillas C6M de última generación, es resistente a la presencia de piedras, ya que las cuchillas son libres tanto lateralmente como en el sentido de rotación. Perfectamente adaptada a las segadoras frontales ISEKI SF3, la trituradora frontal TBF152-SF3C6M garantiza una calidad de trabajo irreprochable.

Destinada principalmente a uso en hierba alta.

ADAPTABLE SOBRE	SF310 & SF370
MODELO	**TBF152-SF3C6M**
Ancho de trabajo, cm	152
Largo fuera de todo, cm	171
Peso aproximado, kg	200
Diámetro enrollador TRAS, mm	89
Diámetro del rotor, mm	102 (desmontaje rápido)
Velocidad de rotación del rotor, rpm	2500
Caja	Acero fundido 2000 rpm
Guardabarros	DEL y TRAS (PVC – 3 Ply)
Ruedas DEL	De serie
Transmisión	Alta velocidad específica
Cardán	EUROCardán estándar
Tipo de cuchillas	C6M - cantidad 136 (68 juegos montados sobre eslabones de cadenas para un movimiento horizontal)
Capacidad máx.de trituración, cm	3

AJUSTE SENCILLO Y ACCESIBLE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA

Por variación de entre-ejes

ALTA RIGIDEZ

Paredes laterales atornilladas de 4 mm

CUCHILLAS DE 6 MM (TBA125C6M Y TBA152C6M) MONTADAS EN EL GRILLETE DEL ROTOR Y EN EL ALTA CALIDAD

Soldadura robotizada y equilibraje a 2500 rpm tras el montaje

BLINDAJE DELANTERO Y TRASERO

Y triple caja reforzada

SEGADORAS DE CORTE FRONTAL

Serie SF4

Modelo de segadora frontal ISEKI de alta gama, la gama SF4 se compone de 2 modelos: el SF438 con una plataforma de corte de 137 cm o 152 cm a petición y el SF450 con una plataforma de corte de 152 cm. Estas segadoras han tenido un lanzamiento muy notorio y rápidamente se convirtieron en uno de los productos imprescindibles de la marca.

Los motores diésel de alto rendimiento de ISEKI, combinados a las plataformas de corte y una turbina de gran potencia proporcionan a estas segadoras una capacidad de trabajar fuera de serie.

ISEKI
SF450
ISEKI
ISEKI

SEGADORAS DE CORTE FRONTAL

Comodidad y rendimiento

Los SF4 cuentan con motores ISEKI fiables con potencia neta ECE-R120: 26,6 kW con 3 cilindros para SF438 y 52 CV, potencia neta ECE-R120: 35,1 kW con 4 cilindros para el SF450. La gran reserva de torque de estos motores con su cilindrada, 1643 cm3 (SF438) y 2197 cm3 (SF450), permite obtener una alta eficiencia incluso en condiciones de hierba alta o húmeda.

La plataforma de corte es accionada por una transmisión totalmente mecánica. Es alimentada por dos cajas angulares de hierro fundido extremadamente robustas. El accionamiento de la turbina también es completamente mecánico. Las transmisiónes permiten devolver toda la potencia sin ninguna pérdida para una recogida impecable.

Diseñado y desarrollado por ISEKI, el saco ofrece una capacidad de recolección de 1300 litros, el mayor volumen del mercado para este segmento de máquinas. El confort de conducción es óptimo gracias a un bajo nivel de ruido y controles muy ergonómicos colocados al alcance de la mano.

MOTORES ISEKI ULTRA POTENTES
Cilindros fuera de serie

CALIDAD DE CORTE IRREPROCHABLE
Accionamiento completamente mecánico (sin correa)

CÓMODO PUESTO DE CONDUCCIÓN

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SF438	137 cm O 152 cm	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 26,6 kW	1300 litros vaciado en altura
SF450	152 cm	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 35,1 kW	1300 litros vaciado en altura

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 111

TURBINA DE GRAN POTENCIA
Accionamiento completamente mecánico (sin correa)
2 velocidades de la turbina (modo normal y silencioso)

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE ROPS
Máquina compacta

SACO 1300 LITROS
Uno de los más grandes del mercado

(SF450HD152 con kit versión carretera)

EN DETALLE

AJUSTE HIDRÁULICO DE LA ALTURA DE CORTE (opción)

SISTEMA DE DOBLE FILTRO
Evita todo riesgo de recalentamiento

REJILLA DE FILTRACIÓN EXTRAÍBLE
Enfriamiento de la transmisión, los accesorios y el motor

Calidad de corte óptima

La plataforma de corte de 1,52 m está equipada con 2 discos cada uno con dos cuchillas retráctiles que se retraen en caso de obstáculos. Este sistema protege la transmisión completamente mecánica (sin correa) que funciona con dos cajas de hierro fundido extremadamente robusto.

La plataforma es, por supuesto, completamente flotante, y las amplitudes horizontal y vertical son muy efectivas para seguir el nivel del suelo. El ajuste de la altura de corte es preciso y se puede realizar en menos de un minuto usando 2 manillas ubicadas en los soportes de la rueda reguladora.
Las ruedas delanteras son de diseño robusto y están montadas sobre engrasadores.

Finalmente, la plataforma de corte se puede poner en la posición de limpieza en menos de 2 minutos, sin quitar el cardán, lo cual es muy práctico cuando se hace el mantenimiento.

Posibilidad de ajustar la altura de corte desde el puesto del operador (152 cm - kit opcional).

ADAPTABLE SOBRE	SF438	SF438 & SF450
MODELOS	SF437	SF452
Tipo de eyección	Eyección TRAS	Eyección TRAS
Ancho de corte, cm	137	152
Altura de corte, mm	25 a 115	20 a 125
Número de cuchillas	2	2 x 2 montadas sobre disco
Kit mulching	De serie	De serie

TRACCIÓN DEL CORTE TOTALMENTE MECÁNICO
(sin correa)

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE SIMPLE Y PRECISO

VENTILACIÓN ÓPTIMA GRACIAS A GRANDES ENTRADAS DE AIRE

2 CUCHILLAS MONTADAS SOBRE DISCOS
Cuchillas retráctiles en caso de obstáculos (plataforma de 152 cm) o cizalla (137 cm)

RUEDA DELANTERA
Montada sobre engrasadores

Saco de recogida XXL

Con una capacidad de 1300 litros, el saco SF4 es una de las segadoras más importantes y eficientes del mercado. Este saco de recogida se llena al máximo gracias a la combinación de 3 elementos totalmente diseñados y desarrollados por ISEKI:

- Una turbina de 6 palas de gran tamaño con uno de los tubos más grandes del mercado (225 mm de diámetro).

- Un deflector motorizado que garantiza una excelente distribución de la hierba en el saco

- Un contenedor perfectamente diseñado para garantizar una perfecta ventilación que, combinada con el trabajo del deflector, permitirá un llenado óptimo.

ADAPTABLE SOBRE	SF438 y SF450
MODELO	**SF1300H**
Vaciado	En altura
Tracción de la turbina	Mecánica (sin correa)
Capacidad, litros	1 300
Altura de vaciado, m	2,10
Ø de la turbina, mm	370
Vaciado del saco	Hidráulico
Inclinación lateral altura máx., mm	380

UNO DE LOS MÁS GRANDES DEL MERCADO : 1300 LITROS

PERFECTO LLENADO DEL SACO

Deflector motorizado y sensor de llenado



SEGURIDAD DE CILINDROS

Para acceder durante el mantenimiento

TURBINA 6 PALAS

Gran diámetro con 2 velocidades de rotación (3000 y 2400 rpm)

TRANSMISIÓN DEL MOTOR A LA TURBINA TOTALMENTE MECÁNICA

ALTURA DE LEVANTAMIENTO : 2,10 M

Cabina

Stock limitado, consúltenos

La cabina panorámica de las segadoras SF4 ha sido diseñada y desarrollada con las más altas exigencias tanto en comodidad como en ergonomía.

El acceso a la plataforma de conducción se realiza a través de grandes puertas de vidrio montadas en gatos. Una vez dentro, el usuario encontrará la excelente comodidad del puesto de conducción de la segadora SF4 más el confort del aire acondicionado.

La vista en la plataforma de corte es perfecta gracias a las dos ventanas laterales perfectamente posicionadas. El parabrisas delantero está abovedado y da la máquina un aspecto muy elegante. El vidrio se limpia con un gran limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

VISIÓN PANORÁMICA
Cabina de vidrio hasta los pies del conductor en la parte delantera

AMPLIO ACCESO A CABINA

CABINA SUSPENDIDA
perfectamente isolada de las vibraciones

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO INTEGRADOS

BUENA INSONORIZACIÓN

EQUIPAMIENTOS

- **Aire acondicionado y calefacción de alto rendimiento de serie**
- **Limpia y lavaparabrisas**
- **Insonorización**
- **2 espejos**

OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES

Contenedor trasero (SF4-BENNE)

Kit refuerzo de protección del radiador (SF4-KITPROTEC)

Kit aspirador de hojas (SF4-ASPI)

*Foto no contractual

Trituradora de alto rendimiento

La trituradora frontal TBF152-SF4, con un ancho de trabajo de 1,52 m, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales (ayuntamientos, paisajistas, comunidades...).

Goza de un rendimiento horario óptimo. Equipada con cuchillas C6M de última generación, es altamente resistente a la presencia de piedras, ya que las cuchillas son libres tanto lateralmente como en la rotación.

Perfectamente adaptada a las segadoras frontales ISEKI SF4, la trituradora frontal TBF152-SF4 garantiza una calidad de trabajo irreprochable. Destinada principalmente a su uso en hierba alta.

ADAPTABLE SOBRE	SF438 & SF450
MODELO	**TBF152-SF4**
Ancho de trabajo, cm	152
Largo fuera de todo, , cm	176
Peso aproximado, kg	240
Diámetro enrollador TRAS, mm	89
Diámetro del rotor, mm	102 (desmontaje rápido)
Velocidad de rotación del rotor, rpm	2500
Caja	Acero fundido 2000 rpm posicionado a la izquierda
Guardabarros	DEL y TRAS (PVC – 3 Ply)
Ruedas DEL	De serie
Transmisión	Alta velocidad
Cardán	Bondioli estándar
Tipo de cuchillas	C6M : cantidad 68 juegos - montadas sobre grilletes
Capacidad máx.de trituración, cm	3

EXCELENTE RIGIDEZ

Marco con blindaje DEL (interior) y TRAS y triple carcasa reforzada + una placa de refuerzo de acero de 8 mm en toda la anchura y la altura del marco. Paredes atornilladas laterales de 4 mm.

CUCHILLAS 6 MM CON GRILLETE ROTOR Y RODILLO DE CALIDAD PROFESIONAL

Soldadura robotizada y equilibrado a 2.500 rpm después del montaje

SISTEMA ANTI-ENROLLADO



4 CORREAS SOBRE POLEA EN HIERRO FUNDIDO

SEGADORAS DE CORTE FRONTAL

Serie SF5

Modelo de corte frontal de alta gama ISEKI, la serie SF5 se compone de 2 modelos: el SF544 con una plataforma de corte de 137 cm o 152 cm sobre pedido y el SF551 con plataforma de corte de 152 cm o 180 cm. Estas segadoras han tenido un lanzamiento muy notable y rápidamente se han convertido en productos esenciales de la marca.

Los nuevos motores diésel ISEKI fase V, muy eficaces, combinados a las plataformas de corte y una turbina de alta potencia, dan a estas máquinas capacidades de trabajo extraordinarias.

Motores Diésel y nuevo estándar anticontaminación Stage V

Las nuevas normativas europeas anticontaminación para todos los motores Diésel han entrado en vigor a finales del 2019 con la implementación del **Stage V**, que reduce aún más el nivel máximo de emisión de partículas contaminantes.

La norma exige una reducción drástica de las emisiones contaminantes:
• 37% de reducción de hidrocarburos y monóxido de nitrógeno
(HC + NOx).
• Más del 90% de reducción de partículas.

ISEKI fabrica motores Diesel conocidos por su robustez y rendimiento.

ISEKI
STAGE V
DIESEL
SF544

SEGADORAS DE CORTE FRONTAL SF5

Alto rendimiento

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

Gracias a su diseño y su bajo centro de gravedad, la segadora conserva su estabilidad incluso en pendientes. Las nuevas SF5 se enfocan en el rendimiento y la comodidad: el modo Eco reduce el ruido y las vibraciones.

Para esta nueva generación, nuestros ingenieros en Japón trabajaron en la turbina de aspiración que se ha perfeccionado con la adición de un refuerzo de acero inoxidable reemplazable y la tapa del motor que puede abrirse completamente desde la parte trasera.

Asimismo, toda la instrumentación del salpicadero se ha concebido con un diseño moderno, que permite una mejor legibilidad. El operador ahora estará protegido por una rejilla en la parte trasera, detrás del asiento. Para facilitar el transporte de la máquina, ISEKI la equipó con puntos de anclaje muy prácticos. El puesto de conducción recibió toda la atención de nuestros equipos técnicos, que se empeñaron en trabajar la ergonomía: a la izquierda se encuentran los pedales de freno y avance; a la derecha, los 2 pedales hidrostáticos (delantero / trasero). El sistema de control de crucero ayuda a mantener la velocidad sin accionar el pedal de avance o de marcha atrás, permitiendo al operador liberarse de las vibraciones del pedal. Todos los controles, excepto el freno de mano, están a la derecha del operador y la palanca para levantar la plataforma de corte se sitúa en frente, proporcionando un fácil manejo.

En términos de rendimiento, las SF5 no se quedan atrás, pues el tanque de recogida fue también rediseñado: 1.300 litros de capacidad (el más grande del mercado) y una altura de vaciado de 2,20 m.

NUEVA PLATAFORMA DE CORTE 180 CM
Los modelos de en 152 cm y 137 cm (SF544) siguen disponibles

CALIDAD DE CORTE IRREPROCHABLE
Tracción completamente mecánica (sin correa)

MOTORES ISEKI STAGE V ULTRA POTENTES
Limpios, potentes y silenciosos

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 112

Interruptor del modo Eco

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SF544	137 cm o 152 cm	ISEKI Diesel Motor stage V Potencia bruta 31 kW	1300 litros vaciado en altura
SF551	152 cm o 180 cm	ISEKI Diesel Motor stage V Potencia bruta 36,1 kW	1300 litros vaciado en altura

NEW

TURBINA POTENTE
Tracción completamente mecánica (sin correa) 2 velocidades de turbina (modo normal y silencioso)

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE ROPS
Máquina compacta

SACO DE 1300 LITROS
Uno de los sacos más llamativos del mercado
Vaciado en altura 220 cm

NUEVO MODO ECO

NUEVO INTERRUPTOR CONTROL DE TURBINA

NUEVO SALPICADERO

SF551HD152
con kit versión carretera

EN DETALLE

AJUSTE HIDRÁULICO DE LA ALTURA DE CORTE (opción)

NUEVO SALPICADERO
Ultra legible y completo

REJILLA DE FILTRACIÓN REMOVIBLE
Enfriamiento de la transmisión, accesorios y motorr

SEGADORA GIRO CERO

SZ330

La segadora SZ330 Giro Cero es una máquina sumamente manejable, capaz de girar sobre simisma, lo que la hace muy eficaz en terrenos muy boscosos.

Además, ofrece una extraordinaria relación potencia-peso. Las dos palancas controlan cada motor de rueda trasera de forma independiente, las ruedas delanteras giran 360°.

SZ338

SEGADORA GIRO CERO

¡Cero defectos!

La cortadora de césped SZ330 es accionada por dos motores hidráulicos independientes - uno para cada rueda trasera, cada una de ellas controlada por una palanca tipo remo. La SZ puede, por lo tanto, girar sobre sí, con las ruedas delanteras acompañando el movimiento y girando 360°.

La maniobrabilidad es perfecta. Todos los obstáculos se pueden sortear con gran precisión. El conductor beneficia de una visibilidad total (plataforma situada bajo la máquina) y un alto grado de flexibilidad de conducción que ofrece la transmisión hidrostática.

Además, su relación peso/potencia es excepcional: ¡740 kg en orden de marcha para 35 CV (potencia máxima)!

RELACIÓN PESO/ POTENCIA EXCEPCIONAL
Solamante 740 kg para 35 CV

LIMPIEZA SIMPLE DE LA PLATAFORMA DE CORTE

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 113

Características técnicas :

Modelo	Ancho de corte	Motor	Capacidad del saco
SZ330	152 O 183 cm	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 24,6 kW	2 TRAS

Plataforma de corte

ADAPTABLE SOBRE	SZ330	
MODELOS	**SZ152**	**SZ183**
Tipo de eyección	Ventral a eyección lateral	Ventral a eyección lateral
Ancho de corte, cm	152	183
Altura de corte, mm	25 a 115	25 a 115
Número de cuchillas	3 O 6 sobre mulching	3 O 6 sobre mulching
Kit mulching	KITMUL152NEW (3 deflectores y 3 cuchillas mulching)	-
	KITMUL152B (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas)	-

ASIENTO GRAN CONFORT
De suspensión mecánica. Con reposacabezas, soportes lumbares apoyabrazos y ajustables

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE ROPS

ERGONOMÍA EXTRAORDINARIA
Visibilidad total, transmisión hidrostática, precisión al esquivar los obstáculos, accionamiento fácil y rápido

EN DETALLE

FÁCIL MANTENIMIENTO
Acceso al motor simple y rápido

ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE CONTROL

PLATAFORMA DESMONTABLE
O gato integrado para una limpieza rápida y eficaz

ISEKI

SERIE SF2

	SF224 y SF235SD137	SF224HD137	SF237
MOTOR			
Tipo	ISEKI Diesel 3 cilindros	ISEKI Diesel 3 cilindros	ISEKI Diesel **stage V** - 3 Cilindros E3FH
Inyeción	Indirecta	Indirecta	Directa
Cilindrada	1123 / 1498 cm^3	1123 cm^3	1826 cm^3 Turbo
Potencia neta (ECE-R120)	16,3 kW / 24,2 kW	16,3 kW	25,7 kW
Potencia máx.	-	-	-
Torque motor	SF224 : 65 Nm a 2000 rpm SF235 : 93,9 Nm a 1800 tr / min	65 Nm a 2000 rpm	112 Nm a 1800 rpm
Enfriamiento	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Engrasaje	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del depósito	40 litros	40 litros	40 litros
CHASIS			
Dirección	Asistida	Asistida	Asistida hidráulica
Radio de giro mini	89 cm	89 cm	89 cm
Eje DEL	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido
Eje TRAS	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote y refuerzos de ángulo
TRANSMISIÓN			
Ruedas motrices	4 automáticas O permanentes	4 automáticas O permanentes	4 Transmisiónes totalmente mecánicas
Tipo caja de velocidades	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Número de velocidades	Infinito	Infinito	Infinito
Control crucero	-	-	-
Tipo de control	2 pedales ergonómicos y ajustables	2 pedales ergonómicos y ajustables	2 pedales ergonómicos y ajustables
Velocidad DEL / TRAS	15 km/h - 10 km/h	15 km/h - 10 km/h	15 km/h - 10 km/h
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí	Sí, mecánico
Transmisión motor / caja	Cardán	Cardán	Cardán
Transmisión motor / cuchilla	Cardán + correas	Cardáns	Cardán
Embrague cuchilla	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Freno de cuchilla	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTOS			
Alarma llenado del tanque	-	Sí	Sí
Contador de horas	Sí	Sí	Sí, digital
Medidor de combustible	Sí	Sí	Sí, digital
Asiento ajustable	Si con reposacabeza y apoyabrazos	Si con reposacabeza y apoyabrazos	Si grand confort con reposacabeza y apoyabrazos ajustables
Salpicadero	Multifunciones	Multifunciones	Multifunciones y ajustable
Luces de carretera	Opción	Opción	Opción
Contrapeso	De serie	De serie	NC
Batería	55B24R / 80D26R	55B24R	-
Alternador	-	-	-
SEGURIDAD			
Asiento	Sí	Sí	Sí
Capó motor	Sí	Sí	Sí
Arranque	Sí	Sí	Sí
Cuchilla	Sí	Sí	Sí
Saco	Sí	Sí	Sí
CORTE			
Material del cárter	Acero	Acero	Acero
Eyección / recogida TRAS	Lateral / -	TRAS	TRAS
Mulching	Kit opcional	Kit + cuchillas mulching de serie	Kit de serie
Ancho de corte	137 cm	137 cm	137 cm O 152 cm
Número de cuchillas	3 cuchillas	2 cuchillas vinculadas	2 x 2 cuchillas montadas sobre disco
Levantamiento del corte	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Altura de corte	30 a 120 mm	25 a 120 mm	25 a 120 mm opción kit hidráulico
Sistema de ajuste	Independiente	Centralizado	Centralizado
Número de posiciones	6	20	20
RECOGIDA			
Capacidad del saco	-	950 litros	950 litros
Vaciado del saco	-	Hidráulico	Hidráulico
Tracción turbina	-	Mecánica	Mecánica
Vaciado en altura	-	2125 mm	2250 mm
Apertura de la puerta	-	Mecánica	Hidráulica
DIVERSOS			
Dim. Larg/anch/alt con saco		3,131 x 1,440 x 2,120 m	Saco 137 : 3,385 x 1,445 x 2,120 m Saco 152 : 3,385 x 1575 x 2,120
Distancia entre ejes	1,275 m	1,275 m	1,375 m
Vía DEL (mm)	1005 mm	1005 mm	
Vía TRAS (mm)	980 mm	980 mm	
Llantas DEL	23x10,50-12	23x10,50-12	23x10,50-12
Llantas TRAS	18 x 8,5-8	18 x 8,5-8	18 x 8,5-8
Peso máquina sola	910 kg / 935 kg	910 kg	1063 kg
Peso con plataforma	-	-	-
Peso con saco	-	1180 kg	1420 kg (Corte 1,52 m)
Distancia al suelo con plataforma	-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGADORAS FRONTALES

SERIE SF3

SF310

SF370

SERIE SF4

SF438

SF450

SF310	SF370	SF438	SF450
ISEKI Diesel 3 cilindros	ISEKI Diesel 3 cilindros	ISEKI Diesel 3 cilindros	ISEKI Diesel 4 cilindros
Indirecta	Indirecta	Indirecta	Indirecta
1 498 cm^3	1 498 cm^3 turbo	1 643 cm^3	2 197 cm^3
22,6 kW	27,3 kW	26,6 kW	35,1 kW
33 CV	40 CV	39 CV	52 CV
95,2 Nm a 1800 rpm	112,4 Nm a 1800 rpm	-	-
Por agua	Por agua	Por agua	Por agua
Por bomba	Por bomba	Por bomba	Por bomba
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
48 litros	48 litros	48 litros	48 litros
Asistida	Asistida	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
39 cm	39 cm	77 cm	77 cm
Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo
Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
4 automáticas O permanentes	4 automáticas O permanentes	4	4
Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático	Hidrostático
Infinito	Infinito	Infinito	Infinito
Sí	Sí	Sí	Sí
2 pedales	2 pedales	2 pedales	2 pedales
22,8 km/h - 12,3 km/h	22,8 km/h - 12,3 km/h	19 km/h	22 km/h
Sí	Sí	Sí	Sí
Cardán	Cardán	Cardán	Cardán
Cardán + correas	Cardán + correas	Cardán	Cardán
Un solo disco en seco	Un solo disco en seco	Electrohidráulico	Electrohidráulico
De serie	De serie	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí, con suspensión neumática	Sí, con suspensión neumática	Sí, con suspensión neumática	Sí, con suspensión neumática
Multifunciones	Multifunciones	Multifunciones	Multifunciones
Opción	Opción	-	-
Opción	Opción	Opción	Opción
80D26R	80D26R	-	-
60 A	60 A		
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Acero	Acero	Acero	Acero
Lateral o recogida	Lateral o recogida	TRAS	TRAS
Kit mulching adaptable	Kit mulching adaptable	Opción	Kit de serie
152 y 183 cm	152 y 183 cm	1,37 m y 1,52 m*	1,52 m
3 o 6 sobre kit mulching	3 o 6 sobre kit mulching	2 cuchillas	2 x 2 cuchillas montadas sobre disco
Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
30 a 120 mm	30 a 120 mm	25 a 115 mm	20 a 125 mm
Independiente	Independiente	Independiente	Independiente (opción p. 100)
6 sobre ruedillas	6 sobre ruedillas		
900 litros (opción)	900 litros (opción)	1 300 litros	1 300 litros
Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulica
Hidráulica	Hidráulica	Mecánica	Mecánica
2,25 m	2,25 m	2,10 m	2,10 m
		Hidráulica	Hidráulica
3,30 x 1,90 x 2,23 m (Corte 1,52 m)	3,30 x 1,90 x 2,23 m (Corte 1,52 m)	3,065 x 1,372 x 2,160 m	3,065 x 1,524 x 2,160 m
1,243 m	1,243 m	1,575 m	1,575 m
1,024 m	1,024 m	1,000 m	1,000 m
0,983 m	0,983 m	0,995 m	0,995 m
26 x 12.00 - 12	26 x 12.00 - 12	24 x 12.00-12	24 x 12.00-12
22 x 8.50 - 12	22 x 8.50 - 12	20 x 10.00-10	20 x 10.00-10
946 kg	946 kg	1180 kg	1210 kg
1536 kg (Corte 1,52 m)	1536 kg (Corte 1,52 m)	-	-
		1355 kg	1385 kg
19 cm	19 cm	15 cm	15 cm

Serie SF5

SF544

SF551

MOTOR		
Tipo	ISEKI Diesel Stage V - 3 Cilindros Turbo E3FH-TDEG	ISEKI Diesel Stage V - 4 Cilindros Turbo E4FH-TDEG
Inyección	Directa	Directa
Cilindrada	1826 cm^3 Turbo	2434 cm^3 Turbo
Potencia bruta	31 kW	36 kW
Enfriamiento	Por agua	Por agua
Engrase	Por bomba	Por bomba
Arranque	Eléctrica	Eléctrica
Capacidad del depósito	48 litros	48 litros
CHASIS		
Dirección	Asistencia hidráulica	Asistencia hidráulica
Eje DEL / TRAS	Hierro fundido / Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido / Hierro fundido sobre pivote
TRANSMISIÓN		
Ruedas motrices	4	4
Tipo de caja de cambios	Hidrostática	Hidrostática
Número de velocidades	Infini	Infini
Velocidad crucero	Sí	Sí
Tipo de control	2 pedales	2 pedales
Velocidad delantera / trasera	20 / 15 km/h	22 / 16 km/h
Bloqueo diferencial	Sí	Sí
Transmisión motor / caja	Cardán	Cardán
Transmisión motor / cuchillas	Cardán	Cardán
Embrague de cuchillas	Electro-hidráulico (Interruptor que controla cuchilla y turbina)	Electro-hidráulico (Interruptor que controla cuchilla y turbina)
EQUIPAMIENTOS		
Alarma de llenado del saco	Sí	Sí
Contador de horas/indicador de combustible	Sí	Sí
Asiento ajustable	Sí, a suspensión neumática con repozacabezas y repozabrazos ajustables	Sí, a suspensión neumática con repozacabezas y repozabrazos ajustables
Salpicadero	Multifunciones	Multifunciones
Contrapeso	NC	NC
SEGURIDAD		
Asiento	Sí	Sí
Capó motor	Sí	Sí
Arranque	Sí	Sí
Cuchilla	Sí	Sí
Saco	Sí	Sí
CORTE		
Material del cárter	Acero	Acero
Eyección / recogida	Trasera	Trasera
Mulching	Kit de serie	Kit de serie
Largo de corte	137 o 152 cm	152 o 183 cm
Número de cuchillas	2 cuchillas o 2 x 2 cuchillas montadas sobre disco	2 x 2 cuchillas montadas sobre disco
Elevación del corte	Hidráulica	Hidráulica
Altura del corte	25 mm a 115 mm o 25 mm a 120 mm Opción kit hidráulico	25 mm a 120 mm Opción kit hidráulico
RECOGIDA		
Capacidad del saco	1300 litros	1300 litros
Vaciado del saco	Hidráulico	Hidráulico
Arranque de la turbina	Mecánico	Mecánico
Vaciado en altura	2,20 m	2,20 m
Apertura de la puerta	Hidráulica	Hidráulica
DIVERSOS		
Dim. LxlxA con corte 152cm y saco	3673 x 1570 x 2160	3673 x 1570 x 2160
Ruedas delanteras	24x12.00-12	24x12.00-12
Ruedas traseras	20x10.00-10	20x10.00-10
Peso máquina sola	1270 kg	1310 kg
Peso del corte	125 kg (Corte 137 cm)	230 kg (Corte 152 cm)
Peso del saco de recogida	175 kg	175 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGADORAS FRONTALES Y GIRO CERO

Serie SZ

SZ330

MOTOR	
Tipo	ISEKI Diesel 3 cilindros
Inyeción	Indirecta
Cilindros	1498 cm^3
Potencia neta (ECE-R120)	24,6 kW
Potencia máx.	35 CV
Torque del motor	96 Nm a 1500 rpm
Enfriamiento	Por agua
Engrase	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico
Capacidad del depósito	36 litros
CHASIS	
Dirección	-
Radio de giro mini	0 cm
Eje DEL	Fluctante
Eje TRAS	Motores, reductores independientes
TRANSMISIÓN	
Ruedas motrices	2 TRAS
Tipo caja de velocidades	Hidrostático
Número de velocidades	Infinito
Control crucero	
Tipo de control	2 palancas tipo remo
Velocidad DEL / TRAS	17 km/h - 8 km/h
Bloqueo de diferencial	
Transmisión motor / caja	Cardán
Transmisión motor / cuchilla	Cardán + correas
Embrague cuchilla	Electrohidráulico
Freno de cuchilla	
EQUIPAMIENTOS	
Alarma llenado del tanque	
Contador de horas	Sí
Medidor de combustible	Sí
Asiento ajustable	Sí, con suspensión
Salpicadero	Multifunciones
Luces de carretera	
Contrapeso	Opción
Batería	55B24R
Alternador	40 A
SEGURIDAD	
Asiento	Sí
Capó motor	Sí
Arranque	Sí
Cuchilla	Sí
Saco	
CORTE	
Material del cárter	Acero
Eyección / recogida TRAS	Lateral
Mulching	Opción
Ancho de corte	152 y 183 cm
Número de cuchillas	3 o 6 sobre mulching
Elevación del corte	Hidráulica
Altura de corte	25 a 115 mm
Sistema de ajuste	Rueda dentada micrométrica
Número de posiciones	8 sobre ruedillas
RECOGIDA	
Capacidad del saco	
Vaciado du saco	
Tracción de la turbina	
Vaciado en altura	
Apertura de la puerta	
DIVERSOS	
Dim. Larg/anch/alt con saco	2,32 x 1,56 x 1,95 m
Distancia entre ejes	1,45 m
Vía DEL (mm)	1,07 m
Vía TRAS (mm)	1,25 m
Llantas DEL	15 x 6.00 - 6 - 4Ply
Llantas TRAS	26 x 12.00 - 12 - 4Ply
Peso máquina sola	620 kg
Peso con plataforma	740/760 kg (Corte 1,52/1,83)
Peso con saco	
Distancia al suelo con plataforma	

TRACTORES

Serie TM

La serie TM se compone de 7 modelos de una potencia neta de ECE-R120 de 11,6 kW a 18,7 kW. 5 de ellos cuentan con una transmisión mecánica y 2 están equipados con una transmisión hidrostática. Cada modelo puede equiparse con una amplia variedad de accesorios: segadora frontal, segadora trasera, cargadores..

Motores Diesel y nueva norma anti contaminación Stage V

Las nuevas normativas europeas anticontaminación para todos los motores Diésel han entrado en vigor a finales del 2019 con la implementación del Stage V, que reduce aún más el nivel máximo de emisión de partículas contaminantes.

La norma exige una reducción drástica de las emisiones contaminantes:

• 37% de reducción de hidrocarburos y monóxido de nitrógeno (HC + NOx).

• Más del 90% de reducción de partículas.

ISEKI fabrica motores Diesel conocidos por su robustez y rendimiento.

ISEKI
ISEKI

TRACTORES TM

Compactos y eficientes

El tractor TM3185 ha sido diseñado para satisfacer a todo tipo de usuarios. Su nuevo motor tiene una cilindrada de 761 cc. y desarrolla una potencia máxima de 16 CV (potencia neta ECE-R120: 11,6 kW).

Equipado también con una transmisión perfectamente escalonada, este tractor asegura un alto desempeño en trabajos de tracción, labranza y el mantenimiento de espacios verdes. Su puesto de conducción ergonómico y espacioso le permitirá manejar y trabajar en perfecta comodidad. Su palanca de cambios es muy práctica y le permite cambiar de marchas en toda seguridad.

Por último, el nuevo diseño del capó permite un acceso total al motor, facilitando el mantenimiento.

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

UN MOTOR CON 761 CM3 DE CLINDRADA

MOTOR STAGE V

CONTADOR DE HORAS DIGITAL

CONTROL DE POSICIÓN DEL ALZADO

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad de levantamiento	TDF
TM3185F3ZRE	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 11,6 kW	Mecánica	540 kg	TRAS
TM3185F3UZRE	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 11,6 kW	Mecánica	540 kg	TRAS

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 156

ARCO PLEGABLE

APERTURA INTEGRAL DEL CAPO

(TM3185F3ZRE)

RUEDAS AGRARIAS

EN DETALLE

SALPICADERO COMPLETO RETRO-ILUMINADO

CAJA DE CAMBIO ERGONÓMICA

TAPA DE COMBUSTIBLE

Sistema de recuperación anti derrames

TRACTORES TM

Confort y rendimiento

Esta gama de tractores ha sido desarrollada por ISEKI, basándose en su experiencia y conocimientos técnicos, ha aportado varios equipamientos innovadores que mejorar la comodidad y el rendimiento: plataforma flotante, tanque de combustible de gran capacidad, inversor de marcha al volante (versión mecánica), control de crucero (versión hidrostática).

NEW Novedad para 2021: asiento de alto confort ISEKI y motorización Fase V.

¡Sencillamente compactos y eficientes!

MOTOR STAGE V

DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS DE SERIE

INVERSOR DE MARCHA AL VOLANTE
Versiónes mecánicas

EXCELENTE FILTRADO DE LAS VIBRACIONES
Plataforma con amortigüación

NUEVO ASIENTO ISEKI
Para un confort óptimo

Características técnicas :

Modelo	Motor	Cambios	Capacidad de levante	TDF
TM3217FZVREA	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 14,5 kW	Mecánica con inversor	600 kg	TRAS, Ventral Opcional
TM3217HMZVRE	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 14,5 kW	Hidrostática	600 kg	TRAS, Ventral de serie
TM3247FZVREA	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 16,8 kW	Mecánica con inversor	600 kg	TRAS, Ventral Opcional
TM3267FZWREA	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 18,9 kW	Mecánica con inversor	600 kg	TRAS, Ventral Opcional
TM3267HMZWRE	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 18,9 kW	Hidrostática	600 kg	TRAS, Ventral de serie

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 156-157

ARCO DE SEGURIDAD PLEGABLE

CONTROL CRUCERO
Motores hidrostáticos

CILINDRADAS ELEVADAS :
1123 A 1498 CM³

Foto no contractual

(TM3217FVREA
Ruedas industriales)

CONTROLES ERGONÓMICOS

EN DETALLE

CONTROLES ERGONÓMICOS

TAPA DE COMBUSTIBLE

Sistema de recuperación anti derrames

PROTECCIÓN DE LOS GATOS DE DIRECCIÓN

Plataformas adaptables para TM32

El ancho de corte escalonado va de 1,37 m a 1,52 m. Existen tres tipos de plataformas (ventral de eyección lateral, mulching ventral y eyección trasera): sea cual sea el tipo de suelo y de hierba, estas plataformas lograr un trabajo irreprochable.

ADAPTABLE SOBRE	TM3217 & TM3267 hidro		TM3267 hidro
MODELOS	**T32137**	**T32137MUL**	**T32152**
Montaje	Ventral	Ventral	Ventral
Tipo de eyección	Lateral (existe en eyección TRAS)	Mulching	Lateral
Ancho de corte, cm	137	137	152
Altura de corte, mm	30 a 120	35 a 125	30 a 120
Ajuste de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Número de cuchillas	3	3 x 2 cuchillas	3
Tracción cuchillas	cardán + correa	cardán + correa	cardán + correa
Peso	145 kg	145 kg	165 kg
Kit mulching	Opcional KITMUL137C (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchilas)	-	Opcional KITMUL152B (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas) KITMUL152NEW (3 deflectores y 3 cuchillas mulching)

CONSTRUCCIÓN 100% ISEKI

TABLERO PRECISO DEL AJUSTE DEL ANCHO DE CORTE

CARTERS DE CORTE CHAPA DE 3 A 7 MM

CANAL DE EYECCIÓN DE GRAN VOLÚMEN

AJUSTE MICROMÉTRICO

TRANSMISIÓN POR CARDÁN

KIT MULCHING OPCIONAL
Adaptable sobre plataformas de eyección lateral 1,37 m y 1,52 m

Cargadores TM3

Estos cargadores están fabricados con materiales de alta calidad y vienen equipados de serie con 4 gatos y un chasis robusto. Usted podrá acoplar diferentes accesorios y también equilibrar su tractor con nuestro contrapeso trasero de 300 kg.

Toda la gama de tractores TM3 puede ser equipada, tanto los modelos con transmisión hidrostática, como los de transmisión mecánica.

Para aprovechar al máximo los cargadores, el tractor debe estar dotado de una estructura de protección contra la caída de objetos o, en su defecto, de una barra antivuelco de seguridad de 4 polos.

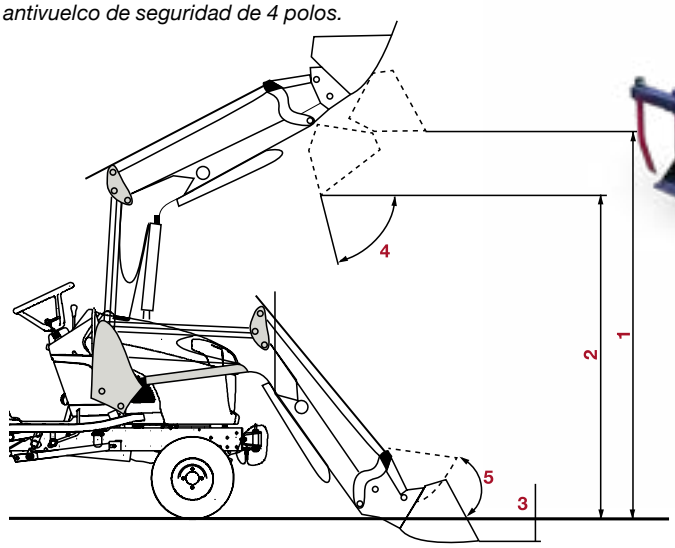

CPAR300KG

Contrapeso TRAS
Material: Acero
Dimensiones (Larg/anch/alt) : 55 x 41 x 80 cm
Adaptable sobre : TXG, TM, TH
Peso (lleno de hormigón) : 300 kg
Pedir barra con fijaciones T1907

	MODELO	TM3185F3-C1B	TM3217-47FV-C1B TM3217FH-C1B	TM3267FH-C1SB TM3267FW-C1SB
CARGAS ÚTILES	Carga al suelo	390 kg	390 kg	390 kg
	Carga a 1 m del suelo	370 kg	370 kg	370 kg
	Carga a 2 m del suelo	-	-	-
	Carga a altura máx.	350 kg	350 kg	350 kg
	Fuerza de arranque en el eje de rotación de la herramienta*	450 kg	450 kg	450 kg
ÁNGULOS DE TRABAJO	4 Ángulo de vaciado a Altura máx.	40°	40°	40°
	Ángulo de vertido al suelo	125°	125°	125°
	5 Ángulo de excavación al suelo*	30°	30°	30°
DIMENSIONES	Altura máx. en el eje de rotación de la herramienta*	192 cm	192 cm	192 cm
	1 Altura máx. bajo cazo horizontal	180 cm	180 cm	180 cm
	2 Altura máx. bajo cazo vertido	150 cm	150 cm	150 cm
	3 Profundidad de excavación	10 cm	10 cm	10 cm
	Porte delantero de descarga	9 cm	9 cm	9 cm
TIEMPOS	Tiempo de levado	versión FZE 3,4 s versión FUZE 5 s	2,3 s	2,2 s
	Tiempo de vaciado	versión FZE 1,3 s versión FUZE 5 s	0,9 s	0,9 s
	Peso sin equipamientos	85 kg	85 kg	90 kg

Datos del fabricante que pueden variar en función del flujo y presión entregados por el tractor.

** sólo cuentan las cargas útiles.*

Los valores en el suelo y en el eje de rotación de la herramienta no son explotables.

Valores dados para pala de carga.

Datos de la carga útil para tomas C1/C2 a 70 cm el eje de rotación de la herramienta.

TRACTORES

TXGS24

La gama de tractores ISEKI TXGS forma parte de los productos más populares del mercado, ya que ha sabido satisfacer, desde hace más de 10 años, a los usuarios más exigentes: profesionales y particulares.

Es en esta dinámica que los ingenieros japoneses de ISEKI han desarrollado el nuevo tractor TXGS24: manteniendo las ventajas de la gama actual y mejorando los siguientes puntos: comodidad de uso, ergonomía del puesto de conducción, motorización fase V.

Motores Diésel y nuevo estándar anticontaminación Stage V

Las nuevas normativas europeas anticontaminación para todos los motores Diésel han entrado en vigor a finales del 2019 con la implementación del **Stage V**, que reduce aún más el nivel máximo de emisión de partículas contaminantes.

La norma exige una reducción drástica de las emisiones contaminantes:
• 37% de reducción de hidrocarburos y monóxido de nitrógeno
(HC + NOx).
• Más del 90% de reducción de partículas.

ISEKI fabrica motores Diesel conocidos por su robustez y rendimiento.

ISEKI

TRACTOR TXGS24

Todo terreno

El aspecto del producto ha sido completamente rediseñado, especialmente la rejilla delantera y la plataforma de conducción. Esta última ha sido enteramente renovada y viene equipada con un kit de descenso de asiento original y una columna de dirección ajustable, lo que hace que la posición al conducir sea más cómoda. Los distribuidores originales están colocados al alcance de la mano, para una óptima comodidad de uso.

Las plataformas de corte de 137 y 152 cm de ancho también fueron mejoradas y pueden acoplarse y desacoplarse rápidamente y sin esfuerzo, simplemente conduciendo sobre ellas. Los ingenieros han optimizado el equilibrio de la máquina que permite un funcionamiento seguro cuando se manejan herramientas de 3 puntos (perfecta distribución del peso).

Por último, un nuevo conjunto de ruedas industriales está ahora disponible, haciendo esta máquina aún más versátil.

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

EXCELENTE ESTABILIDAD SOBRE TODOS LOS TERRENOS

IMPONENTE PAR DEL MOTOR
63 Nm a 2000 rpm

ARCO DE SEGURIDAD ROPS PLEGABLE
con asistencia

HOMOLOGADO PARA USO EN CARRETERA

TOMA DE FUERZA VENTRAL DE SERIE

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad levantamiento	TDF
TXGS24	ISEKI Diesel stage V Potencia neta : 16,8 kW	Hidrostática	540 kg	Trasera y ventral

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 157

NUEVA REJILLA DE RADIADOR

VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA Y NUEVO PISO,
Óptima posición de conducción

CONTROL CRUCERO

(TXGS24)

DISPONIBLE EN RUEDAS CÉSPED, SEMI-AGRARIAS E INDUSTRIALES

EN DETALLE

NUEVAS LUCES

ACCESO TOTAL AL MOTOR
Capó abierto y protección total capó cerrado

CAJA DE ALMACENAMIENTO
Espaciosa, con toma para encender cigarrillos

6 Plataformas de corte adaptables

Podrá elegir entre 6 modelos según sus necesidades: 3 anchos en eyección lateral (122, 137 y 152 cm), 2 anchos de eyección trasera (122 y 137 cm) y uno en mulching (137 cm) para quienes no quieren molestarse con los residuos de hierba.

Todas las plataformas son marca ISEKI, estudiadas y diseñadas por los mismos ingenieros, por lo que se integran perfectamente con el tractor.

SISTEMA QUICK FIX
Rápido montaje y desmontaje de la plataforma

CAJA EN HIERRO FUNDIDO

PRECISIÓN DE AJUSTE DE ALTURA DE CORTE
Rueda dentada de ajuste centralizado

MODELOS	T10480	T10480R	TXGS24T137	TXGS24T137R	TXGS24T152	TXGS24T137M
Montaje	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral	Ventral
Tipo de eyección	Lateral	TRAS	Lateral	TRAS	Lateral	Mulching
Ancho de corte, cm	122	122	137	137	152	137
Altura de corte, mm	30 a 120	NC	30 a 120	NC	30 a 120	30 a 120
Ajuste de corte	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Número de cuchillas	3	3	3	3	3	3 x 2 cuchillas
Tracción cuchillas	Cardán + correa	Cardán + correa	Cardán + correa	Cardán + correa	Cardán + correa	Cardán + correa
Peso, kg	90	171	140	244	160	140
Kit mulching	-		Opcional KITMUL137C (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas)		Opcional KITMUL152B (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas) KITMUL152NEW (3 deflectores y 3 cuchillas mulching)	-
Montaje rápido "Drive over mount"	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí

Montaje de la plataforma de corte

Con el nuevo sistema “Drive Over Mount”, la plataforma de corte se puede acoplar y desacoplar muy rápidamente, lo que brinda más versatilidad a este tractor.

Saco de recogida 530 litros

El tractor subcompacto TXGS24 se puede equipar con un saco de recogida de vaciado en altura gracias a su toma de fuerza y el levantamiento de 3 puntos.

MADE IN FRANCE

MODELO	TAC530HP
Vaciado	En altura
Tracción de la turbina	Embrague centrífugo
Transmisión	Cardán y correa 540 rpm
Capacidad, litro	530
Altura de vaciado, m	2,20
Ø de la turbina, mm	400
Vaciado del saco	Hidráulico
Inclinación lateral en altura máx., mm	NC
Contrapeso DEL	Opcional
Peso al vacío	270 kg

NUEVA TURBINA 6 CUCHILLAS & NUEVO TUBO DE ESCAPE Y DE ASPIRACIÓN

SACO DE POLIETILENO MUY RESISTENTE

NUEVO ACHICADOR

Cargador robusto

Diseñado y desarrollado para los tractores subcompactos ISEKI TXGS24, este modelo de cargador es un aliado indispensable para garantizar polivalencia en todo momento. De alta calidad de fabricación, equipado con 4 gatos y un chasis robusto, este accesorio sabrá seducirle gracias a su gran capacidad de trabajo. También es posible adaptar numerosos accesorios opcionales, como la garra y otras herramientas; no dude en ponerse en contacto con nosotros obtener para más información.

MADE IN FRANCE

Para aprovechar al máximo los cargadores, el tractor debe estar dotado de una estructura de protección contra la caída de objetos o, en su defecto, de una barra antivuelco de seguridad de 4 polos.

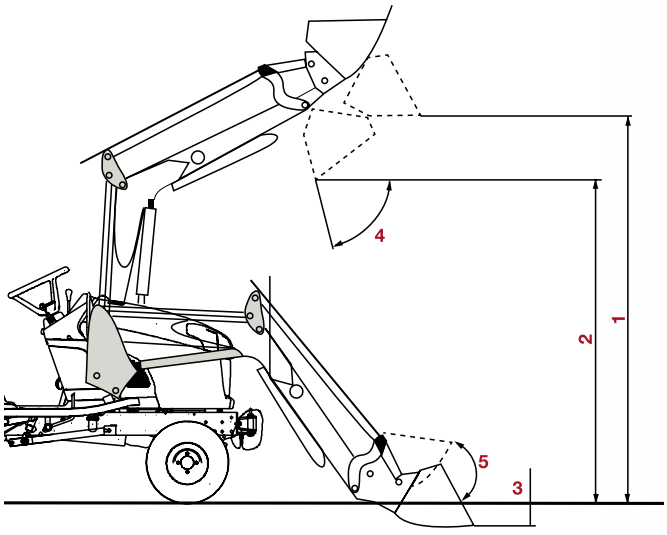

	MODELO	TXGS24-C1B
CARGAS ÚTILES	Carga al suelo	390 kg
	Carga a 1 m del suelo	370 kg
	Carga a 2 m del suelo	-
	Carga a altura máx.	350 kg
	Fuerza de arranque en el eje de rotación de la herramienta*	450 kg
ÁNGULOS DE TRABAJO	4 Ángulo de vaciado a Altura máx.	40°
	Ángulo de vertido al suelo	125°
	5 Ángulo de excavación al suelo*	30°
DIMENSIONES	Altura máx. en el eje de rotación de la herramienta*	192 cm
	1 Altura máx. bajo cazo horizontal	180 cm
	2 Altura máx. bajo cazo vertido	150 cm
	3 Profundidad de excavación	10 cm
	Porte delantero de descarga	9 cm
TIEMPOS	Tiempo de levado	2,3 s
	Tiempo de vaciado	0,9 s
	Peso sin equipamientos	85 kg

Datos del fabricante que pueden variar en función del flujo y presión entregados por el tractor.

** sólo cuentan las cargas útiles.*

Los valores en el suelo y en el eje de rotación de la herramienta no son explotables.

Valores dados para pala de carga.

Datos de la carga útil para tomas C1/C2 a 70 cm el eje de rotación de la herramienta.

CPAR300KG

Contrapeso TRAS
Material: Acero
Dimensiones (Larg/anch/alt) : 55 x 41 x 80 cm
Adaptable sobre : TXG, TM, TH
Peso (lleno de hormigón) : 300 kg
Pedir barra con fijaciones T1907

TRACTORES

Serie TH

Esta serie de tractores es digna de todos los superlativos. Con un aspecto muy dinámico, que lo diferencia de los demás modelos, esta gama está repleta de equipos y su desempeño excede todas las expectativas. Los profesionales más exigentes apreciarán la robustez y seguridad de los tractores TH.

Motores Diésel y nuevo estándar anticontaminación Stage V

Las nuevas normativas europeas anticontaminación para todos los motores Diésel han entrado en vigor a finales del 2019 con la implementación del ***Stage V***, que reduce aún más el nivel máximo de emisión de partículas contaminantes.

La norma exige una reducción drástica de las emisiones contaminantes:

• 37% de reducción de hidrocarburos y monóxido de nitrógeno
(HC + NOx).
• Más del 90% de reducción de partículas.

ISEKI fabrica motores Diesel conocidos por su robustez y rendimiento.

ISEKI
ISEKI

TRACTORES TH

Para hacerlo en grande

ISEKI ha creado una nueva gama de tractores TH totalmente diferente a todos los productos del mercado actual. Equipados con un motor ISEKI de 3 cilindros turbo de 1826 cm3 fase V, estos productos se ajustan plenamente a la nueva normativa europea, y son, al mismo tiempo, totalmente innovadores en sus equipamientos. La gama se compone de 2 modelos en versión con cabina climatizada y dos modelos versión arco.

Su transmisión hidrostática de alta gama es similar a la oferta hidrostática de la serie TH5 y cuenta con un inversor al volante con un solo pedal, así como un control de crucero, también al volante. Las funciones de memoria de velocidad (controladas por un botón en la consola) y la capacidad de respuesta de la transmisión (controlada por un potenciómetro en la consola) brindan una gran comodidad de trabajo.

Estos tractores están equipados con una toma de fuerza ventral (2000 rpm) y una toma de fuerza trasera (540 rpm, 540 eco). También cuenta con la función de activación progresiva (para herramientas con gran inercia), de la función de parada automática en marcha atrás y, por supuesto, el control de la toma de fuerza estacionaria accesible en el ala. Este tractor está equipado con 4 salidas traseras de simple y doble efecto, así como un joystick de 4 salidas delanteras con posición flotante (según el modelo).

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad levantamiento	TDF
TH5370	ISEKI Diesel stage V Potencia neta : 25,7 kW	Hidrostática	1 200 kg	Trasera y ventral
TH5420	ISEKI Diesel stage V Potencia neta : 29,4 kW	Hidrostática	1 200 kg	Trasera y ventral

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 158

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

ALTA CILINDRADA: 1826 CM3 TURBO
Par de motor elevado a bajas revoluciones

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE ALTA GAMA CON CONTROL DE CRUCERO
Memorización de la velocidad y control de la capacidad de respuesta

DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS 4 SALIDAS TRASERAS
y joystick* de serie
(*versión cabina)

VERSIÓN CABINA CLIMATIZADA O ARCO

EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS COMPLETOS

TH5420

NUEVA TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Con un solo pedal e inversor al volante

EXCELENTE FILTRACIÓN DE VIBRACIONES
Plataforma flotante

EN DETALLE

ACCESIBILIDAD A LOS CONTROLES

FÁCIL ACCESO AL MOTOR

TOMA DE FUERZA ESTACIONARIA

Montaje de la plataforma de corte

ENGANCHE

DESENGANCHE

Con el nuevo sistema “Drive Over Mount”, la plataforma de corte se puede acoplar y desacoplar muy rápidamente, lo que brinda más versatilidad a este tractor.

Plataforma de corte

Los tractores TH se pueden equipar con una multitud de accesorios, incluyendo la plataforma de corte ventral de eyección lateral TH5T152, que goza de la calidad de fabricación ISEKI. En efecto, esta plataforma está equipada con un cardán robusto, soportes de rodamientos reforzados, protección circular de la bandeja y un robusto engranaje angular de hierro fundido. La forma del cardán, ingeniosamente diseñada, y la amplia tolva garantizan corte y eyección perfectos. Además, el sistema de montaje Drive Over permite retirar y volver a instalar la bandeja en pocos minutos.

MODELO	TH5T152
Montaje	Ventral
Tipo de eyección	Lateral
Ancho de corte, cm	152
Altura de corte, mm	30 a 120
Ajuste de corte	7 posiciones
Número de cuchillas	3
Tracción cuchillas	Cardán + correa
Peso, kg	160
Kit mulching	Opcional : KITMUL152B (1 obturador monobloque 3 x 2 cuchillas) KITMUL152NEW (3 deflectores y 3 cuchillas mulching)
Montaje rápido "Drive over mount"	Sí

SISTEMA QUICK FIX
Rápido montaje y desmontaje de la plataforma

CAJA EN HIERRO FUNDIDO

RUEDAILLAS DE CAUCHO MONTADAS SOBRE ENGRASADOR

Cargadores TH

Hay cuatro modelos de cargadores adaptables a toda la gama TH. Estos cargadores sabrán seducirle gracias a su fabricación de alta calidad, equipados con 4 cilindros y un chasis robusto. También se pueden adaptar numerosos accesorios opcionales, como el volquete multiservicio y otras herramientas; no dude en consultarnos para obtener más información.

Posibilidad de equipamiento en cargadores C2U, C2 y C2+, para una mejor compacidad.

CPAR300KG

Contrapeso TRAS
Material: Acero
Dimensiones (Larg/anch/alt) : 55 x 41 x 80 cm
Adaptable sobre : TXG, TM, TH
Peso (lleno de hormigón) : 300 kg
Pedir barra con fijaciones T1907

Para aprovechar al máximo los cargadores, el tractor debe estar dotado de una estructura de protección contra la caída de objetos o, en su defecto, de una barra antivuelco de seguridad de 4 polos.

	MODELO	C3U**	C3**	C3+**
CARGAS ÚTILES	Carga al suelo	510 kg	420 kg	530 kg
	Carga a 1 m del suelo	520 kg	440 kg	530 kg
	Carga a 2 m del suelo	500 kg	430 kg	530 kg
	Carga a altura máx.	470 kg	380 kg	530 kg
	Fuerza de arranque en el eje de rotación de la herramienta*	750 kg	750 kg	750 kg
ÁNGULOS DE TRABAJO	4 Ángulo de vaciado a Altura máx.	35°	50°	50°
	Ángulo de vertido al suelo	127°	140°	140°
	5 Ángulo de excavación al suelo*	25°	45°	46°
DIMENSIONES	Altura máx. en el eje de rotación de la herramienta*	260 cm	260 cm	260 cm
	1 Altura máx. bajo cazo horizontal	240 cm	240 cm	240 cm
	2 Altura máx. bajo cazo vertido	205 cm	205 cm	205 cm
	3 Profundidad de excavación	15 cm	15 cm	15 cm
	Porte delantero de descarga	9,6-10,6 cm	9,6-10,6 cm	9,6-10,6 cm
TIEMPOS	Tiempo de levado	4,5 s	4,5 s	4,5 s
	Tiempo de vaciado	2,1 s	2,2 s	2,2 s
	Peso sin equipamientos	200 kg	220 kg	240 kg

**DATOS GENERALES

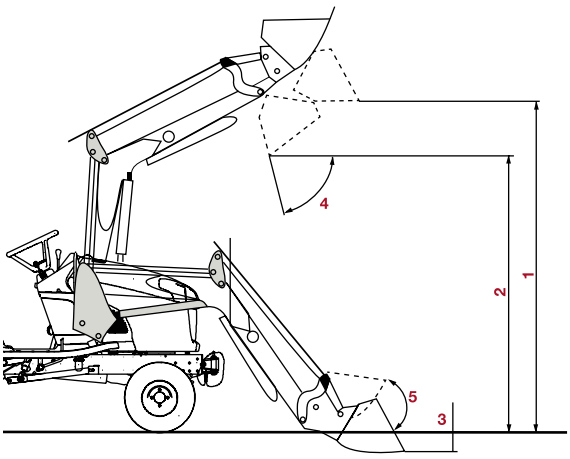

Datos del fabricante que pueden variar en función del flujo y presión entregados por el tractor.

** sólo cuentan las cargas útiles.*

Los valores en el suelo y en el eje de rotación de la herramienta no son explotables.

Valores dados para pala de carga.

Datos de la carga útil para tomas C3u a 70 cm del eje de rotación de la herramienta.

Datos de la carga útil para tomas C3/C3+ a 70 cm del eje de rotación de la herramienta.

TRACTORES

Serie TLE

Totalmente desarrollados y diseñados por ISEKI, estos tractores, con una relación precio-calidad excepcional, le sorprenderán gracias a su alto estándar de fabricación, propio de la marca. De hecho, estos tractores están posicionados dentro del segmento de los modelos llamados "económicos", y, sin embargo, poseen características superiores al resto de modelos presentes en el mercado.

Profesionales y particulares exigentes, apreciarán la solidez y la facilidad de uso de estos tractores.

TLE3410

TRACTORES TLE

Economía y alto rendimiento

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 159

La transmisión hidrostática del TLE3410 es suave y eficiente. No importa el terreno en el que se encuentre, el tractor se conduce con facilidad. Con una transmisión controlada por dos pedales ergonómicos (FWD/RWD), podrá pasar de la marcha adelante a la marcha atrás de forma simple y rápida. Equipado con tres gamas (lento, medio, rápido) controladas por una palanca, también podrá elegir la velocidad adecuada según su uso.
El nuevo TLE3410 está equipado con dos distribuidores de 4 salidas traseras, para una óptima versatilidad. Ideal para el cultivo del suelo, la tracción o el uso con un cargador, el tractor TLE4490 se adecúa a una gran variedad de aplicaciones. Equipado con un distribuidor de 2 salidas traseras de serie (instalación de un segundo distribuidor en opción), este tractor permite también el funcionamiento de implementos equipados con funciones hidráulicas.

CONTROL DE LEVANTAMIENTO Y DISTRIBUIDORES

Segundo distribuidor y control de elevamiento opcional (TLE4490)

CONTROLES AL ALCANCE DE LA MANO

Toma de fuerza, interruptor del girofaro, gama de velocidades, control de tracción a las cuatro ruedas, palanca de cambio, freno de mano, inversor de marcha (TLE4490)

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad de levantamiento	TDF
TLE3410	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 29,4 kW	Hidrostática 3 gamas	1 000 kg	Trasera
TLE3410	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 29,4 kW	Mecánica 2 gamas		Trasera
TLE4490	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120 : 35,1 kW	Mecánica 3 gamas	1 200 kg	Tras de serie Ventral opcional

Cargadores TLE

		TLE3410			TLE4490	
	MODELO	TLE3400H3-C3UB	TLE3400H3-C3B	C3+**	C4 **	C4+**
CARGAS ÚTILES	Carga al suelo	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
	Carga a 1 m del suelo	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
	Carga a 2 m del suelo	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
	Carga a altura máx.	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
	Fuerza de arranque en el eje de rotación de la herramienta*	750 kg	750 kg	750 kg	1100 kg	1100 kg
ÁNGULOS DE TRABAJO	4 Ángulo de vaciado a Altura máx.	35°	50°	50°	50°	50°
	Ángulo de vertido al suelo	127°	140°	140°	140°	140°
	5 Ángulo de excavación al suelo*	25°	45°	46°	45°	45°
DIMENSIONES	Altura máx. en el eje de rotación de la herramienta*	260 cm	260 cm	260 cm	290 cm	290 cm
	1 Altura máx. bajo cazo horizontal	240 cm	240 cm	240 cm	270 cm	270 cm
	2 Altura máx. bajo cazo vertido	205 cm	205 cm	205 cm	270 cm	270 cm
	3 Profundidad de excavación	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
	Porte delantero de descarga	9,6-10,6 cm	9,6-10,6 cm	9,6-10,6 cm	8,5-11,5 cm	8,5-11,5 cm
TIEMPOS	Tiempo de levado	4,5 s	4,5 s	4,5 s	3,9 s	3,9 s
	Tiempo de vaciado	2,1 s	2,2 s	2,2 s	1,7 s	1,7 s
	Peso sin equipamientos	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

Datos del fabricante que pueden variar en función del flujo y presión entregados por el tractor.

** sólo cuentan las cargas útiles.*

Los valores en el suelo y en el eje de rotación de la herramienta no son explotables.

Valores dados para pala de carga.

Datos de la carga útil para tomas C3u a 70 cm del eje de rotación de la herramienta.

Datos de la carga útil para tomas C3/C3+ a 70 cm del eje de rotación de la herramienta.

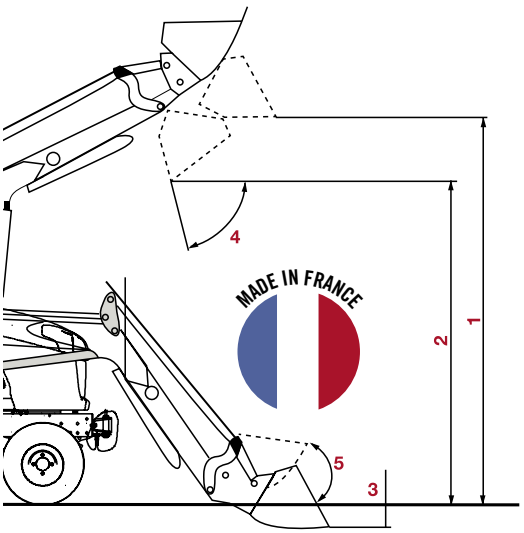

**DATOS GENERALES

ENGANCHE DE REMOLQUE EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA

ARCO PLEGABLE ROPS

LARGO MANILLAR DE ACCESO A LA PLATAFORMA
Y portavasos

TOMA DE FUERZA ESTACIONARIA

(TLE4490)

EN DETALLE

SALPICADERO ILUMINADO

CONTROLES AL ALCANCE DE LA MANO
Toma de fuera TRAS, gama de velocidades y freno de mano

PEDALES DE FRENO

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA (TLE3410HZWRE)

TRANSMISIÓN MECÁNICA (TLE4490)

DOS PEDALES Avance fluido (TLE3410HZWRE)

TRACTORES

Serie TG6

ISEKI ha creado una nueva gama de tractores compactos de alto rendimiento con cualidades técnicas de vanguardia.

La gama TG6 se compone de 8 modelos*:

- 3 modelos con transmisión mecánica e inversor sincronizado con el arco central
- 3 modelos con una nueva transmisión DDE (doble disco de embrague), arco trasero o cabina climatizada
- 2 modelos con una nueva transmisión hidrostática, arco trasero o cabina climatizada

Totalmente fabricados en Japón, estos tractores benefician del rigor y la calidad de la fabricación apreciados de la marca ISEKI.

Profesionales y particulares exigentes encontrarán en la gama TG6 el equipo ideal que asegura trabajo el suelo, mantenimiento de los espacios verde, facilidad de uso y óptima eficiencia.

**Disponibilidad según modelos*

TG 6507
ISEKI

STAGE V

¿Cómo funciona?

El filtro de partículas y el sistema DOC tienen como objetivo reducir las emisiones contaminantes a través de procesos químicos y de filtración de gases de escape.

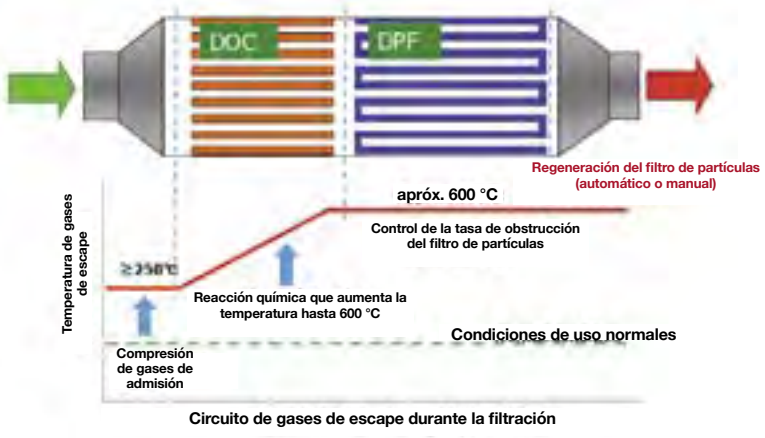

Motores Diesel y nuevo estándar anticontaminación Stage V

Las nuevas normativas europeas anticontaminación para todos los motores Diesel han entrado en vigor a finales del 2019 con la implementación del **Stage V**, que reduce aún más el nivel máximo de emisión de partículas contaminantes.
La norma exige una reducción drástica de las emisiones contaminantes:
• 37% de reducción de hidrocarburos y monóxido de nitrógeno (HC + NOx).
• Más del 90% de reducción de partículas.

ISEKI fabrica motores Diesel conocidos por su robustez y rendimiento.

La gama TG6 está equipada con ***2 nuevos motores (1826 cm3 y 2434 cm3 Turbo)*** con potencias superiores a los modelos anteriores y que responden al ***nuevo estándar Stage V.***

FABRICACIÓN 100% JAPONESA

ISEKI

NUEVO MOTOR STAGE V

UN MOTOR MÁS LIMPIO, MÁS POTENTE Y SILECIOSO

SISTEMA DOC* (CATALIZADOR DE OXIDACIÓN)

RENDIMIENTO ENERGÉTICO EXCEPCIONAL

SISTEMA DPF* (FILTRO DE PARTÍCULAS)

REGENERACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL

RAMPA DE INYECCIÓN COMMON RAIL*

*Según modelo

TRACTORES TG6

Nueva motorización Stage V

Equipados con nuestros últimos motores Diesel de 3 y 4 cilindros, 100% fabricados por ISEKI, nuestra nueva gama Premium Comfort TG6 encabeza nuestra oferta de tractores. La verdadera novedad se encuentra en la gama de motores Stage V, cuya cilindrada oscila entre 1.826 cc turbo y 2.434 cc turbo. Respondiendo a este nuevo estándar, los motores ISEKI reducen las emisiones contaminantes de gases y partículas, manteniendo un excelente rendimiento. Además, la nueva gama TG6 trae una nueva cabina con aire acondicionado, diseñada en nuestras líneas de montaje, y con una estética compacta pero eficaz.

Hay dos tipos de transmisiones disponibles en el lanzamiento del nuevo TG6: el DDE (Doble disco de embrague), con control automático o manual y la transmisión hidrostática HST, que brinda al usuario una comodidad inigualable. Gracias a un sofisticado mecanismo servo-hidráulico, estos tractores son capaces de adaptar la reactividad de su transmisión según el trabajo que deban realizar.
Su gran capacidad de elevación, de hasta 1.580 kg, hace que el TG6 sea adecuado para los trabajos más exigentes. La facilidad de enganche y desenganche de las herramientas aumenta la eficiencia y la productividad.

Finalmente, estos tractores vienen equipados, según la versión, con una TDF (toma de fuerza) ventral: versión DDE de 1.000, 1.500 y 2.000 rpm y versión hidráulica de 2000 rpm; y una TDF trasera: versión 540 Eco, 540 y 1000 rpm DCE y 540 Eco, 540 versión hidro. La TDF trasera también tiene un acoplamiento progresivo para herramientas con alta inercia.

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Elevación	Toma de fuerza
TG6407G	ISEKI Diesel Stage V Potencia bruta: 29,4 kW	DDE	1 270 kg	Trasera y ventral
TG6507G	ISEKI Diesel Stage V Potencia bruta: 36 kW	DDE	1 580 kg	Trasera y ventral
TG6507H	ISEKI Diesel Stage V Potencia bruta: 36 kW	Hidro	1 580 kg	Trasera y ventral
TG6507H	ISEKI Diesel Stage V Potencia bruta: 49 kW	Hidro	1 580 kg	Trasera y ventral

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

DISPONIBLES EN RUEDAS DE CÉSPED, AGRARIAS, AGRARIAS ANCHAS O INDUSTRIALES

INVERSOR DE MARCHA BAJO CARGA

Sistema electrohidráulico que permite pasar de sentido de dirección sin tener que presionar el pedal de embrague (DDE * y HST)

**Doble disco de embrague.*

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 162

LUCES DE TRABAJO A LEDS

MODELO EQUIPADO DE ARCO TRASERO (TG6407) Y/O CABINA CLIMATIZADA (TODAS LAS VERSIONES)

EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DELANTERO Y TRASERO COMPLETO

4 salidas traseras con controles integrados y 4 salidas delanteras con control mono palanca.

APAGADO AUTOMÁTICO DE LA TDF EN MARCHA ATRÁS

Uso de las herramientas traseras simple y productivo (sobre la versión DDE*)

EN DETALLE

CONTROL DE AJUSTE Y MEMORIZACIÓN DEL RÉGIMEN MOTOR

(para versión DDE* y HST)

POTENCIÓMETROS

de ajuste de tiempo y de respuesta del grupo hidrostático y de velocidad de avance.
y 6687 HMWJCYE)

TRACTORES TG6

3 modelos de transmisión mecánica*

La transmisión mecánica que equipa los ISEKI TG6375, 6495 y 6675 Utility ofrece muchas ventajas: es sencilla, fiable y permite controlar los costes de mantenimiento. Es ideal para el trabajo del suelo, transporte de cargas y se acomoda perfectamente a las necesidades de comunidades, paisajistas y horticultores.

Equipados con un arco central plegable hacia adelante, el TG6 Utility puede escabullirse por todos los rincones. También gozan de control de esfuerzo, que permite mantener automáticamente la profundidad de trabajo, asegurar una conexión tractor-herramienta óptima y garantizar la adherencia de las ruedas motrices. Los tractores Utility también vienen de serie con un soporte de contrapeso delantero que equilibra el tractor.

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad de levantamiento	TDF
TG6375SDWJREA	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120: 26,6 kW	Mecánica sincronizada con inversor	1 270 kg	TRAS Ventral Opcional
TG6495SDWJREA	ISEKI Diesel Potencia neta ECE-R120: 35,1 kW	Mecánica sincronizada con inversor	1 580 kg	TRAS Ventral Opcional
TG6675WJREA	ISEKI Diesel Turbo Potencia neta ECE-R120: 48,5 kW	Mecánica sincronizada con inversor sobre carga	1 600 kg	TRAS serie Ventral Opcional

EQUIPO HIDRÁULICO DEL Y TRAS COMPLETO

4 salidas traseras con controles integrados y 4 salidas delanteras con control de un solo pedal

CONTROLES AL ALCANCE DE LA MANO

Tracción de las 4 ruedas motrices, selección de gama, palanca de cambios ergonómica, freno de mano

CONTROLES DE TOMA DE FUERZA ESTACIONARIA

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 161

La transmisión ofrece 12 velocidades de avance y 12 de retroceso. El selector de rango (1), de diseño ergonómico, permite elegir uno de los 3 rangos (rampante, lento o rápido).
A continuación, puede seleccionar la velocidad (2) y elegir el sentido de la marcha mediante el inversor sincronizado del volante (3).

**Disponible según el modelo*

ARCO CENTRAL
PLEGABLE

(TG6495SDWJRE)

DISPONIBLE EN RUEDAS
CÉSPED, AGRARIAS
O INDUSTRIALES

EN DETALLE

CONTROLES AL ALCANCE
DE LA MANO

LEVANTAMIENTO TRASERO,
CON ENGANCHE DE 3 PUNTOS

SOPORTE DE CONTRAPESO
DELANTERO

TRACTORES TG6

3 modelos DDE*

Doble disco de embrague*

Equipados con una nueva transmisión DDE, los tractores TG6 pueden utilizarse para trabajos de fuerza en todas las condiciones.
¡Los rangos de velocidad se han incrementado considerablemente con 24 velocidades de avance y 24 de retroceso!

La transmisión está controlada por una sola palanca que permite elegir entre dos funciones:

- Cambio de marchas en automático
- Cambio de marchas manual

Para estas dos posibilidades, no es necesario utilizar el embrague, la marcha se cambia sin problemas. El inversor de marcha con carga, altamente ergonómico, está situado cerca del volante y también le permitirá pasar del avance al retroceso sin tener que pulsar el pedal de control de embrague.

Equipados con muchas características de serie, estos tractores serán útiles en una amplia gama de aplicaciones de labranza y mantenimiento del espacio verdes.

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

24 VELOCIDADES DEL Y 24 VELOCIDADES TRAS

INVERSOR DE MARCHA BAJO CARGA
Sistema electrohidráulico que permite pasar de la marcha adelante a la marcha atrás sin tener que pisar el embrague

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad de levantamiento	TDF
TG6407 DCE* Arco o cabina climatizada	ISEKI Diesel Stage V Potencia neta ECE-R120 : 29,4 kW	Powershift Control manual	1 270 kg	TRAS y ventral de serie
TG6507 DCE* Cabina climatizada	ISEKI Diesel Stage V Potencia neta ECE-R120 : 29,4 kW	Powershift Control manual	1 580 kg	TRAS y ventral de serie

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 162

*Disponibilidad según modelo

CONTROL DE VELOCIDAD CON UNA PALANCA ERGONÓMICA

2 posibilidades:
- Caja de cambios automática
- Caja de cambios manual

UN FLUJO HIDRÁULICO TOTAL MUY ELEVADO

MOTOR STAGE V SILENCIOSO

Totalmente accesible

(TG6407GMWJRE)

PARADA AUTOMÁTICA DE LA TOMA DE FUERZA EN MARCHA ATRÁS

Uso sencillo y productivo de las herramientas traseras

EN DETALLE

CONTROL DE ELEVACIÓN

y la toma de fuerza en el guardabarros izquierdo

SALPICADERO ILUMINADO

CAJA AUTOMÁTICA O CONTROL MANUAL

TRACTORES TG6

2 modelos de transmisión hidro*

Equipados con una nueva transmisión hidrostática, los tractores TG6 HST ofrecen un rendimiento óptimo en cualquier circunstancia. Esta transmisión cuenta con un mecanismo servo-hidráulico, un único pedal, un inversor y controles que simplifican las maniobras y ofrecen un control total de las operaciones, sea cual sea la carga del tractor.

Además, el agarre permanente que genera esta transmisión garantiza una mayor seguridad incluso en las pendientes.

El nuevo modelo TG6687HMWJCYE ofrece una potencia superior y gran confort con su cabina climatizada.

Máquina equipada con NUEVO MOTOR STAGE V ISEKI

DISPONIBLE EN RUEDAS CÉSPED, AGRARIAS O INDUSTRIALES

Características técnicas :

Modelo	Motor	Transmisión	Capacidad de elevación	TDF
TG6507HST Cabina	ISEKI Diesel Stage V Potencia neta ECE-R120 : 36 kW	Hidrostática HST Servo	1 270 kg	TRAS y ventral de serie
TG6687HST Cabina	ISEKI Diesel Stage V Potencia neta ECE-R120 : 49 kW	Hidrostática HST Servo	1 580 kg	TRAS y ventral de serie

INVERSOR DE MARCHA BAJO CARGA
Sistema electrohidráulico que permite pasar de la marcha adelante a la marcha atrás sin tener que pisar el embrague

FICHA TÉCNICA DETALLADA PÁGINA 163

Palanca de selección de la gama de velocidades (1), control Hi-Low (TG6490HST), inversor (3), pedal de avance (4), control de crucero (5), función de memoria de velocidad para volver a la velocidad inicial (6).

Disponibilidad según modelo

SILENCIOSO MOTOR STAGE V
Totalemente accesible

UN FLUJO HIDRÁULICO TOTAL MUY ELEVADO

(TG6687HMWJCYE)

EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DELANTERO Y TRASERO COMPLETO
4 salidas traseras con controles integrados y cuatro salidas delanteras con control de una sola palanca

EN DETALLE

SALPICADERO DIGITAL COMPLETO

2 POTENCIÓMETROS DE AJUSTE DE LA VELOCIDAD

NUEVAS LUCES DE TRABAJO LED

Cabina grand confort

La versión con cabina ofrece una magnífica vista panorámica sobre las herramientas y las maniobras. La unidad de aire acondicionado integrada en el techo, la posición óptima del asiento y las puertas curvas liberan considerablemente el campo de visión del usuario.

Todos los modelos con cabina están equipados con aire acondicionado de serie. El aire acondicionado se distribuye a través de 6 boquillas regulables, perfectamente distribuidas. Sea cual sea la temporada, el interior garantiza una temperatura ideal. Las luces de trabajo leds, situadas en la parte delantera y trasera de la cabina, proporcionan toda la iluminación necesaria para trabajar día y noche.

*cabina presentada : TG6 versión hidro

1. Controles de distribuidores traseros
2. Controles de la TDF
3. Potenciómetros para ajustar el tiempo de respuesta de la unidad hidráulica, la velocidad de avance y el control de crucero
4. Control joystick de los distribuidores de las 4 salidas delanteras
5. Inversor de marcha con carga
6. Botón de parada de emergencia del tractor
7. Control de selección de gama, controles de la 4WD y selección de la toma de fuerza

APERTURA DE PUERTA 1,02 M

Con una grande asa de acceso a la cabina

EXCELENTE VISIBILIDAD

AIRE ACONDICIONADO

Numerosas salidas de aire para una difusión óptima del aire

LUCES TRASERAS DE TRABAJO Y CARRETERA

EQUIPAMIENTOS

- Puerta de cristal amortiguada con 2 gatos progresivos (con cerradura y llaves)
- 1 parasol
- 1 limpiaparabrisas delantero (con lavador)
- 2 espejos plegables y ajustables
- 2 luces delanteras de trabajo de led
- 2 luces delanteras de carretera
- 2 luces de trabajo traseras de led
- 2 luces traseras de carretera
- Aire acondicionado con 6 boquillas de ventilación

Alto rendimiento de corte

Dos segadoras pueden instalarse en la gama TG6407 DCE (largo de 1,83 o 1,52 m). El modelo de 1,83 m se puede acoplar y desacoplar rápidamente y sin esfuerzo, simplemente rodando sobre la plataforma de corte.

MODELOS	TG6370T152	TG6370T183
Montaje	Ventral	Ventral
Tipo de eyección	Lateral	Lateral
Ancho de corte, cm	152	183
Altura de corte, mm		
Número de cuchillas	3	3
Kit mulching	Opcional	Opcional

Foto no contractual - Modelo presentado no compatible con plataforma de corte

PERFECTA INTEGRACIÓN AL TRACTOR

LEVANTAMIENTO POR GATO SOBREDIMENSIONADO

COJINETE Y POLEA EN ACERO FUNDIDO

LARGO CANAL DE EYECCIÓN

RUEDILLAS DE CAUCHO montadas sobre engrasadores

KIT MULCHING OPCIONAL

Cargadores TG6

MADE IN FRANCE

CILINDROS ALTA CALIDAD
Duraderos y que garantizan tiempos de ciclo reducidos

MAYOR VERSATILIDAD
Numerosas herramientas adaptables (portapalets, horquilla de estiércol, cubo multiservicio, garra de estiércol...)

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CARGADOR SIN HERRAMIENTAS

FÁCIL MANTENIMIENTO
Juntas montadas en engrasadores

Para los TG6, la oferta se compone de las series C3 y C4, que pueden ofrecerse con o sin paralelogramo. Para la serie C3, se propone un modelo muy económico (sin enganche rápido de las herramientas) (C3u). Ya sea un particular, un paisajista, un profesional, la gama de cargadores de ISEKI tiene algo que se adapta a la potencia de cada tractor.

	MODELO	C3U**	C3**	C3+**	C4**	C4+**
CARGAS ÚTILES	Carga al suelo	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
	Carga a 1 m del suelo	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
	Carga a 2 m del suelo	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
	Carga a altura máx.	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
	Fuerza de arranque en el eje de rotación de la herramienta*	750 kg	750 kg	750 kg	1100 kg	1100 kg
ÁNGULOS DE TRABAJO	4 Ángulo de vaciado a Altura máx.	35°	50°	50°	50°	50°
	Ángulo de vertido al suelo	127°	140°	140°	140°	140°
	5 Ángulo de excavación al suelo*	25°	45°	46°	45°	45°
DIMENSIONES	Altura máx. en el eje de rotación de la herramienta*	260 cm	260 cm	260 cm	290 cm	290 cm
	1 Altura máx. bajo cazo horizontal	240 cm	240 cm	240 cm	270 cm	270 cm
	2 Altura máx. bajo cazo vertido	205 cm	205 cm	205 cm	270 cm	270 cm
	3 Profundidad de excavación	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
	Porte delantero de descarga	9,6-10,6 cm	9,6-10,6 cm	9,6-10,6 cm	8,5-11,5 cm	8,5-11,5 cm
TIEMPOS	Tiempo de levado	4,5 s	4,5 s	4,5 s	3,9 s	3,9 s
	Tiempo de vaciado	2,1 s	2,2 s	2,2 s	1,7 s	1,7 s
	Peso sin equipamientos	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

**DATOS GENERALES

Datos del fabricante que pueden variar en función del flujo y presión entregados por el tractor.

** sólo cuentan las cargas útiles.*

Los valores en el suelo y en el eje de rotación de la herramienta no son explotables.

Valores dados para pala de carga.

Datos de la carga útil para tomas C3u a 70 cm del eje de rotación de la herramienta.

Datos de la carga útil para tomas C3/C3+ a 70 cm del eje de rotación de la herramienta.

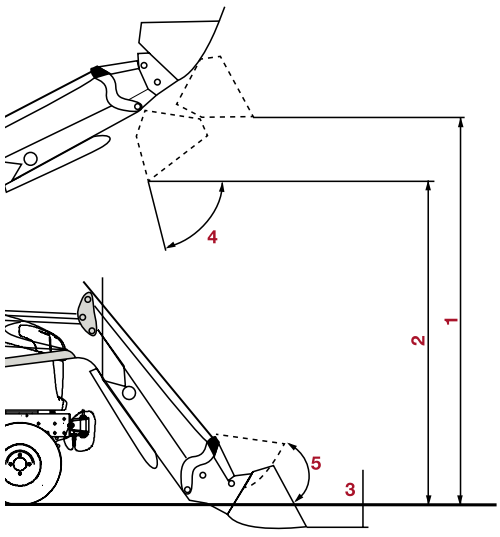

ISEKI

Serie TM

	TM3185F3ZRE	TM3185F3UZRE	TM3217FZVREA	TM3217HMZVRE
MOTOR				
Tipo	E673L Diesel stage V 3 cilindros	E673L Diesel stage V 3 cilindros	E3112-B36 Diesel stage V 3 cilindros	E3112-B35 Diesel stage V 3 cilindros
Inyección			Indirecta con válvulas en cabeza	Indirecta con válvulas en cabeza
Cilindrada	761 cm^3	761 cm^3	1123 cm^3	1123 cm^3
Potencia neta (ECE-R120)	11,8 kW	11,8 kW	14,5 kW	14,5 kW
Par motor	44,5 Nm	44,5 Nm	62,7 Nm a 1800 rpm	62,7 Nm a 1800 rpm
	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Capacidad del depósito	14 litros	14 litros	28 litros	28 litros
CHASIS				
Dirección	Mecánica	Asistida	Asistida	Asistida
Radio de giro mini	0,75 m (con freno 2 RM)	0,75 m (con freno 2 RM)	2,2 m	2,2 m
Eje DEL	Hierro fundido sobre pivote / Hierro	Hierro fundido sobre pivote / Hierro	Hierro fundido sobre pivote / Hierro	Hierro fundido sobre pivote / Hierro
Eje TRAS	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo
TRANSMISIÓN				
Ruedas motrices	4	4	4	4
Embrague principal	Monodisco en seco	Monodisco en seco	Monodisco en seco	-
Tipo caja de velocidades	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Hidrostático
Gamas - n° de velocidades	2 - 6 DEL/2 TRAS	2 - 6 DEL/2 TRAS	2 - 8 DEL/8 TRAS	3/Infinito
Inversor de marcha	-	-	Si	Pedal hidro
Tipo de control	Palanca de velocidades Tipo auto	Palanca de velocidades Tipo auto	Palancas	Palancas y pedales
Regulador de velocidad	-	-	-	Si
Velocidad DEL agraria	20,7 km/h	22,1 km/h	22,1 km/h	23,2 km/h
Velocidad DEL césped	18,9 km/h	18,9 km/h	23,2 km/h	22,4 km/h
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí	Sí	Sí
TDF TRAS				
Accionamiento	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica independiente
Embrague	Monodisco en seco	Monodisco en seco	Monodisco en seco	Multidiscos húmedos
Control embrague TDF	Palanca	Palanca	Palanca	Electro-hidráulico
Dimensiones	35 mm - 6 surcos	35 mm - 6 surcos	35 mm - 6 surcos	35 mm - 6 surcos
Velocidades	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Freno TDF	No	No	Sí	Sí
TDF VENTRAL				
De serie	-	-	Opción - plataforma ventral no adaptable	Sí
Control embrague TDF	-	-	Palanca	Palanca
Dimensiones	-	-	25,4 mm - 15 surcos	25,4 mm - 15 surcos
Velocidad	-	-	2000 rpm	2000 rpm
Freno	-	-	No	Sí
HIDRÁULICO				
Levantamiento TRAS	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
N° de bombas	1	2	2	2
Flujo de bomba principal máx.	13,5 l/min	13,5 l/min	20 litros	20 litros
Flujo de bomba dirección máx.	4,4 litros	4,4 litros	11,7 litros	11,7 litros
Capacidad de levantamiento	540 kg	540 kg	600 kg	600 kg
Control posición - esfuerzo	Sí - no	Sí - no	Sí - no	Sí - no
EQUIPAMIENTO				
Distribuidor auxiliar	Opción	Opción	1 DE	2 DE
Contador de horas	Sí, digital	Sí, digital	Sí	Sí
Indicador nivel carburante	Sí	Sí	Sí	Sí
Asiento ajustable confort	Sí	Sí	Si + confort	Sí + confort
Enganche remolque	DEL y TRAS	DEL y TRAS	DEL y TRAS	DEL y TRAS
Alumbrado carretera CE	Sí	Sí	Sí	Sí
Batería	12 V	12 V	12 V, 40 Ah	12 V, 40 Ah
Soporte de contrapeso	Opción	Opción	Sí	Sí
SEGURIDAD				
Arranque (freno o embrague), punto neutro	Sí	Sí	Sí	Sí
TDF	Sí	Sí	Sí	Sí
DIVERSOS				
L x l min-max x h (RA)	246 x 90,9 - 107,9 x 225,5 cm	246 x 98 - 109 x 228 cm	281 x 109,8-124,3 x 201 cm	281 x 109,8-124,3 x 239 cm
L x l min-max x h (RG)	246 x 102 - 103 x 220 cm	246 x 102 - 103 x 220 cm	281 x 122,6 - 126,1 x 201 cm	281 x 122,6 - 126,1 x 239 cm
Acho de via	127 cm	127 cm	156 cm	156 cm
POM - Peso en orden de marcha	670 kg	670 kg	955 kg	935 kg
PTAC - Peso total en carga	1000 kg	1000 kg	1550 kg	1550 kg
PTRA - Peso total autorizado	2500 kg	2500 kg	3550 kg	3550 kg
Distancia al suelo				
Peso remolcable máx. RNF*	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Peso remolcable máx. RFD*	-	-	-	-
Peso remolcable máx. RFI*	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
RUEDAS				
Agrarias DEL / Agrarias TRAS	5-12 / 8-16	5.00-12 / 9.5-16	6-12 / 9.5-16	6-12 / 9.5-16
Césped DEL / Césped TRAS	20x8.00-10 / 215/80D-15	20x8.00-10 / 215/80D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15	24X8,50-12/ 315/75D-15
Industriales DEL / Industriales TRAS	-	-	240/60R12/280/70R18	240/60R12/280/70R18
Agrarias anchas DEL / TRAS	-	-	23x10,50-12/280/70R18	23x10,50-12/280/70R18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRACTORES ISEKI

Serie TM			Serie TXGS24
TM3247FZVREA	**TM3267FZWREA**	**TM3267HMZWRE**	**TXGS24FZVRE**
E3112-B34 Diesel stage V 3 cilindros	E3CD-B71 Diesel stage V 3 cilindros	E3CD-B70 Diesel stage V 3 cilindros	3 Cilindros stage V E3112-XB11
Indirecta con válvulas en cabeza	Indirecta con válvulas en cabeza	Indirecta con válvulas en cabeza	Indirecta con válvulas en cabeza
1123 cm^3 16,8 kW 62,7 Nm a 1800 rpm Líquido circulación forzada 28 litros	1498 cm^3 18,9 kW 75,2 Nm a 1800 rpm Líquido circulación forzada 28 litros	1498 cm^3 18,9 kW 75,2 Nm a 1800 rpm Líquido circulación forzada 28 litros	1123 cm^3 16,8 kW NC NC 25 litros
Asistida 2,20 m	Asistida 2,20 m	Asistida 2,20 m	Asistida NC
Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote	NC
Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo	NC
4 Monodisco en seco Mecánico 2 - 8 DEL/8 TRAS Sí	4 Monodisco en seco Mecánico 2 - 8 DEL/8 TRAS Sí	4 - Hidrostático 3/Infinito Pedal hidro	4 - Hidrostático 2 - Infinito NC
Palancas	Palancas	Palancas y pedales	2 pedales
- 22,1 km/h 23,2 km/h Sí	No 22,2 km/h 23,2 km/h Sí	Sí 24,4 km/h 22,4 km/h Sí	Sí 14,2 km/h 13,9 km/h Sí
Mecánica Monodisco en seco Palanca 35 mm - 6 surcos 540 rpm Sí	Mecánica Monodisco en seco Palanca 35 mm - 6 surcos 540 rpm Sí	Mecánica independiente Multidiscos húmedos Eléctrohidráulica 35 mm - 6 surcos 540 rpm Sí	NC NC NC NC 540 rpm NC
Opción - plataforma ventral no adaptable	Opción - plataforma ventral no adaptable	Sí	De serie
Palanca 25,4 mm - 15 surcos 2000 rpm No	Palanca 25,4 mm - 15 surcos 2000 rpm No	Palanca 25,4 mm - 15 surcos 2000 rpm Sí	Palanca NC 2000 rpm NC
Cat. 1 2 20,8 l/min 12,2 l/min 600 kg Sí - no	Cat. 1 2 20,8 l/min 12,2 l/min 600 kg Sí - no	Cat. 1 2 20 l/min 11,7 l/min 600 kg Sí - no	Cat. 1 NC 24 l/min NC 540 kg NC
1 DE Sí Sí Sí + confort DEL y TRAS Sí 12 V, 40 Ah Sí	2 DE Sí Sí Sí + confort DEL y TRAS Sí 12 V, 40 Ah Sí	2 DE Sí Sí Sí + confort DEL y TRAS Sí 12 V, 40 Ah Si	2 DE y 3 manecillas Sí, digital Sí Sí + confort DEL y TRAS Sí NC Sí
Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
281 x 109,8-124,3 x 201 cm 281 x 122,6-126,1 x 204 cm 156 cm 955 kg 1550 kg 3550 kg	288 x 109,8-124,3 x 201 cm 288 x 122,6-126,1 x 204 cm 156 cm 980kg 1550 kg 3550 kg	281 x 109,8-124,8 x 242 cm 281 x 122,6-126,1 x 239 cm 156 cm 965 kg 1550 kg 3550 kg	NC NC 145 cm NC NC NC
1500 kg - 2000 kg	1500 kg - 2000 kg	1500 kg - 2000 kg	NC - NC
6-12 / 9.5-16 24X8,50-12/ 315/75D-15 240/60R12/280/70R18 23x10,50-12/280/70R18	6-12/9,5-16 24X8,50-12/ 315/75D-15 240/60R12/280/70R18 23x10,50-12/280/70R18	6.00-12 / 9.5-18 24X8,50-12/ 315/75D-15 240/60R12/280/70R18 23x10,50-12/280/70R18	18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12 18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12 18 x 8.50-10 / 26 x 12.00-12 NC

ISEKI

Serie TH

	TH5370HMWJCYE y HMWRE	TH5420HMWJCYE y HMWRE
MOTOR		
Tipo	3 Cilindros Turbo stage V-E3F	3 Cilindros Turbo stage V - E3F
Inyeción	Directa	Directa
Cilindrada	1826 cm^3	1826 cm^3
Potencia neta (ECE-R120)	25,7 kW	29,4 kW
Torque de motor	-	-
Enfriamiento	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Capacidad del depósito	35 litros	35 litros
CHASIS		
Dirección	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
Radio de giro mini	NC	NC
Eje DEL	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Eje TRAS	Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo
TRANSMISIÓN		
Ruedas motrices	4	4
Embrague principal	NC	NC
Tipo de caja de velocidades	Hidrostático	Hidrostático
Gamas - Número de velocidades	3	3
Inversor de marcha	Control al volante	Control al volante
Tipo de control	1 pedal + inversor al volante	1 pedal + inversor al volante
Reguladorde velocidades	Si y memorización	Si y memorización
Velocidad DEL agraria	Velocidad máx. 33 km/h	Velocidad máx. 33 km/h
Velocidad DEL césped	Velocidad máx. 31.3 km/h	Velocidad máx. 31.3 km/h
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí
TDF TRAS		
Accionamiento	Mecánico independiente	Mecánico independiente
Embrague	Multidiscos húmedos	Multidiscos húmedos
Control embrague TDF	Palanca + interruptor	Palanca + interruptor
Dimensiones	35 mm 6 surcos	35 mm 6 surcos
Velocidades	540 rpm y 540 Eco	540 rpm y 540 Eco
Freno TDF	Sí	Sí
TDF VENTRAL		
De serie	De serie	De serie
Control embrague TDF	Palanca + interruptor	Palanca + interruptor
Dimensiones	25,4 mm 15 surcos	25,4 mm 15 surcos
Velocidad	2000 rpm	2000 rpm
Freno	Sí	Sí
HIDRÁULICA		
Levantamiento TRAS	Categoría 1	Categoría 1
Número de bombas	2	2
Flujo de bomba principal máx.	41,5 l/min	41,5 l/min
Flujo de bomba dirección máx.	13 l/min	13 l/min
Capacidad de levantamiento	1200 kg	1200 kg
Control posición - esfuerzo	Sí - no	Sí - no
EQUIPAMIENTOS		
Distribuidor auxiliar	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL versión cabina	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL versión cabina
Contador de horas	Sí digital	Sí, digital
Medidor de combustible	Sí, digital	Sí, digital
Asiento ajustable confort con reposacabeza	Si suspensión mecánica pour versión arco y neumática pour versión cabina	Sí suspensión mecánica pour versión arco y neumática pour versión cabina
Enganche de remolque	Sí	Sí
Luces de carretera CE	Sí	Sí
Batería	Arco 12V 60A Cabina 12V 75A	NC
Soporte de contrapeso	Opción	Opción
SEGURIDAD		
Arranque (freno o embrague), punto neutro	Sí	Sí
TDF (ventral y/o TRAS)	Sí	Sí
DIVERSOS		
L x l min-max x h (RA) Arco / Cabina	3090 x 1265 x 2480 / 3090 x 1265 x 2200	3090 x 1265 x 2480 / 3090 x 1265 x 2200
L x l min-max x h (RG) Arco / Cabina	3090 x 1370 x 2455 / 3090 x 1370 x 2175	3090 x 1370 x 2455 / 3090 x 1370 x 2175
Distancia entre ejes	1695 mm	1695 mm
POM - Peso en orden de marcha Arco / Cabina	1455 / 1615	1455 / 1615
PTAC - Peso total con carga Arco / Cabina	2600 / 2600	2600 / 2600
PTRA - Peso máximo autorizado Arco / Cabina	6100 / 6100	6100 / 6100
Distancia al suelo (RG/RA)	355 / 375	355 / 375
Peso remolcable máx. RNF* Arco / Cabina	1455 / 1615	1455 / 1615
Peso remolcable máx. RFD* Arco / Cabina	2600 / 2600	2600 / 2600
Peso remolcable máx. RFI* Arco / Cabina	6100 / 6100	6100 / 6100
RUEDAS		
Agrarias DEL / Agrarias TRAS	7-14 / 9,5-24	7-14 / 9,5-24
Césped DEL / Césped TRAS	26x10.50-12 / 13.6-16	26x10.50-12 / 13.6-16
Industriales DEL / Industriales TRAS	200/65R16/320/70R20	200/65R16/320/70R20
Agrarias anchas DEL/TRAS	200/70R16/360/70R20	200/70R16/360/70R20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRACTORES ISEKI

Serie TLE

TLE3410HZWRE Arco TRAS	TLE4490FZVRE Arco TRAS	TLE3410SZVRE y SZVREA Arco TRAS O central
E3FH - Diesel - 3 cilindros	Diesel ISEKI E4CG, 4 cilindros	E3FH - Diesel - 3 cilindros
Directa	Indirecta	Directa
1826 cm3 turbo	2197 cm^3	1826 cm^3 turbo
29,4 kW	35,1 kW	29,4 kW
112Nm @ 1600 rpm	140 Nm a 1500 rpm	112Nm @ 1600 rpm
Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
40 litros	52 litros	40 litros
Asistida	Asistida hidráulica	Asistida
NC		
Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo
4	4	4
-	-	Monodisco seco
Hidrostático	Mecánico sincronizado 8 DEL/ 8 TRAS	Mecánico 8 DEL/ 8 TRAS
3	2	2
Sí (pedal hidro)	Sí al volante	Sí al volante
Deux pedales (DEL/TRAS)	Palancas	Palancas
-	-	-
Velocidad máx. 27,0 km/h	1,6 / 26,2 km/h	Velocidad máx. 25,9 km/h
Velocidad máx. 26,4 km/h	-	Velocidad máx. 25,4 km/h
Sí	Sí	Sí
Mecánico independiente	Mecánico independiente	Mecánico independiente
Multidiscos húmedos	Por control eléctrico	Multidiscos húmedos
Electrohidráulico con accionamiento progresivo	Electrohidráulico	Electrohidráulico con accionamiento progresivo
35 mm 6 surcos	35 mm - 6 surcos	35 mm 6 surcos
540 rpm	540 tr /min	540 rpm
Sí	Sí	Sí
-	Opción	-
-	Electrohidráulica	-
-	-	-
-	2000 rpm	-
-	Sí	-
Categoría 1	Categoría 1	Categoría 1
2	2	2
28,3 l/min	31,3 litros/min	28,3 l/min
13,9 l/min	16,2 litros/min	13,9 l/min
1000 kg	1200 kg	1000 kg
Sí - no	Sí - opción	Sí /no
2 elementos 4 salidas TRAS	1 distribuidor S/DE, 2 salidas TRAS	1 elemento 2 salidas TRAS
Sí, digital	Sí, digital	Sí /no
Sí a leds	Sí, luminoso	Sí a leds
Sí, sin reposacabeza	Sí, sin reposacabeza	Sí, sin reposacabeza
DEL y TRAS	DEL y TRAS	DEL y TRAS
Sí	Sí	Sí
12 V /40 A	-	12 V / 40 A
Opción	Sí	Opción
-	Sí + aviso de luz sonora	-
TRAS	Sí	TRAS
3075 x 1425 x 2620	345 x 147 x 239 cm (arco central)	3075 x 1425 x 2620 (arco TRAS) 2385 (arco central)
3075 x 1510 x 2615	345 x 152 x 265 cm (arco TRAS)	3075 x 1510 x 2615 (arco TRAS) 2380 (arco central)
1675 mm	1980 mm	1675 mm
1555	1845 kg	1530 (arco TRAS) 1585 (arco central)
2600 kg	3050 kg	2600 kg
6100 kg	6550 kg	6100 kg
240 mm (RG)	360 mm	240 /255
1500 kg	1500 kg	-
-	-	-
3500 kg	3500 kg	-
7-16 / 11,2-24	9,5-16 / 13,6-28 (arco central y TRAS)	7-16 / 11,2-24
212/80D15 / 355/80D20	29 x 12.00-15 / 475/65D-20 (arco TRAS)	212/80D15 / 355/80D20
200/70R16 / 320/70R20	280/70R16 / 420/70R24 (arco TRAS)	200/70R16 / 320/70R20
240/70R16 / 320/70R20	280/70R16 / 420/70R24 (arco TRAS)	240/70R16 / 320/70R20

ISEKI

Serie TG6

	TG6375SDWJREA Arco central	TG6495SDWJREA Arco central
MOTOR		
Tipo	E3CG Diesel, 3 cilindros	E4CG Diesel, 4 cilindros
Inyeción	Indirecta	Indirecta
Cilindrada	1647 cm^3	2197 cm^3
Potencia neta (ECE-R120)	26,6 kW	35,1 kW
Torque de motor		
Enfriamiento	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Capacidad del depósito	40 litros	53 litros
CHASIS		
Dirección	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
Radio de giro mini	2,5 m	2,8 m
Eje DEL	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Eje TRAS	Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo
TRANSMISIÓN		
Ruedas motrices	4	4
Embrague principal	Monodisco seco	Monodisco seco
Tipo caja de velocidades	Mecánica sincronizada	Mecánica sincronizada
Gamas - Número de velocidades	3 - 12 DEL / 12 TRAS	3 - 12 DEL / 12 TRAS
Inversor de marcha	Sí, sincronizado	Sí, sincronizado
Tipo de control	Palancas	Palancas
Regulador de velocidades	-	-
Velocidad DEL agraria	0,4 a 30,9 km/h	0,4 a 28,9 km/h
Velocidad DEL césped	-	-
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí
TDF TRAS		
Accionamiento	Independiente mecánico	Independiente mecánico
Embrague	Multidiscos húmedos	Multidiscos húmedos
Control embrague TDF	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Dimensiones	35 mm 6 surcos	35 mm 6 surcos
Velocidades	540 y 750 rpm	540 y 750 rpm
Freno TDF	Sí	Sí
TDF VENTRAL		
De serie	Opción	Opción
Control embrague TDF	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Dimensiones	25 mm 15 surcos	35 mm 6 surcos
Velocidades	2000 rpm	2000 rpm
Freno	Sí	Sí
HIDRÁULICO		
Levantamiento TRAS	Tipo crochet cat. 1	Tipo crochet cat.1
Número de bombas	2	2
Flujo de bomba principal máx.	32,5 l/min	47,8 l/min
Flujo de bomba dirección máx.	19,5 l/min	26,5 l/min
Capacidad de levantamiento	1270 kg	1580 kg
Control posición - esfuerzo	Sí - Sí	Sí - Sí
EQUIPAMIENTOS		
Distribuidor auxiliar	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL
Contador de horas	Sí, digital	Sí, digital
Medidor de combustible	Sí, digital	Sí, digital
Asiento ajustable confort con reposacabeza	Sí	Sí
Enganche de remolque	DEL y TRAS	DEL y TRAS
Luces de carretera CE	Sí	Sí
Batería	12 V / 60 A	12 V / 60 A
Soporte de contrapeso	Sí	Sí
SEGURIDAD		
Arranque (freno o Embrague), punto neutro	Sí	Sí
TDF (ventral y/o TRAS)	Sí	Sí
DIVERSOS		
Larg/anch/alt (RA) Arco	319,5 x 144,5 - 161x232 cm	345,5 x 151,5-167,5 x 239,5 cm
Larg/anch/alt (RG) Arco	319,5 x 145,5 - 151,5 x 225,5	-
Distancia entre ejes	177 cm	190 cm
POM - Peso en orden de marcha arco / cabina	1630 kg	1895 kg
PTAC - Peso total con carga arco / cabina	2500 kg	3200 kg
PTRA - Peso máximo autorizado arco / cabina	6000 kg	6700 kg
Distancia al suelo (RG/RA)	27,5 / 34	35 cm
Peso remolcable máx. RNF*	1500 kg	1500 kg
Peso remolcable máx. RFD*	-	-
Peso remolcable máx. RFI*	3500 kg	3500 kg
RUEDAS		
Agrarias DEL / Agrarias TRAS	8-16 / 13.6-24	9.5-16 / 13.6-28
Césped DEL / Césped TRAS	212/80D-15/355/80D-20	212/80D-15/355/80D-20
Industriales DEL / Industriales TRAS	205/65R16/320/70R20	205/65R16/320/70R20
Agrarias anchas DEL / TRAS	200/70R20/360/70R20	200/70R20/360/70R20

*Doble disco de embrague

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRACTORES ISEKI

Serie TG6

	TG6675WJREA Arco central	TG6375GMWJRE
MOTOR		
Tipo	N4LDI - TA4501 - Diesel 4 Cilindros	E3CG Diesel, 3 cilindros
Inyeción	Indirecta	Indirecta
Cilindrada	2216 cm^3 Turbo	1647 cm^3
Potencia neta (ECE-R120)	48,5 kW	26,6 kW
Torque de motor		
Enfriamiento	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Capacidad del depósito	53 litros	40 litros
CHASIS		
Dirección	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
Radio de giro mini	2,8 m	2,5 m
Eje DEL	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Eje TRAS	Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo
TRANSMISIÓN		
Ruedas motrices	4	4
Embrague principal	Monodisco seco	Monodisco seco
Tipo caja de velocidades	Mecánica sincronizada	DCE* Control manual O auto DCE* Control manual O auto
Gamas - Número de velocidades	3 - 12 DEL / 12 TRAS	3 - 24 DEL / 24 TRAS
Inversor de marcha	Sí, sincronizado	Control al volante sobre carga
Tipo de control	Palancas	Una sola palanca - Control auto O manual + palanca inversora
Regulador de velocidades	-	-
Velocidad DEL agraria	0,5 a 28,7 km/h	0,7 a 33,1 km/h
Velocidad DEL césped	-	-
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí
TDF TRAS		
Accionamiento	Independiente mecánico	Independiente mecánico
Embrague	Multidisco húmedo	Multidiscos húmedos
Control embrague TDF	Electrohidráulico con accionamiento progresivo	Electrohidráulico progresivo
Dimensiones	35 mm 6 surcos	35 mm 6 surcos
Velocidades	540 y 750 rpm	540 / 750 y 1000 rpm
Freno TDF	Sí	Sí
TDF VENTRAL		
De serie	Opción	Sí
Control embrague TDF	Electrohidráulico	Electrohidráulico
Dimensiones	35 mm 6 surcos	25 mm 15 surcos
Velocidades	2000 rpm	1072 / 1057 y 1921 rpm
Freno	Sí	Sí
HIDRÁULICA		
Levantamiento TRAS	Tipo crochet cat.2	Tipo crochet cat. 1
Número de bombas	2	2
Flujo de bomba principal máx.	47,8 l/min	31,3 litros/min
Flujo de bomba dirección máx.	26,5 l/min	18,8 litros/min
Capacidad de Levantamiento	1580 kg	1270 kg
Control posición - esfuerzo	Sí - Sí	Sí - Sí
EQUIPAMIENTOS		
Distribuidor auxiliar	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL
Contador de horas	Sí, digital	Sí, digital
Medidor de combustible	Sí, digital	Sí, digital
Asiento ajustable confort con reposacabeza	Sí	Sí, con suspensión neumática
Enganche de remolque	DEL y TRAS	DEL y TRAS
Luces de carretera CE	Si	Sí
Batería	12 V / 75 A	12 V / 60 A
Soporte de contrapeso	Sí	Opción
SEGURIDAD		
Arranque (freno O Embrague), punto neutro	Sí	Sí
TDF (ventral y/O TRAS)	Sí	Sí
DIVERSOS		
Larg/anch/alt (RA) Arco	357 x 151,5 - 167,5 x 239 cm	315 x 144,5 - 164 x 266,5 cm
Larg/anch/alt (RG) Arco	-	315 x 145,5 - 151,5 x 260 cm
Distancia entre ejes	198 cm	172 cm
POM - Peso en orden de marcha arco / cabina	2060 kg	1730 / 1905 kg
PTAC - Peso total con carga arco / cabina	3450 kg	2450 kg
PTRA - Peso máximo autorizado arco / cabina	7450 kg	6000 kg
Distancia al suelo (RG/RA)	35 cm	27,5 / 34
Peso remolcable máx. RNF*	1500 kg	1500 kg
Peso remolcable máx. RFD*	-	-
Peso remolcable máx. RFI*	4000 kg	3550 kg
RUEDAS		
Agrarias DEL / Agrarias TRAS	9.5-16 / 13.6-28	8-16 / 13.6-24
Césped DEL / Césped TRAS	-	212/80D-15/355/80D-20
Industriales DEL / Industriales TRAS	-	260/70R16/380/70R24
Agrarias anchas DEL / TRAS	-	260/70R/16 / 380/70R24

ISEKI

Serie TG6 DCE

TG6407GMWJRE y GMWJCYE
Arco o cabina climatizada

TG6507GMWJCYE
Cabina climatizada

MOTOR		
Tipo	E3FH-TDEB07 y E3FH-TDEB06 Diesel, 3 cilindros	E4FH-TDEB01 Diesel 4 cilindros
Inyeción	Directa	Directa
Cilindrada	1826 cm^3 Turbo	2434 cm^3 Turbo
Potencia bruta	29,4 kW @ 2600 rpm	36 kW @ 2600 rpm
Enfriamiento	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Capacidad del depósito	40 litros	53 litros
CHASIS		
Dirección	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
Radio de giro mini	2,5 m	2,8 m
Eje DEL	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Eje TRAS	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo
TRANSMISIÓN		
Ruedas motrices	4	4
Embrague principal	Multidiscos	Multidiscos
Tipo caja de velocidades	DDE* Control manual o auto	DDE* Control manual o auto
Gamas - Número de velocidades	3 - 24 DEL / 24 TRAS	3 - 24 DEL / 24 TRAS
Inversor de marcha	Control al volante sobre carga	Control al volante sobre carga
Tipo de control	Una sola palanca - Control auto O manual + palanca inversora	Una sola palanca - Control auto o manual + palanca inversora
Regulador de velocidades	Sí	Sí
Velocidad DEL agraria	0,7 a 33,6 km/h	0,8 a 35,6 km/h
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí
TDF TRAS		
Accionamiento	Independiente mecánico	Independiente mecánico
Embrague	Multidiscos húmedos	Multidiscos húmedos
Control embrague TDF	Electrohidráulico progresivo	Electrohidráulico progresivo
Dimensiones	35 mm 6 surcos	35 mm 6 surcos
Velocidades	540/540E/1000 tr/mn	540/540E/1000 tr/mn
Freno TDF	Sí	Sí
TDF VENTRAL		
De serie	Sí	Sí
Control embrague TDF	Palanca + interruptor	Palanca + interruptor
Dimensiones	25 mm 15 surcos	25 mm 15 surcos
Velocidades	1000 / 1500 y 2000 rpm	1000 / 1500 y 2000 rpm
Freno	Sí	Sí
HIDRÁULICA		
Levantamiento TRAS	Tipo crochet cat. 1	Tipo crochet cat. 1
Número de bombas	2	2
Flujo de bomba principal máx.	28,8 litros/min	36,5 litros/min
Flujo de bomba de dirección	NC	NC
Capacidad de levantamiento máx.	1270 kg	1580 kg
Control posición - esfuerzo	Sí - Sí	Sí - Sí
EQUIPAMIENTOS		
Distribuidor auxiliar	2 elementos 4 salidas TRAS - 2 elementos 4 salidas DEL	2 elementos 4 salidas TRAS - 2 elementos 4 salidas DEL
Contador de horas	Sí, digital	Sí, digital
Medidor de combustible	Sí, digital	Sí, digital
Asiento ajustable confort con reposacabeza	Sí, con suspensión neumática	Sí, con suspensión neumática
Enganche de remolque	DEL y TRAS	DEL y TRAS
Luces de carretera CE	Sí	Sí
Batería	12 V / 60 A	12 V / 60 A
Soporte de contrapeso	Opción	Opción
SEGURIDAD		
Arranque (freno o Embrague), punto neutro	Sí	Sí
TDF (ventral y/o TRAS)	Sí	Sí
DIVERSOS		
Larg/anch/alt Arco	3130 x 1465 x 2600 mm	-
Larg/anch/alt Cabina	3130 x 1465 x 2220 mm	3470 x 1725 x 2250 mm
Distancia entre ejes	1,72 m	1,965 m
POM - Peso en orden de marcha arco / cabina	NC	2275
PTAC - Peso total con carga arco / cabina	NC	3400
PTRA - Peso máximo autorizado arco / cabina	NC	6900
Distancia al suelo	265 mm (RG)	240 mm (RG)
RUEDAS		
Agrarias DEL / Agrarias TRAS	8-16 / 13.6-24	9.5-16 / 13.6-28
Césped DEL / Césped TRAS	212/80D-15/355/80D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20
Industriales DEL / Industriales TRAS	260/70R16/380/70R24	280/70R16/420/70R24
Agrarias anchasDEL / TRAS	260/70R/16 / 380/70R24	280/70 R 16 / 420/70 R 24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRACTORES ISEKI

Serie TG6 Hidro

	TG6507HMWJCYE Cabina climatizada	TG6687HMWJCYE Cabina climatizada
MOTOR		
Tipo	E4FH-TDEB03 Diesel 4 cilindros	E4FH-TIDEB02 Diesel 4 cilindros
Inyeción	Directa	Directa
Cilindrada	2434 cm^3 Turbo	2434 cm^3 Turbo con inter cooler
Potencia bruta	36 kW @ 2600 rpm	49 kW @ 2600 rpm
Enfriamiento	Líquido circulación forzada	Líquido circulación forzada
Capacidad del depósito	53 litros	53 litros
CHASIS		
Dirección	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
Radio de giro mini	2,8 m	2,8 m
Eje DEL	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Eje TRAS	Hierro fundido, fijo	Hierro fundido, fijo
TRANSMISIÓN		
Ruedas motrices	4	4
Embrague principal	-	-
Tipo caja de velocidades	Hidrostático HST Servo	Hidrostático HST Servo
Gamas - Número de velocidades	3 + 3 (Hi-Low) - Infinito	3 + 3 (Hi-Low) - Infinito
Inversor de marcha	Palanca al volante	Palanca al volante
Tipo de control	1 pedal + 2 palancas al volante	1 pedal + 2 palancas
Regulador de velocidades	Sí y memorización	Sí y memorización
Velocidad DEL agraria	0 a 34,8 km/h	0 a 34,8 km/h
Bloqueo de diferencial	Sí	Sí
TDF TRAS		
Accionamiento	Independiente mecánico	Independiente mecánico
Embrague	Multidiscos húmedos	Multidiscos húmedos
Control embrague TDF	Electrohidráulico progresivo	Electrohidráulico progresivo
Dimensiones	35 mm 6 surcos	35 mm 6 surcos
Velocidades	540/540E	540/540E
Freno TDF	Sí	Sí
TDF VENTRAL		
De serie	Sí	Sí
Control embrague TDF	Palanca + interruptor	Palanca + interruptor
Dimensiones	25 mm 15 surcos	25 mm 15 surcos
Velocidades	2000 rpm	2000 rpm
Freno	Sí	Sí
HIDRÁULICA		
Levantamiento TRAS	Tipo crochet cat. 1	Tipo crochet cat. 1
Número de bombas	2	2
Flujo de bomba principal máx.	47,8 litros/min	47,8 litros/min
Flujo de bomba de dirección	NC	NC
Capacidad de Levantamiento máx.	1580 kg	1580 kg
Control posición - esfuerzo	Sí - No	Sí - No
EQUIPAMIENTOS		
Distribuidor auxiliar	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL	2 elementos 4 salidas TRAS 2 elementos 4 salidas DEL
Contador de horas	Sí, digital	Sí, digital
Medidor de combustible	Sí, digital	Sí, digital
Asiento ajustable confort con reposacabeza	Sí, con suspensión neumática	Sí, con suspensión neumática
Enganche de remolque	DEL y TRAS	DEL y TRAS
Luces de carretera CE	Sí	Sí
Batería	12 V / 72 A	12 V / 72 A
Soporte de contrapeso	Opción	Opción
SEGURIDAD		
Arranque (freno o embrague), punto neutro	Sí	Sí
TDF (ventral y/o TRAS)	Sí	Sí
DIVERSOS		
Larg/anch/alt Arco		
Larg/anch/alt Cabina	3 435 x 1 725 x 2 250 mm	3 435 x 1 725 x 2 250 mm
Distancia entre ejes	1,93 m	1,93 m
POM - Peso en orden de marcha arco / cabina	2220	2230
PTAC - Peso total con carga arco / cabina	3400	3400
PTRA - Peso máximo autorizado arco / cabina	6900	6900
Distancia al suelo	240 mm (RG)	240 mm (RG)
RUEDAS		
Agrarias DEL / Agrarias TRAS	9.5-16 / 13.6-28	9.5-16 / 13.6-28
Césped DEL / Césped TRAS	29x12.00-15 / 475/65D-20	29x12.00-15 / 475/65D-20
Industriales DEL / Industriales TRAS	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24
Agrarias anchasDEL / TRAS	280/70R16 / 420/70R24	280/70R16 / 420/70R24

LA GAMA DE CARGADORES

Una solución adaptada a cada necesidad

Gracias a su experiencia en el ámbito de los espacios verdes, ISEKI ofrece una nueva gama de cargadores y palas frontales totalmente adaptados a sus tractores.

Esta oferta es el resultado de una fructífera colaboración entre 2 grandes empresas que ofrecen productos adaptados a los profesionales: ISEKI y el grupo MX.

La gama permitirá a cada usuario encontrar una solución de calidad el uso del cargador y/o pala. Ya sea un particular, un paisajista, un profesional, la gama de cargadores ISEKI tiene algo que se adapta a cada necesidad, independientemente de la potencia del tractor:

> Cargadores C1 y C1S: gama de "ocio" compacta y eficiente para tractores de 16 a 27 CV - diferentes configuraciones posibles.
> Cargadores C2, C2U y C2+: gama profesional compacta y modular para tractores de 25 a 35 CV con o sin paralelogramo
> Cargadores C3, C3u y C3+: robustos y potentes para tractores de 30 a 39 CV - con o sin paralelogramo, muchas configuraciones posibles.
> Cargadores C4 y C4+: alto rendimiento para tractores de 39 a 66 CV - con o sin paralelogramo, muchas configuraciones posibles.

Para equipar su cargador, ISEKI también ofrece una de las más amplias gamas de herramientas del mercado para adaptarse a diferentes aplicaciones.

C1 Y C1S :
Paralelogramo: No
Enganche automático de herramientas: No
Diferentes configuraciones posibles

C2, C2U Y C2+ :
Paralelogramo: Según el modelo
Enganche automático de herramientas: según el modelo
Diferentes configuraciones posibles

C3, C3U Y C3+ :
Paralelogramo: Según el modelo
Enganche automático de herramientas: según el modelo
Diferentes configuraciones posibles

C4 Y C4+ :
Paralelogramo: Según el modelo
Enganche automático herramientas: Sí
Diferentes configuraciones posibles

CURVAS FLUIDAS Y VISIBILIDAD TOTAL EN EL ÁREA DE TRABAJO

PUNTO DE REFERENCIA

CABALLETES ACCESIBLES

Posicionadas discretamente bajo el brazo del cargador, el montaje se hace de forma sencilla y rápida

MACH 2® PATENTADO

Conexión instantánea de cargador/herramienta de acoplamientos impermeables. Robusta y segura, conecta y desconecta todos los acoplamientos en un solo movimiento, incluso bajo presión. Sencilla y rápida: la conexión se realiza en un solo gesto. No es posible la inversión de conexiones.

INTEGRACIÓN HIDRÁULICA

La tubería hidráulica está totalmente integrada en el larguero para una protección total contra los golpes.

CONTROLES LATERALES ESCAMOTABLES

EN DETALLE

PARALELOGRAMO SISTEMA CLEAR-LINK (SEGÚN EL MODELO)

Cubre completamente la parte superior del cargador hasta el cilindro basculante para un máxima integración y visibilidad óptima.
Las juntas del sistema CLEARLINK son menos numerosas que en un paralelogramo clásico, lo cual reduce los costes de mantenimiento y prolonga la vida útil del producto.

ACOPLAMIENTO / DESACOPLAMIENTO INSTANTÁNEO CARGADOR / TRACTOR

El acoplamiento se realiza mediante un mecanismo sencillo, seguro, rápido y ergonómico.

NUEVA GAMA DE CARGADORES

	C1	C1s	C2u	C2	C2+	C3u	C3	C3+	C4	C4+
Paralelogramo mecánico	No		No	No	**Sí**	No	No	**Sí**	No	**Sí**
Acoplamiento automático de herramientas	No		No	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Punto de referencia	No		No	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Potencia del tractor	15 a 30 cv		20 a 35 cv			20 a 50 cv			40 a 70 cv	
Altura máx eje de rotación de herramienta*	1,92 m		2,25 m			2,60 m			2,90 m	
Altura máx. sobre descarga horizontal 1 #	1,80 m		2,05 m	2,03 m	2,03 m	2,42 m	2,40 m	2,40 m	2,70 m	
Altura máx. debajo de la pala 2 #	1,50 m		1,72 m	1,62 m	1,63 m	2,12 m	2,02 m	2,02 m	2,27 m	
Profundidad de excavación 3 #	10 cm		15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	
Ángulo de descarga a altura máx. 4 #	40°		40°	57°	57°	35°	50°	50°	50°	
Ángulo de descarga al suelo	125°		122°	135°	135°	127°	140°	140°	140°	
Ángulo de excavado al suelo 5 #	30°		22°	42°	42°	25°	45°	46°	45°	
Alcance delantero de descarga 6 #	900 mm		900-1050 mm			960-1060 mm			850-1150 mm	
Fuerza de arranque del eje de rotación de herramienta**	450 kg		570 kg			750 kg			1100 kg	
Capacidad del eje de rotación de la herramienta sobre toda la altura*	420 kg		570 kg			740 kg			1100 kg	
Carga útil :**										
> Al suelo *	390 kg		410 kg	365 kg	450 kg	510 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
> A 1 m del suelo	370 kg		450 kg	405 kg	500 kg	520 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg
> A 2 m del suelo	-		450 kg	395 kg	500 kg	500 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg
> A altura máxima	350 kg		410 kg	350 kg	480 kg	470 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
Tiempo de levantantamiento	3 s		4.1 s			4.5 s	4.5 s	4.5 s	3.9 s	3.9 s
Tiempo de descarga	3 s		2.2 s			2.1 s	2.2 s	2.2 s	1.7 s	1.7 s
Peso (sin equipamientos)	85 kg	90 kg	180 kg	205 kg	230 kg	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

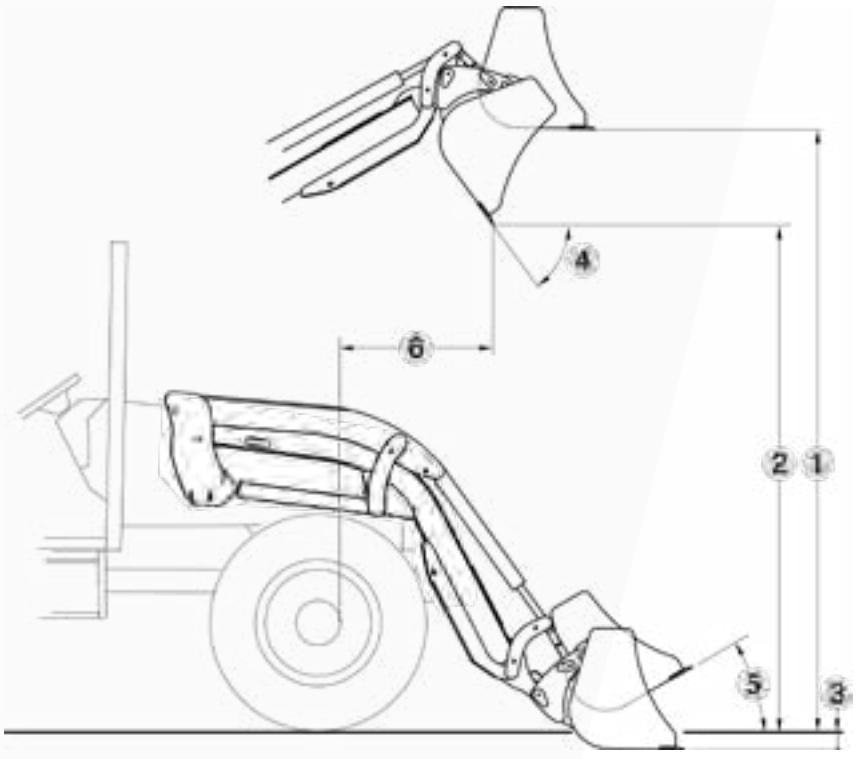

DATOS VARIABLES SEGÚN EL TIPO DE TRACTOR

Características establecidas en:
- una presión de 140 bares y un flujo de 15 L/min para el cargador C1
- una presión de 140 bares y un flujo de 20 L/min para los cargadores C2/C3u/C3/C3+
- una presión de 180 bares y un flujo de 30 L/min para los cargadores C4/C4+

*Sólo cuentan las cargas útiles.

Los valores en el suelo y en el eje de rotación de la herramienta no se pueden utilizar.

**Cargador C3/C3+/C4/C4+:
Carga útil a 70 cm del eje de rotación de la herramienta
Cargador C1/C2/C3u:
Carga útil con una pala

Valores dados para una pala

LA NUEVA GAMA DE HERRAMIENTAS

MADE IN FRANCE

Para todos sus trabajos

01

02

03

04

05

06

07

NUEVO

08

01 RECOGEDOR
Capacidad aumentada

02 RECOGEDOR GRAN VOLÚMEN H

03 RECOGEDOR MULTISERVICIO

04 RECOGEDOR 4 EN 1
Disponible sobre cargador con marco portaherramientas

05 HORQUILLA PARA ESTIERCOL

06 GARRA COMBINADA

07 TRANSPALET
Cabecero de carga (opción)
Pinza para leños (opción)

08 MANUBAL

MARCO PORTAHERRAMIENTAS PARA C1/C1S CON PREDISPOSICIÓN TRANSPALET TRC 500 Y HORQUILLA
Para un cargador polivante, que cambia de herramientas rápidamente

Plataforma de corte SICMA

De eyección trasera
De 1,22 a 2,12 m

Segadoras rotativas SICMA con eyección trasera. Permiten un corte eficaz de grandes superficies sin recogida; un ahorro de tiempo no es despreciable para el usuario.

La hierba se expulsa por la parte trasera de la máquina en toda la anchura del cárter.

MODELO	FA1200	FA1500	FA1800	FA2100
Ancho de corte (m)	1,22	1,52	1,82	2,12
Ajuste de corte	Por desplazamiento de leva		Por desplazamiento de leva	
Altura de corte (mm)	20 a 110 *	20 a 110 *	20 a 110 *	38 a 114 *
Número de cuchillas	3	3	3	3
Transmisión	Por correa Tipo B (x2)	Por correa Tipo B (x2)	Por correa Tipo B (x2)	Por correa Tipo B (x2)
Velocidad de rotación de las cuchillas	3126 rpm	2645 rpm	2234 rpm	2025 rpm
Velocidad de rotación toma de fuerza	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Largo fuera de todo, (m)	1,35	1,62	1,93	2,23
Peso (kg)	178	196	214	370
Diversos	Entregado con cardán Ruedillas Giratorias e inflables	Entregado con cardán Ruedillas Giratorias e inflables	Entregado con cardán Ruedillas Giratorias e inflables	Entregado con cardán Ruedillas Giratorias e inflables
Opciones	3 cuchillas mulching ref 5812712	3 cuchillas mulching ref 5812713	3 cuchillas mulching ref 5812714	3 cuchillas mulching ref 5812715

*Ajuste por ruedillas y por tirante 3 puntos

Sacos recolectores

Disponibles en versiones de 530 y 790 litros, los sacos recolectores TAC tienen una capacidad de aspiración insuperable. Tras muchos años de comercialización de los modelos TAC530H y TAC790H, la nueva generación de cubos TAC está ahora disponible en dos versiones: el modelo de 530 litros y el de 790 litros. La versión HP ha sido completamente rediseñada y ha mejorado el rendimiento de la recogida.
Esta versión está equipada con una nueva turbina de 6 palas, un nuevo escape de humo con formas redondeadas, un nuevo achicador para una mejor ventilación y una nueva rampa de luces traseras para mejorar la seguridad. En definitiva, esta nueva versión logrará satisfacer a los usuarios más exigentes.

MODELO	TAC530HP	TAC790HP
Adaptable sobre	TM3 (excepto TM3160), TXG y TH	TF, TH y TG
Chasis	Metálico en acero mecánica no-soldado	Metálico en acero mecánica no-soldado
Capacidad	530 litros	790 litros
Vaciado	Hidráulico en altura a 2,20 m Apertura hidráulica de la puerta	Hidráulico en altura a 2,20 m Apertura hidráulica de la puerta
Turbina	Lateral 6 palas, Ø 400 mm	Lateral 6 palas, Ø 400 mm
Tracción	Cardán y correas	Cardán y correas
Velocidad TDF TRAS	540 rpm	540 rpm
Particularidad	Entregado con achicador, tubo Ø 200 mm y equipamientos iluminación de carretera sin la toma, embrague centrífugo de la turbina	Entregado con achicador, tubo Ø 200 mm y equipamientos iluminación de carretera sin la toma, embrague centrífugo de la turbina
Potencia requerida	18 CV	25 CV
Peso (kg)	270 (vacio)	300 (vacio)

Trituradores traseros TBA

MADE IN FRANCE

NUEVAS CUCHILLAS C6M
CALIDAD PROFESIONAL

- **Cuchillas espesor 6 mm**
  Montadas sobre grilletes (TBA125C6M TBA152C6M)
- **Cuchillas espesor 5 mm**
  (TBA110C5)
- **Calidad de trituración sin igual**
  Rotación del rotor de adelante hacia atrás
- **Gran capacidad de trituración**
  Velocidad de rotación elevada (2500 rpm)

Los trituradores traseros TBA, disponibles con 3 anchos de trabajo: 1,10 m, 1,25 m y 1,52 m, están diseñados para cumplir los requisitos de usuarios profesionales (ayuntamientos, paisajistas, comunidades, etc.…).
Cuentan con un rendimiento horario óptimo. Equipado con cuchillas C5 y C6M de última generación, resisten fácilmente a la presencia de piedras ya que los cuchillos son libres tanto lateral como rotativamente. Perfectamente adaptadas a los tractores ISEKI, garantizan una alta calidad y un trabajo impecable.

MODELO	TBA110C5	TBA125C6M	TBA152C6M
Adaptable sobre	Tractores de 15 a 20 CV	Tractores 21 a 35 CV	Tractores 25 a 35 CV
Ancho de trabajo	110 cm	125 cm	152 cm
Largo totale	127 cm	144 cm	185 cm
Peso	120 kg	170 kg	195 kg
Diam. enrollador trasero	89 mm	89 mm	89 mm
Diam. del rotor	102 mm (desmontaje rápido)	102 mm (desmontaje rápido)	102 mm (desmontaje rápido)
Velocidad de rotación del rotor	2500 rpm Rueda libre	2500 rpm	2500 rpm
Caja	Aluminio 540 rpm	acero fundido 540 rpm	acero fundido 540 rpm
Guardabarros	DEL y TRAS (PVC – 3 Ply)	DEL y TRAS (PVC – 3 Ply)	DEL y TRAS (PVC – 3 Ply)
Altura de corte	a partir de 2 cm	a partir de 2 cm	a partir de 2 cm
Gancho	3 puntos Categoría 1 - Ajustable en 3 posiciones (con 1 flotante)	3 puntos Categoría 1 - Ajustable en 3 posiciones (con 1 flotante)	3 puntos Categoría 1 - Ajustable en 3 posiciones (con 1 flotante)
Cardán	EUROCardán estándar	EUROCardán estándar	EUROCardán estándar
Tipo de cuchillas	C5 - cantidad 40	C6M - cantidad 112 (56 juegos montados por un movimiento horizontal)	C6M - cantidad 136 (68 jjuegos montados por un movimiento horizontal)
Capacidad máx. de trituración	3,5 cm	4,5 cm	4,5 cm

AJUSTE SENCILLO Y ACCESIBLE DE LA TENSIÓN DE LA CORREA
Por variación de entre-ejes

EXCELENTE RIGIDEZ
Paredes laterales atornilladas de 4 mm

CUCHILLAS DE 6 MM (TBA125C6M Y TBA152C6M) MONTADAS EN EL GRILLETE DEL ROTOR Y EN EL ALTA CALIDAD
Soldadura robotizada y equilibrado a 2.500 rpm tras el montaje

CAJA DE ACERO FUNDIDO
(TBA125C6M y TBA152C6m) Máx. 45 cv

Desbrozadoras - trituradores

Cuando la maleza y los tallos tienen que ceder su lugar, las desbrozadoras y trituradores seleccionados de ISEKI France están ahí para facilitarle tarea. Los trituradores están equipados con cuchillas que esquivan los golpes duros y vienen con puntas de rama de 2 a 3 cm de diámetro.

TDEB120

MODELO	TDEB100	TDEB120
Montaje	3 puntos TRAS Categoría 1	3 puntos TRAS Categoría 1
Ancho de trabajo	1 m	1,20 m
Altura de trabajo	4 a 13 cm	4 a 13 cm
Número de cuchillas escamotables	2	2
Número de cuchillas	-	-
Potencia requerida	13 a 20 CV	18 a 40 CV
Velocidad TDF	540 rpm	540 rpm
Rotor (Ø - velocidad)	-	-
Tracción	Cardán (2 opciones posibles)	Cardán (2 opciones posibles)
Peso (kg)	115	146
Diversos	Capacidad de corte Ø 2 a 3 cm	Capacidad de corte Ø 2 a 3 cm

Enganches frontales

MADE IN FRANCE

MADE IN EUROPE

ENGANCHE DELANTERO DE 3 PUNTOS

Los enganches delanteros MX están diseñados según cada modelo de tractor y tienen en cuenta las dimensiones de los cargadores MX.
Así, el conjunto de enganche delantero - cargador MX es 100% compatible y goza de los equipos comunes a todos los cargadores para ahorrar más.

ELEVADOR TRIANGULAR DELANTERO

El enganche delantero triangular es una alternativa interesante para satisfacer las necesidades de los municipios en cuanto el mantenimiento de las carreteras y la siega de los espacios verdes. Montado en una placa fijada de forma segura al travesaño delantero del chasis y reforzado por dos "puntales" atornillados a los travesaños laterales, este sistema de elevación garantiza una ejecución impecable de las operaciones, incluso en los casos de altas cargas de empuje. Dependiendo de la temporada, el tractor puede equiparse con una cuchilla quitanieves, una barredora o una plataforma de corte frontal. Este sistema de enganche rápido permite acoplar/desacoplar fácilmente las herramientas desde la cabina del conductor.

Fresas rotativas, desplazables hacia los lados

La gama de azadas rotativas traseras posee una excelente relación calidad-precio. Cumplen perfectamente las normas de seguridad de la CE al y tienen una impecable calidad de fabricación. Los 3 modelos seleccionados por ISEKI France cubren las necesidades de los jardineros y paisajistas.
Encontrará necesariamente la herramienta adecuada para sus trabajos.

MODELO	SA105	SA125
Montaje	3 puntos traseros Categoría1	3 puntos traseros Categoría1
Ancho de trabajo	1,05 m	1,25 m
Número de cuchillas	20	24
Desplazamiento lateral (cm)		
Transmisión	Por cadena bañada en aceite	Por cadena bañada en aceite
Potencia min /máx	10 CV min	10 CV min
Velocidad TDF	540 rpm	540 rpm
Tracción	Cardán	Cardán
Peso	120 kg	130 kg
Largo fuera de todo	1,12 m	1,32 m
Diverso	Entregado con cardán con limitador de pernas	Entregado con cardán con limitador de pernas

Brabante

El brabante TB9 se encuentra en el catálogo con respaldos de 9''; requiere una potencia mínima de 16 CV. De fabricación francesa tradicional (más de 45 años de experiencia), es forjado y dará satisfacción a los usuarios más exigentes.

MODELO	TB9
Tipo	Monosoc
Tamaño de las vertederas	9''
Montaje	Tercer punto
Potencia mínima requerida	16 CV
Equipamiento estándar	Palas y ruedas de profundidad, muleta (acoplamiento y desacoplamiento)
Peso	75 kg

Contenedores y remolques

Sean cuales sean sus necesidades de transporte, usted encontrar una solución con el remolque y el contenedor montado de 3 puntos.

REMOLQUE	TREM1T
Carga útil	1000 kg
Peso total con carga	1215 kg
Vaciado	Hidráulico
Barandillas TRAS y laterales	Plegables
Barandillas DEL	Removible
Ruedas	145 x 70 R13
Timon	Reforzado
Flexible	Entregado con acoplador de tornillo
Peso	215 kg
Dimensiones fuera de todo (L x l x h)	3,32 x 1,27 x 1,07 m
Dimensiones interores (L x l x h)	1,94 x 1,14 x 0,35 m
Iluminación de carretera	No
Particularidades	Caballete con manivela
Opciones	Kit barandillas con rejilla

CONTENEDOR	BB300	BB400
Carga útil	280 kg	350 kg
Fijación	Montaje sobre 3 puntos	Montaje sobre 3 puntos
Dimensions interiores	Largo 1,20 m	Largo 1,40 m
Tipo	Vaciado basculante	Vaciado basculante
Dimensiones fuera de todo (L x l x h) en m	1,31 x 0,78 x 0,99 (en la palanca) x 0,49 (en la parte superior de la barandilla trasera)	1,48 x 0,93 x 1 (en la palanca) x 0,50 (en la parte superior de la barandilla trasera)
Particularidades	Cuchilla raspadora de serie	Cuchilla raspadora de serie

Pala para nieve

La pala quitanieves es la herramienta necesaria antes de esparcir la sal. Está disponible una anchura de 1,25 m, con orientación mecánica o hidráulica. Está dotada de un sistema de seguridad que inclina la pala hacia adelante en caso de obstáculos y 2 patines de desgaste.

Adaptable sobre SXG, TM, TXGS dirección mecánica o hidráulica (opcional) y elevación hidráulica (pedir distribuidor simple con 1 salida frontal)

MODELO	TLAN125
Adaptable sobre	SXG, TM, TXGS
Ancho de trabajo	1,25 m
Ancho de trabajo mini	1,10 m
Altura	0,50 m
Ángulo de orientación	30°
Banda raspanieve de caucho	Opción
Kit orientation hidráulica	Opción

SISTEMA DE SEGURIDAD
Inclinación de la pala hacia adelante en caso de obstáculos

KIT DE ORIENTATION HIDRÁULICA
Opcional

PALA ATORNILLADA AL CHASIS

Placas de rodamiento CGK

Si le gusta la hierba bonita, verde y "erguida", los POWER-PLATES están hechos para usted. Estas placas tienen por objetivo la protección del suelo (césped, campos deportivos, interiores, edificios) y la construcción de vías de acceso temporales para la facilitar el paso de las máquinas en zonas de difícil acceso.

Prácticas, ligeras, flexibles y muy resistentes, se han convertido en indispensable para las empresas que trabajan en espacios verdes, trabajos públicos, eventos...

MODELO	PP200515	PP201015
Carga máx.	30 tonnes	30 tonnes
Ancho	200 cm	200 cm
Largo	50 cm	100 cm
Espesor	15 mm	15 mm
Peso	15 kg	30 kg

PROTECCIÓN DEL SUELO Y TIERRA FRÁGILES
Distribución homogénea de la carga

ANTIHUNDIMIENTO ANTI-DESLIZAMIENTO
Permite ahorrar en los gastos de reparación del suelo

IMPERMEABLE
Hidrófugo, resistente a la putrefacción

GRAN FLEXIBILIDAD
Facilidad de paso en zonas difíciles

PERSONALIZACIÓN
Opcional

INDUMENTARIA

Nueva gama textil para la jardinería

Al elegir la ropa de jardinería, las principales características que hay que tener en cuenta es el nivel de protección y comodidad, así como que la calidad del tejido. Es imprescindible estar cómodo en sus movimientos y no tener miedo de ensuciarse o de desgarrar su ropa.

Es en respuesta, ISEKI France, en colaboración con la marca MASCOT, lanza una gama de prendas para vestir a los paisajistas y trabajadores de mantenimiento de los espacios verdes.

ISEKI
MASCOT
ISEKI
ISEKI

PANTALON STRETCH

Modelo con corte tipo vaquero. Tejido elástico, ligero y ultra resistente. Esta tela se estira, ofreciendo una libertad de movimiento única, no aprieta ni incomoda
Doble costura

92% poliamida
8% elastano - 235g/m²
Tallas disponibles 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
IS/PANT-ST-talla

PANTALON

Modelo corte tipo vaquero. Algunas partes del pantalón son en tejido elástico. Doble costura en la pierna y entrepierna.
Cintura baja.

65% poliéster
35% algodón - 270g/m²
Tallas disponibles 46 / 48 / 50 / 52/ 54 / 56
IS/PANT-su talla

Existe en versión para mujer.
Talla : 36 / 38 / 40
IS/PANT-FEMM-talla

SHORT STRETCH

Tejido elástico ligero y ultra resistente. Esta tela se estira, ofreciendo una libertad de movimiento única, no aprieta ni incomoda. Doble costura en la pierna y entrepierna. Cintura baja.
92% poliéster
8% elastano - 275g/m²
Tallas disponibles 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
Ref : IS/SHORT-talla

CORTAVIENTO IMPERMEABLE

Corta viento ligera e impermeable gracias a sus costuras termoadhesivas y acordonadas, que permiten ajustar la talla.
Cerrado con cremallera.

100% poliéster - 210g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/COUPE-VENT-talla

Existe en versión para mujer.
Talla : S / M / L
IS/COUPE-VENT-F-talla

CHAQUETA DE INVIERNO

Corta viento ligera e impermeable gracias a sus costuras termoadhesivas y acordonadas, que permiten ajustar la talla.

100% poliéster - 115g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
Ref : IS/VESTE-HIV-talla

Existe en versión para mujer.
Talla : S / M / L
IS/VESTE-HIV-F-talla

SOFTSHELL STRETCH

Chaqueta elástica, ligera y resistente. Cerrado con cremallera protegido por un forro en el interior que aísla del viento.

92% poliéster
8% elastómero - 275g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
Ref : IS/SOFTSHELL-talla

Existe en versión para mujer. Talla : S / M / L
IS/SOFTSHELL-FEM-talla

CHAQUETA POLAR

Corte moderno, ceñido al cuerpo, que ofrece una excelente libertad de movimiento. Cerrado con cremallera protegido por un forro en el interior que aísla del viento.

94% poliéster
6% elastano - 260g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/POLAIRE-talla

Existe en versión para mujer. Talla : S / M / L
IS/POLAIRE-FEM-talla

CHAQUETA TRICOT

Chaqueta moderna efecto "tejido", ceñida al cuerpo, que ofrece una excelente libertad de movimiento. Cerrado con cremallera protegido por un forro en el interior que aísla del viento.

100% poliéster - 300g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/TRICOT-talla

Existe en versión para mujer. Talla : S / M / L
IS/TRICOT-FEM-talla

CHALECO ACOLCHADO

Chaleco antifluido. Forrado ligero y único gracias a la tecnología CLIMASCOT desarrollada por MASCOT, que garantiza la retención de calor.

100% poliéster - 240g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/BODYWARMER-talla

PLUMIFERO

Chaqueta antifluido. Forrado ligero y único gracias a la tecnología CLIMASCOT desarrollada por MASCOT, que garantiza la retención de calor.

100% poliéster - 240g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/DOUD-talla

POLO ALGODÓN

Corte moderno ceñido al cuerpo, que ofrece una excelente libertad de movimiento. Calidad resistente. Malla acanalada en el cuello. Cierre con botones a presión invisibles.

60% algodón
40% poliéster 240g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/POLO-COTON-talla

Existe en versión para mujer. Talla : S / M / L
IS/POLO-COT-FEM-talla

T-SHIRT

Corte moderno. Calidad resistente. Algodón peinado que permite evacuar la humedad. Suave al contacto con la piel. Cuello redondo. Costuras en el cuello

60% algodón
40% poliéster 195g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/TSHIRT-COT-talla

Existe en versión para mujer. Talla : S / M / L
IS/TSHIRT-COT-F-talla

POLO COOLMAX

Corte moderno.
El tejido COOLMAX asegura una evacuación eficaz de la humedad y la transpiración, permitiendo una buena respiración a la piel y evitando el enfriamiento.

55% poliéster (Coolmax)
45% poliéster - 150g/m²
Tallas disponibles S / M / L / XL / XXL
IS/POLO-COOL-talla

RODILLERAS

Adaptables a todos los modelos de pantalones. Material ultra flexible. Resistentes al lavado industrial y al secado a alta temperatura (no necesitan ser removidas del pantalón para el lavado).

ZAPATOS DE SEGURIDAD PERFORMANCE

Peso ligero (390 gr para una talla 42) Sistema BOA patentado de atadura en acero inoxidable, con cierre rotativo. Apertura rápida, sistema de clic. Envuelto en fibra de carbono.
Tallas disponibles 39 / 40 / 41 / 42 /43 /44
IS/SHOES-talla

ZAPATOS DE SEGURIDAD MEDIUM

Ideal para trabajar de rodillas. El revestimiento es de material compuesto. Plantilla con soporte óptimo en la zona del talón, cierre de seguridad para el trabajo en escalas. Cuero de grano completo.
Tallas disponibles 39 / 40 / 41 / 42 /43 /44
IS/SHOES-2-talla

ZAPATOS DE SEGURIDAD EASY

Ideal para trabajar de rodillas.
El revestimiento es de material compuesto. Plantilla con soporte óptimo en la zona del talón, cierre de seguridad para el trabajo en escalas. Color gris. Nylon. Certificación ESD.
Tallas disponibles 38/ 39 / 40 / 41 / 42 /43 /44
IS/SHOES-3 -talla - Unisex

GUANTES DE MANUTENCIÓN

Guantes de trabajo que garantizan un excelente agarre y control de las máquinas gracias a su corte ceñido a la mano. Material flexible.
> Espuma anti vibraciones y amortiguadores sob palma de las manos. Unión de fijación.

Tallas disponibles : 8 / 9 / 10 /11 /12
IS/GANT-talla

GUANTES DE MANUTENCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

Guantes de trabajo de alto desempeño que permiten trabajar incluso en las situaciones más exigentes. Refuerzo cocido y pegado en la palma de la mano en kévlar. Este tejido resiste a las rasgaduras, abrasiones o penetraciones de espinas.

Tallas disponibles : 8 / 9 / 10 /11 /12
IS/GANT-HP-talla

CATA/PROES - Fotos no contractuales y características susceptibles de ser modificadas sin previo aviso

ISEKI
FRANCE

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex, Francia
Tel. 00 33 4 73 91 93 51
E-mail : contacto@iseki.fr

papiers
Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.