

DATOS TÉCNICOS

TTR 7600 *Infinity*



Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Reversibilidad RGS™ • Ruedas directrices • Cuatro ruedas motrices iguales • Reductores finales delanteros y traseros horizontales	
Motor tipo	Diesel de inyección directa Common Rail turbo intercooler Normativa Emisiones: Stage V Cilindrada cm3: 2482 Revoluciones motor máx.: 2300 Enfriamiento: Agua	
	N. cilindros: 4 - 16 Válvulas Potencia kW/CV (97/68/CE): 55,4/75 Par máx. (Nm/revoluciones): 310/1500 Capacidad depósito (litros): 52	
Transmisión	Transmisión hidrostática stepless de 3 relaciones hidráulicas activables bajo carga, manual o automáticamente • Inversor electrohidráulico • 2 gamas mecánicas (trabajo y traslado) • Dispositivo “automotive”; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo cruise control; intellifix, fast revers, drive mode.	
Toma de fuerza	Trasera, independiente 540/540E rpm con acoplamiento electrohidráulico progresivo; sincronizada	
Eje	Perfil 1”3/8 de 6 ranuras con acoplamiento facilitado	
Desconexión tracción	Delantera con mando electrohidráulico	
Sistema hidráulico	Sistema hidráulico de 2 bombas independientes • Sistema hidráulico auxiliar trasero con joystick on-off, 2 distribuidores de doble efecto (uno flotante) y retorno de aceite de 5 acoplamientos rápidos traseros • Dispositivo de suspensión hidráulica Uniflex con joystick.	
Elevador trasero	Elevador hidráulico conexión de 3 puntos Capacidad de elevación (kg): 2400 Barras de elevación ajustables con acoplamientos rápidos cat. 2 Gancho tracción trasera cat. “C” de altura regulable	
Dirección	Hidráulica, cilindro con vástago pasante	
Frenos	Frenos de servicio del/tras con discos en baño de aceite, de dirección los traseros, con accionamiento hidráulico Freno de auxilio y estacionamiento con cinta en la transmisión	
Plataforma	Suspendida en Silent Block	
Peso en orden de marcha	Con bastidor: 2150÷2340	Con cabina Extra Comfort : 2280÷2470




DOTACIÓN DE SERIE

- Puesto de conducción con reversibilidad RGSTM servoasistida • Bloqueo diferencial del/tras, simultáneo o sólo trasero, con mando electrohidráulico • Mandos suspendidos en torreta • Volante inclinable con inversor al volante • Asiento con suspensión y regulable con cinturones de seguridad • Enganche de remolque trasero regulable en altura • Enganche de remolque delantero • Placa digital multifunción con display • Batería • Desconector de batería • Arranque de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento

*OPCIÓN

- Cabina tipo “Extra Comfort” monocasco metálica cerrada, montada sobre Silent Block, insonorizada, parabrisas con apertura, 2 faros de trabajo, calefacción con filtro antipolvo, termostato regulable, ventilador de 3 velocidades, radiador y difusor de calor, salidas en varias posiciones incluidas para el descarche, limpiaparabrisas eléctricos, lavavidrios eléctricos, 2 espejos retrovisores, perchero; predispuesta para aire acondicionado

- Contrapesos delanteros (2+2 total 88 kg) • Elevador hidráulico delantero con conexión de 3 puntos + 1 DE delantero replicado (2 acoplamientos rápidos delanteros) + 4 minitomas • Bull-bar • Gancho de remolque slider Italia • Tercer punto y tirante vertical dch. + 2 DE con minitomas (4 acoplamientos rápidos), regulables hidráulicamente desde el puesto de conducción mediante joystick • Resorte de asiento neumático con regulación continua, máximo 130kg • Regulación continua de la altura con rango de 80mm • Asiento “SC” con brazos • Cambio con TDF 540-1000 rpm • ACS (Automatic Cleaning System) • Sistema de freno “Superbrake” • Conexión tercer punto realizada • Bomba hidráulica grande con válvula unloading

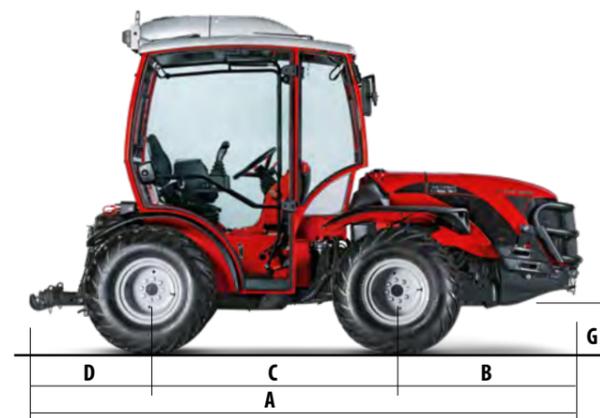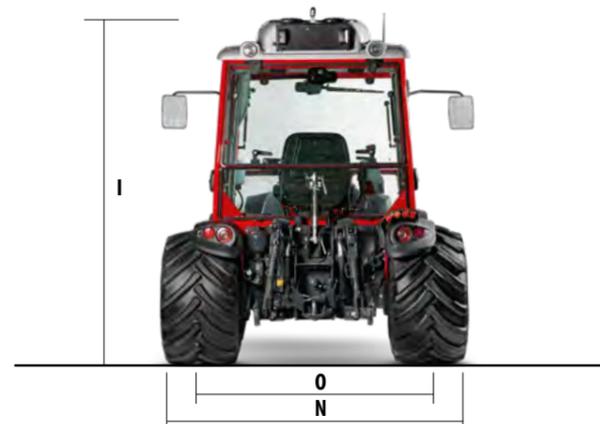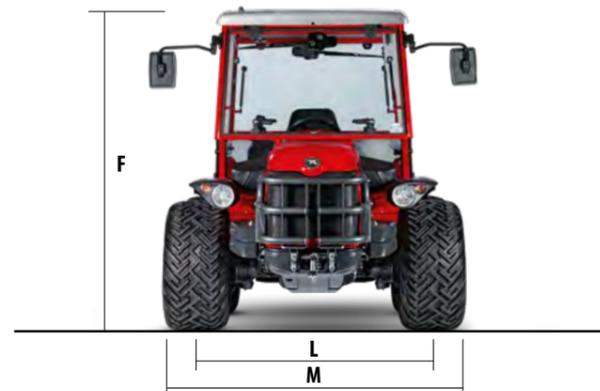

DIMENSIONES

E	395	309	395	400	465

Neumáticos	Dimensiones (mm)											
	Delanteros/Traseros	A	B	C	D	F	I	G	L	M*	N*	O
31x15,50x15		3485÷3620	1190	1595	700÷835	2140	2205	240	1840	1445	1840	1445
320/70 R18		3485÷3620	1190	1595	700÷835	2185	2243	285	1685	1376	1685	1376
33x15,50-15		3485÷3620	1190	1595	700÷835	2150	2224	250	1840	1445	1840	1445
400/55 -17,5		3485÷3620	1190	1595	700÷835	2185	2242	285	1835	1440	1835	1440
19.0/45-17		3485÷3620	1190	1595	700÷835	2185	2230	285	1925	1460	1925	1460

* Anchura externa mínima

